

コンパクト型

# トラックローダ TL-3F



## 出荷パレットを一挙に積込み。

ドライバーの荷待ち時間削減。



コンベヤから2パレットを引取り



**積込み位置までレール上を走行** 




トラックの荷台へ積込み



パレット間のすき間なく積込んでいく





処理能力:80パレット/時 2パレットハンドリング


荷姿を安定保持 マスト傾斜機構を採用

狭い設置スペース コンパクトなシステム



### コンパクト型 トラックローダ TL-3F

#### **▼ 寸法図**(単位:mm)

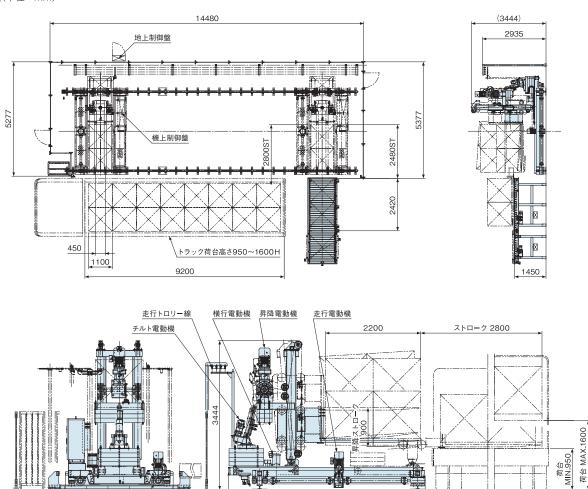

#### ■ 基本仕様

積 載	荷重		最大1,700kg	
吊り上げ荷重			最大2,500kg	
	走 行 距	離	10.5m	
走 行	走 行 速	度	6~60m/min	
	モータ出力		3.7kW (インバータ専用モータ)	
	昇 降 距	離	0.8m	
昇 降	昇 降 速	度	1~10m/min	
	モータ出力		7.5kW (インバータ専用モータ)	
フォーク伸縮	伸縮速度	無し	2~20m/min	
	中和还反   荷	有り	1.5~15m/min	
	伸縮距	離	最大2.5m	
	モータ出力		1.5kW (インバータ専用モータ)	
チルト速度		度	1.8m/min	
前後チルト	チルト角度		前0°~後3.5°	
(マスト傾斜)	モータ出力		0.75kW	
	定格出	カ	19.6kN(2,000kg)	

2488

処 理	能力	80パレット/時(トラック入れ替え時間は不含)		
動 力	電源	AC200/220V(三相)		
	荷姿寸法	最大W1,100×L1,100×H2,150 <sup>※</sup> mm (パレット高さ含む)		
取扱い荷姿	荷 重	最大850kg (パレット質量含む)		
	4方差木製パレット	W1,100×L1,100×H144mm (パレット質量50kg)		
	4方差樹脂製パレット	W1,100×L1,100×H150mm (パレット質量30kg)		
	車種	10ton、11ton		
	積載パレット数	最大16パレット		
   対応トラック	トラック荷台高さ	最小950mm、最大1600mm		
対応トラック	ウィング開時ドア高さ	4,600mm以上		
	トラック	走行方向:基準位置±75mm以内		
	停止位置精度	直角方向:基準位置±25mm以内		
レール割	设置部床条件	3ton/m²以上 コンクリート、水勾配なし		
※ウイング閩時の有効高さによる。				

※ウイング開時の有効高さによる。

レールスパン 3650

4547.5

### okura 7 — 2 5

#### オークラ輸送機株式会社

https://www.okurayusoki.co.jp/

東京本部・東京支店 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 日本橋堀留町2丁目ビル TEL(03)5651-2601(大代) FAX(03)5651-2607

名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄1-9-16 NFビル TEL(052)209-5930(代) FAX(052)209-5935

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-33 MSEビル TEL(06)6396-8810(代) FAX(06)6396-8816



\*\*\*\*\*

株式会社サンテックス 本社

〒350-0856 埼玉県川越市問屋町9-1

- ■本社 技術担当 石塚 晴夫
- ■MOBILE 080-4290-9403
- ■TEL(049)224-2511 ■FAX(049)225-5002
- ■e-mail: haruo-ishizuka@fa-suntex.co.jp
- ■URL: https://www.fa-suntex.co.jp
- \*\*\*\*\*\*