

三菱電機 汎用 シーケンサ
MELSEC-Lシリーズ


e-Factory

ライト & フレキシブル

手軽に、柔軟に、多彩な機能を凝縮

MELSEC *L* series

Light!

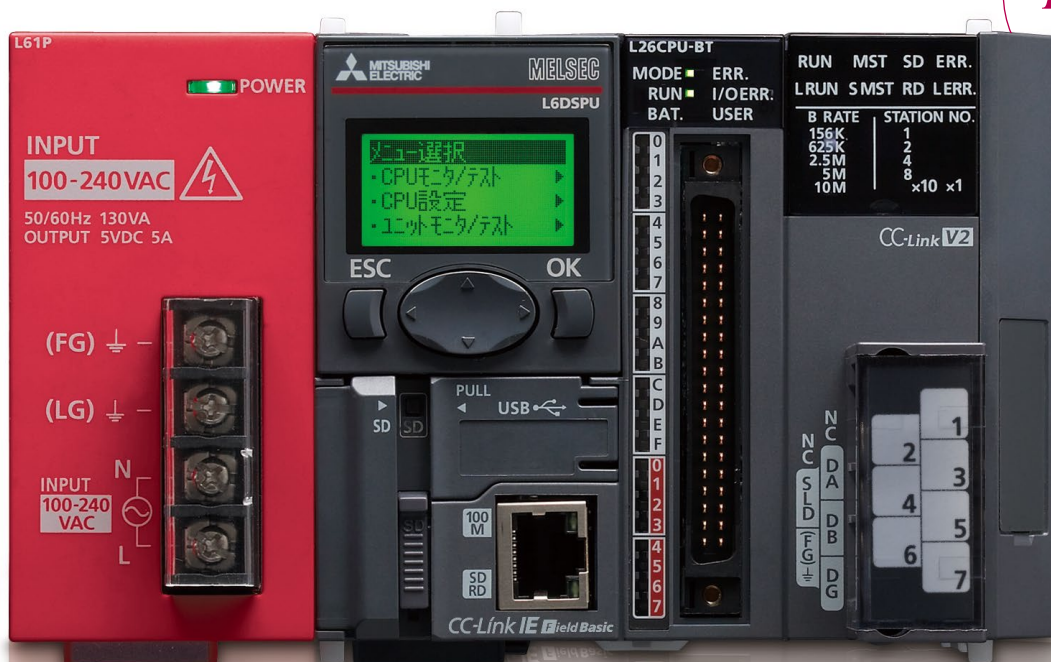

2010年度 日刊工業新聞



機械工業デザイン賞

最優秀賞・経済産業大臣賞

リーディング企業として日本の、世界の「ものづくり」を支えます。



Changes for the Better

"Changes for the Better" は「常により良いものをめざし、変革していきます」という三菱電機グループの姿勢を意味するものです。私たちは、ひとりひとりが変革へ挑戦し続けていく強い意志と情熱を共有し、『もっと素晴らしい明日』を切り拓いていくことをお約束します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム

タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、その他

産業メカトロニクス

シーケンサ、産業用PC、FAセンサー、インバーター、ACサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電装品、カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム

無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス

パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器

液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光灯、照明器具、圧縮機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、IH クッキングヒーター、その他

#41
2019 Forbes
TOP 100 DIGITAL COMPANIES

2019年、AIとIoTの最新技術を結集したソリューションが評価され、世界で影響力のあるデジタル企業として「Forbes Digital 100」に選ばれました。

Light —ライト—

Flexible —フレキシブル—

その手軽さが
ジャストフィット—。

確かな技術と信頼のMELSECに新たな系統。
その根底には、“モノづくりへの貢献”という
熱き思いがあります。
現場が求める機能、性能、操作性を
コンパクトに凝縮。
さらに手軽に、より使いやすく。
MELSEC-Lシリーズが、多彩な制御を
実現します。

その柔軟性が
ジャストフィット—。

使いやすさ実現のカギは、手軽さだけでなく、
導入や運用にまで配慮した
設計思想にあります。
シーンに応じてユニットが
自在に組み合わせられる柔軟性。
MELSEC-Lシリーズは、
その装置に最適な組み合わせにより
省スペース化、省コスト化を実現します。

USB

表示ユニット*1

SDメモ리카ードスロット*3

- データロギング機能
- バックアップ/リストア


内蔵I/O機能

- 位置決め機能
- 高速カウンタ機能
- ハルスキャッチ機能
- 割込み入力機能
- 汎用入出力機能

Ethernet*3

- 時刻設定機能
- シンプルCPU 通信機能
- 通信プロトコル支援機能

CC-Link機能*2

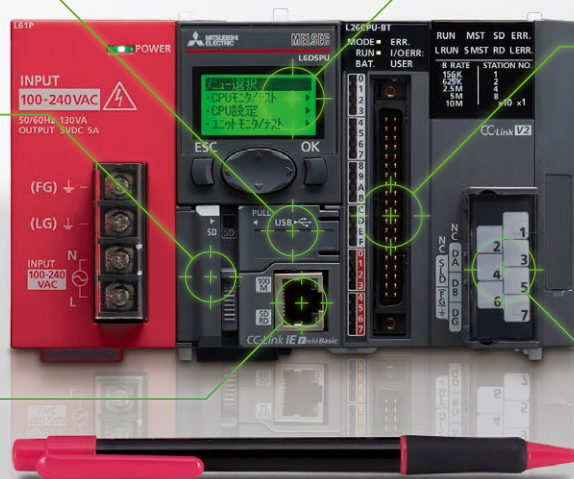

MELSEC *L* series

*1. オプション(別売)。L02SCPU(-P)には取り付けできません。

*2. L26CPU-(P)BTのみ対応

*3. L02CPU(-P)、L06CPU(-P)、L26CPU(-P)、L26CPU(-P)BTのみ対応


CPU内蔵I/Oの多彩な制御機能

LシリーズCPUにはI/O機能を標準で搭載。それらの機能を自由に組み合わせることで各機能専用のユニットが不要となり、システムコストを抑えながら、多彩な制御を実現します。
内蔵I/Oの出力形式*1には、シンクタイプ/ソースタイプがあり用途に合わせてお選びいただけます。

■Lシリーズ CPU 内蔵I/O機能

位置決め機能 (最大2軸)	高速カウンタ機能 (最大2ch)	パルスキャッチ機能	割り込み入力	汎用入出力*1
機能		特長		
位置決め機能*2	軸数:2軸	最高速度:200kpulse/s 高速始動:最短30μs S字加減速に対応		
高速カウンタ機能*2	チャンネル数:2ch	最高計数:200kpulse/s オープンコレクタ、差動ラインドライバ入力 5μs単位の高精度ON/OFF測定 最高200kHzの高精度PWM制御(高速パルス出力)		
パルスキャッチ機能	入力点数:16点	最小入力応答時間:10μs スキャンタイムよりもON時間が短いパルス信号の検出が可能		
割り込み入力機能	割り込み点数:16点	CPU内蔵だから高速 入力全点が割り込み入力に対応		
汎用入力機能	高速入力点数:6点 標準入力点数:10点	高速入力の最小入力応答時間:10μs 標準入力の最小入力応答時間:100μs		
汎用出力機能	出力点数:8点	出力応答時間:1μs以下		

*1. L02SCPU、L02CPU、L06CPU、L26CPU、L26CPU-BTがシンクタイプ、
L02SCPU-P、L02CPU-P、L06CPU-P、L26CPU-P、L26CPU-PBTがソースタイプです。
*2. 高速カウンタ機能、位置決め機能で使用する各信号(A相、B相、近点ドグなどの)割り付けは、あらかじめ決まっているため、任意の信号を割り付けることはできません。

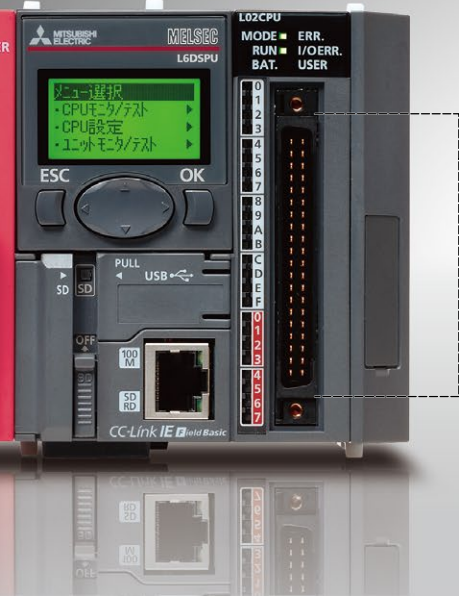


CPU内蔵機能はプログラミングツールで簡単設定


各内蔵I/O機能の設定は、プログラミングツールのパラメータ設定で簡単に行えます。



【CPU内蔵I/O機能 パラメータ設定例】
パルスキャッチ:0.01ms(入力応答時間)
割り込み入力:1ms(入力応答時間)

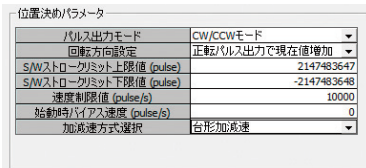

【位置決め機能 パラメータ設定例】
パルス出力モード: CW/CCWモード
回転方向設定: 正転パルス出力で現在値増加

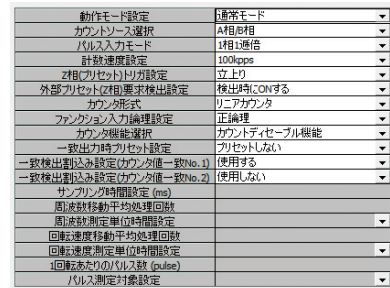

【高速カウンタ機能 パラメータ設定例】
パルス入力モード: 1相1通信
計数速度設定: 100kpps

CPU内蔵機能で手軽に位置決め制御


【位置決め機能】

始動時間最短30μsで始動し、最大200kpulse/sの高速出力が可能な位置決め機能を搭載しました。さらに、S字加減速にも対応していますので、機械振動の低減が必要な用途にも対応できます。

* FAグッツ 位置決め信号変換ユニットFA-PT1LBD(三菱電機エンジニアリングパートナー製品)を接続することにより、パルス出力を差動ドライバ出力に変換できます。

【高速カウンタ機能】

最大200kpulse/sの計数速度で、差動ラインドライバ入力が可能な高速カウンタ機能を2ch搭載しています。

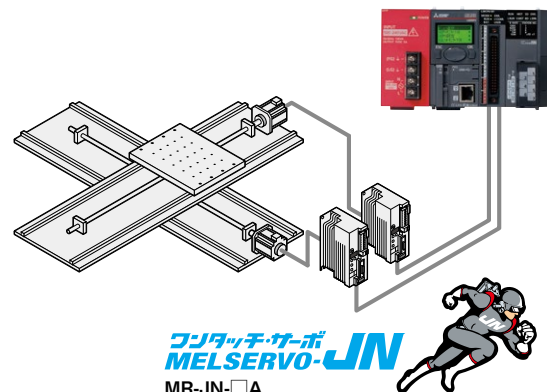

コンタクト・サーボ
MELSERVO-JN

MR-JN-□A

MELSEC-LシリーズとMELSERVO-JNの組み合わせで、手軽に高度な駆動制御を実現。





5μs単位でできる高精度なワーク測定

高速カウンタ機能

パルス測定モードでは、入力信号のON / OFF時間（最小200μs）を最小5μs単位で高精度に測定できます。

例えば、センサ入力のON時間を計測することにより、センサを通過するワークの「移動速度」や「長さ」を正確に算出できます。

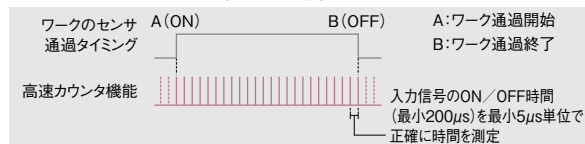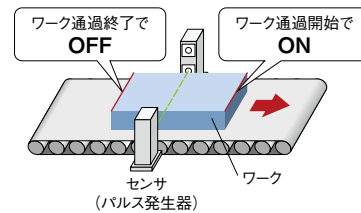


最高200kHzの高精度PWM制御

高速カウンタ機能

PWM出力モードでは、ON時間と周期時間の設定により、デューティ比の変更も可能な、最小5μs周期の高速パルスを出力できます。

照明の調光制御、簡易的なモータ制御・ヒータ制御から、高い分解能が求められる検査装置の発振器用途まで、幅広い分野に活用できます。


■PWM出力による照明の調光制御

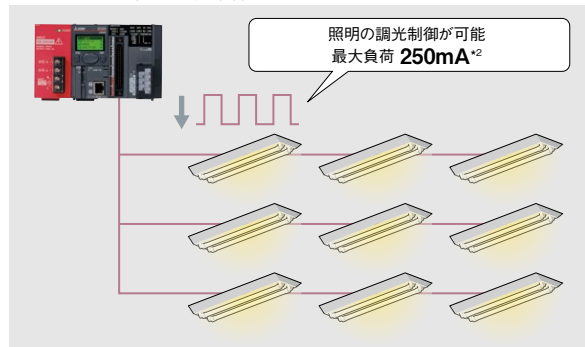

*2. シリアルNo.の上6桁が"120722"以降のCPUユニットが対象です。上記シリアルNo.より前の、CPUユニットの仕様は100mAです。

設定項目	設定範囲	内容
PWM出力 ON時間設定値*1	0または 10 ~ 10000000*1 (0.1μs)	出力パルスのON時間を設定します。
PWM出力 周期時間設定値*1	50 ~ 10000000*1 (0.1μs)	出力パルスの1周期の時間を設定します。

*1. PWM出力ON時間設定値 ≤ PWM出力周期時間設定値




パルス信号を確実に取込み

パルスキャッチ機能

スキャンタイムよりもON時間が短く、汎用入力では取りこぼしてしまうようなパルス信号も、次のスキャンで確実にシーケンスプログラムに取込みます。

割り込み入力とは異なり、特別なプログラムは不要で、スキャン実行プログラム中に通常の入力信号(X信号)と同様に扱えます。

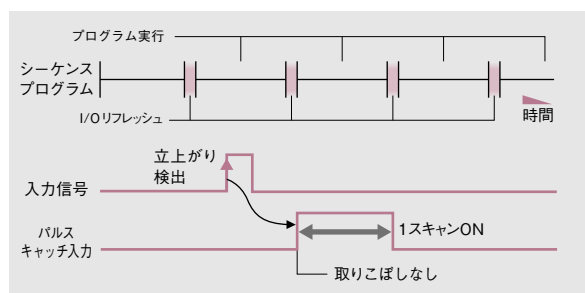


CPU本体にCC-Link機能を内蔵

L26CPU-(P)BT


CC-Link Ver.2.0に対応したマスタ/ローカル局機能を内蔵しました。

新たにユニットを追加することなく、シーケンサ間で最大128ワード*3の高速通信が行えます。

また、豊富なCC-Link対応機器を活用することで、様々なシステムに対応できます。

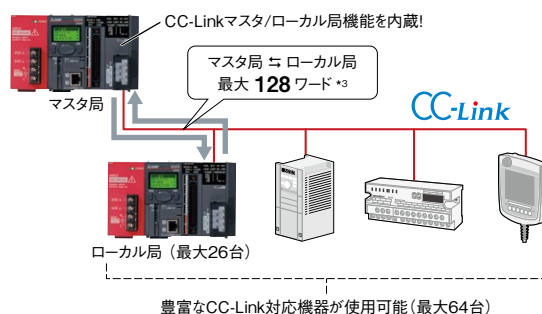


*3. リモートネットVer.2モードで、占有点数:4局、拡張サイクリック設定:8倍の場合

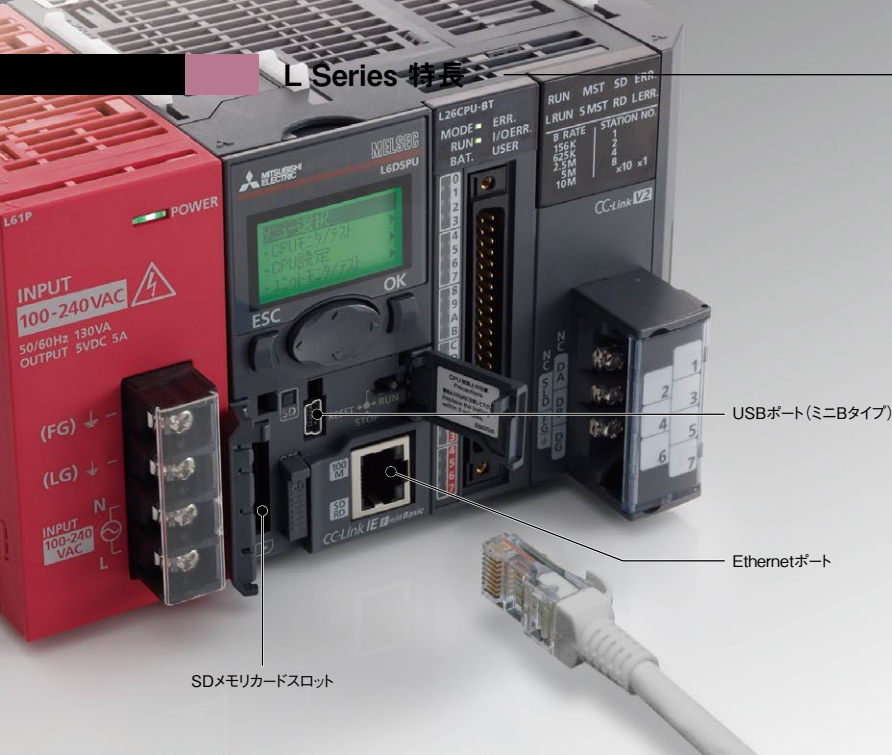

様々なインタフェースを標準搭載

簡単にパソコンと接続できるEthernet、USBインタフェースのほか、パラメータ、プログラムのバックアップ/リストア、データ収集も可能なSDメモ리카ードスロットを標準搭載しました。




L02CPU(-P) L06CPU(-P) L26CPU(-P) L26CPU(-P)BT

Ethernet、USBインタフェースを標準搭載

緊急時にはLAN/USBケーブル1本とノートPCがあれば現場でメンテナンスできます。

Ethernetで直接接続する場合、パソコン側のIPアドレスの設定を変更することなく、使用中のネットワーク設定のまま接続できます。(特許第5089476号)

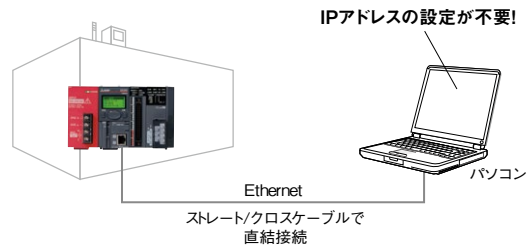

CC-Link IEフィールドネットワーク Basicはネットワークユニット不要 機能UP


Ethernet内蔵CPUにマスタ局機能を内蔵*1しているため、専用のネットワークユニットが不要です。そのため、最小構成でのシステム構築が可能となります。



*1. LnCPU(-P/-BT/-PBT)のみ対応。
*2. SLMP:Seamless Message Protocol

BACnet®やMODBUS®/TCPとも簡単に接続 機能UP

外部機器との接続も、Ethernetによる高速通信が可能です。また、通信プロトコル支援機能で、BACnet®や、MODBUS®/TCPなど使用用途に合わせて様々な機器と接続できます。

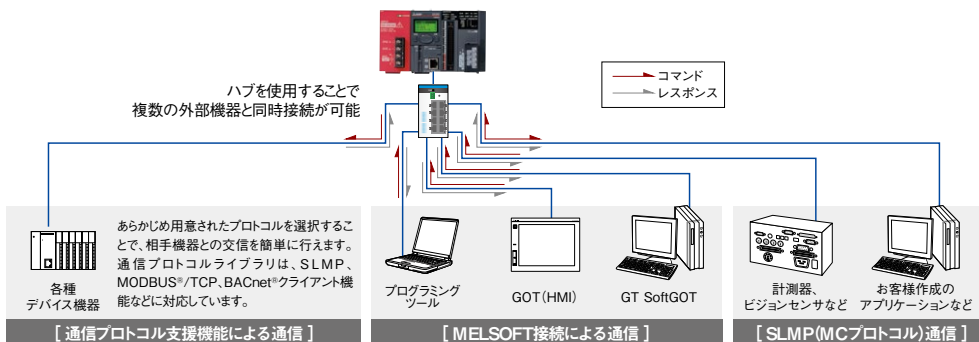

時刻を正確に同期

ネットワーク上にSNTP*1サーバがある場合、時刻設定機能でサーバとCPUの時刻を正確に同期できます。

*1. SNTP: Simple Network Time Protocol





プログラムレスでデバイスデータを転送

[シンプルCPU通信機能*2]

プログラミングツールによる簡単な設定だけで、生産データなどのデバイスデータをプログラムレスで転送できます。またLシリーズ同士での通信だけでなく、MELSEC iQ-Rシリーズ、iQ-Fシリーズ、Qシリーズ、QnA/Aシリーズを使用している既存システムとも簡単に通信ができます。

*2. シリアルNo.の上5桁が“13042”以降のCPUユニットが対象です。

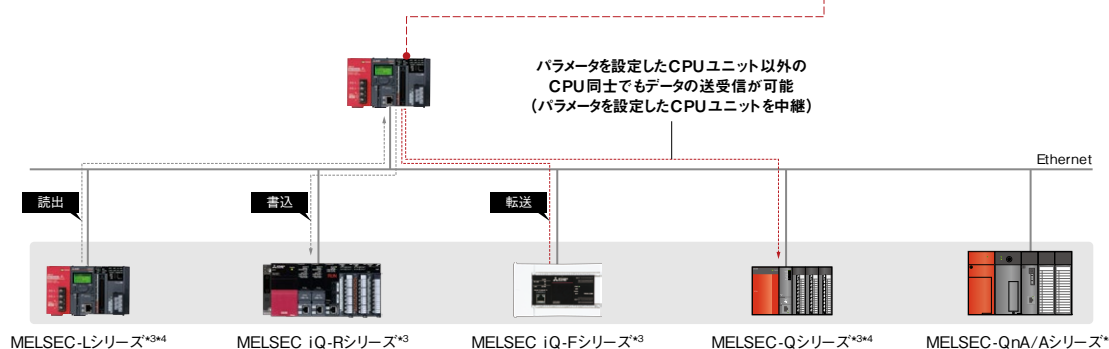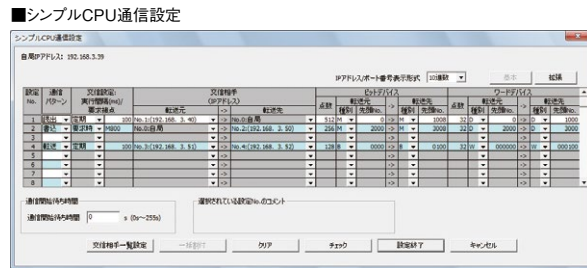

*3. Ethernetポート内蔵CPUユニットに対応しています。
*4. CPUユニット+Ethernetインタフェースユニットに対応しています。

SDメモ리카ードでバックアップ/リストア/ロギング

SD/SDHC対応のメモ리카ードスロットを標準装備。簡単操作でCPU内のパラメータやプログラムなどのファイルを、SDメモ리카ードへバックアップ/リストアができます。定期的にバックアップを行うことで、万一のCPU故障による交換時でもすばやく復旧できます。その他、データロギング機能*5など、便利な機能が数多く備わっています。


*5. データロギング機能はP.10をご参照ください。

シーケンサ実機のみでプロジェクトを保存/読込

[プロジェクトの一括セーブ/ロード機能*6]

パソコンを接続すること無く、表示ユニットによる操作のみでパラメータやプログラムなどのファイルをSDメモ리카ードへ保存/読出しが可能です。さらに、SDメモ리카ードに保存されたファイルを送付し、遠隔地でプログラムを編集できます。

*6. シリアルNo.の上5桁が“14042”以降のCPUユニットが対象です。

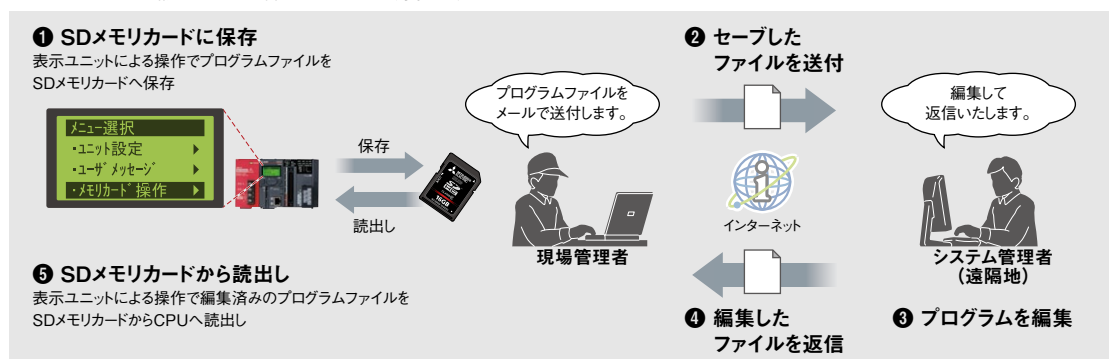





自由度の高いベースレス構造

ベースレス構造を採用し、制御盤内の省スペース化を実現。
 ユニット拡張時には必要なユニットを必要な分だけ接続するだけなので、
 より自由度の高い設計ができます。

ベースサイズの制約を受けない構造

Lシリーズはベース不要。取付けスペースはベースサイズに制約を受けることなく、必要最小スペースで設置できます。
 さらにユニット追加時にも、ベースの-slot数による制約を受けず、増設ベース追加などのシステムコストを抑制できます。

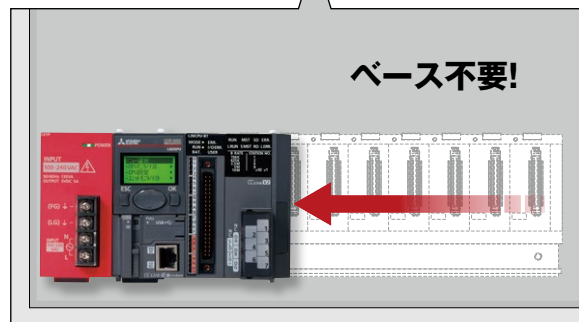


制御盤内の取付けスペース削減

ユニット前面に見やすくシリアルNo.を印字

ユニットの前面にシリアルNo.を印字しました。
 稼働中のシステムでもユニットを取り外すことなく、シリアルNo.を確認できます。

* GX Works2でもシリアルNo.を確認できます。

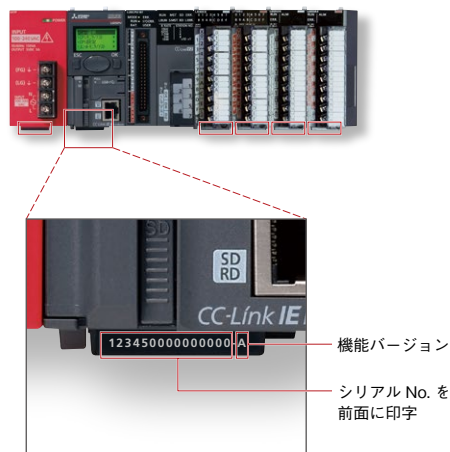

生産設備の規模に合わせてシステム拡張が可能


分岐 / 増設ユニットを使用することにより、増設3ブロックで最大40ユニット*1装着できます。装置やラインの規模に合わせて、システムを拡張できます。

CPUユニット*2	増設ブロック数	装着可能ユニット数*3
L02SCPU(-P) L02CPU(-P)	最大2ブロック	基本ブロック:10ユニット 増設ブロック:11ユニット
L06CPU(-P) L26CPU(-P) L26CPU(-P)BT	最大3ブロック	

- *1. L06CPU(-P)、L26CPU(-P)、L26CPU(-P)BTの場合です。
- *2. シリアルNo.の上5桁が“13072”以降のCPUユニットが対象です。
- *3. 入力ユニット、インテリジェント機能ユニット、ネットワークユニットおよび分岐ユニットの合計です。
電源ユニット、CPUユニット、表示ユニット、増設ユニット、RS-232アダプタ、RS-422/485アダプタおよびENDカバーは含まれません。

装着可能ユニット数の上限に達したブロックに分岐ユニットを追加する場合、分岐ユニットを追加するブロックの1ユニットを、増設するブロックに移設してください。

■ L26CPU-BTの最大システム構成例

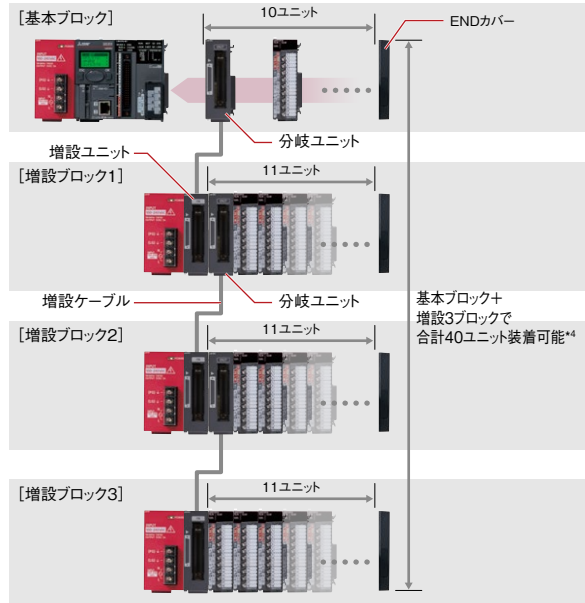


*4. 分岐ユニットを含まない、入力ユニット、インテリジェント機能ユニット、ネットワークユニットの合計です。

最小限の配線で制御盤内がスッキリ


分岐ユニットの装着位置を組み替えることで、縦長 / 横長のシステムにかかわらず、最小限での配線が可能です。また、増設ケーブルは0.6m、1.0m、3.0mを用意していますので、システム構成に合わせて選択*5できます。増設ケーブルはワンタッチ方式なので簡単に脱着できます。

*5. 増設ケーブルの総延長距離は3.0m以内で使用してください。


■ 縦長システムの構成例

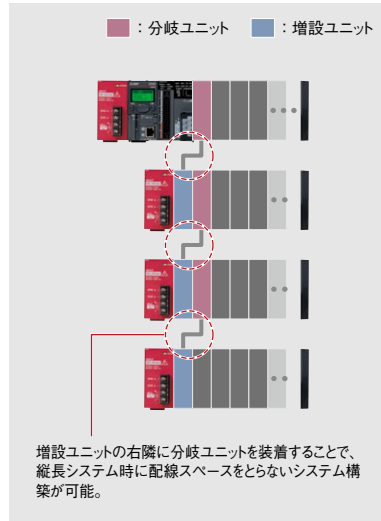

■ 横長システムの構成例

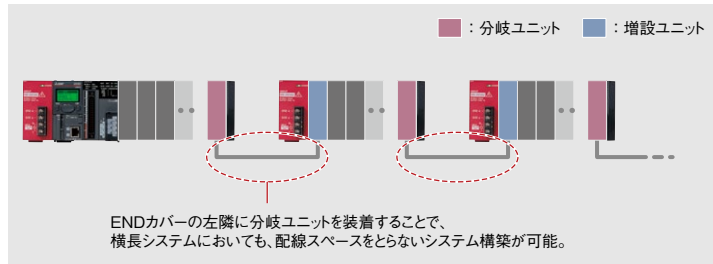

■ 縦横混在システムの構成例

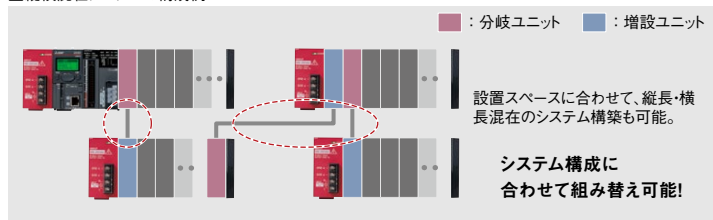

■ 分岐 / 増設ユニット使用時の装着位置について

ユニット	装着ブロック	装着可能位置
分岐ユニット	基本ブロック	CPUユニットの右隣またはENDカバーの左隣
	増設ブロック	増設ユニットの右隣またはENDカバーの左隣
増設ユニット	基本ブロック	装着不可
	増設ブロック	電源ユニットの右隣




印にあわせて、ケーブルを接続

データロギング機能*1、リアルタイムモニタ機能を搭載

CPUユニットに搭載されているデータロギング機能では、専用設定ツールのウィザードによる簡単な設定を行うだけで、収集したデータをCSV形式でSDメモリーカードに保存できます。


また、リアルタイムモニタ機能は、充実した条件設定により、指定した間隔またはタイミングでCPUユニットの指定デバイスの内容をリアルタイムにトレンドグラフに表示します。

*1. LQ2SCPU(-P)には搭載されていません。

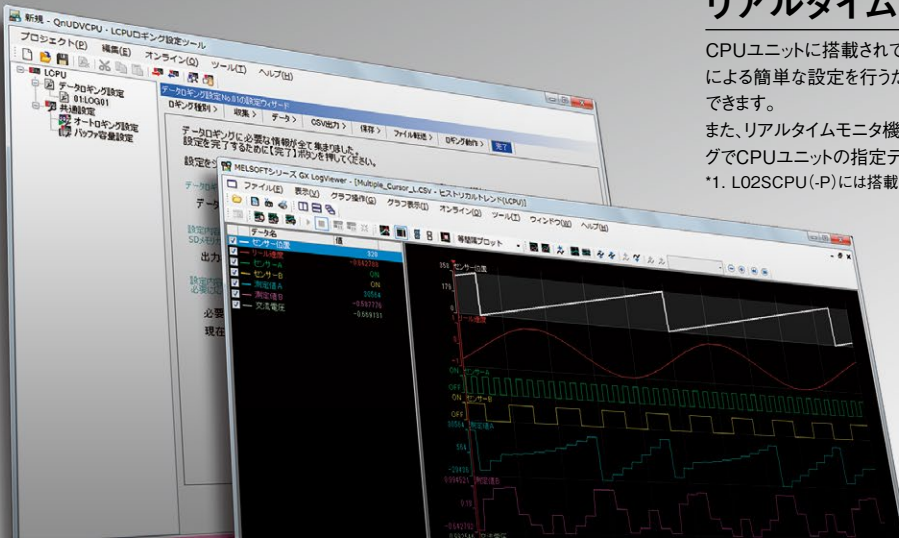

デバイスの値を簡単に収集、表示


簡単なパラメータ設定をするだけで、デバイスの値をロギングデータとして収集し、SDメモリーカードに保存したり、USB/Ethernet経由でリアルタイムにモニタすることができます。ロギング機能で保存されたCSVデータは、「日報」「帳票作成」「レポート」など用途に合わせた様々な資料にも活用できます。また、GX LogViewer*2のリアルタイムモニタ機能により、対象デバイスの微小な変化のタイミングを簡単に確認できます。これらの機能は、トレーサビリティの向上、設備の立ち上げ、そしてトラブル時のデバッグに大いに役立ちます。

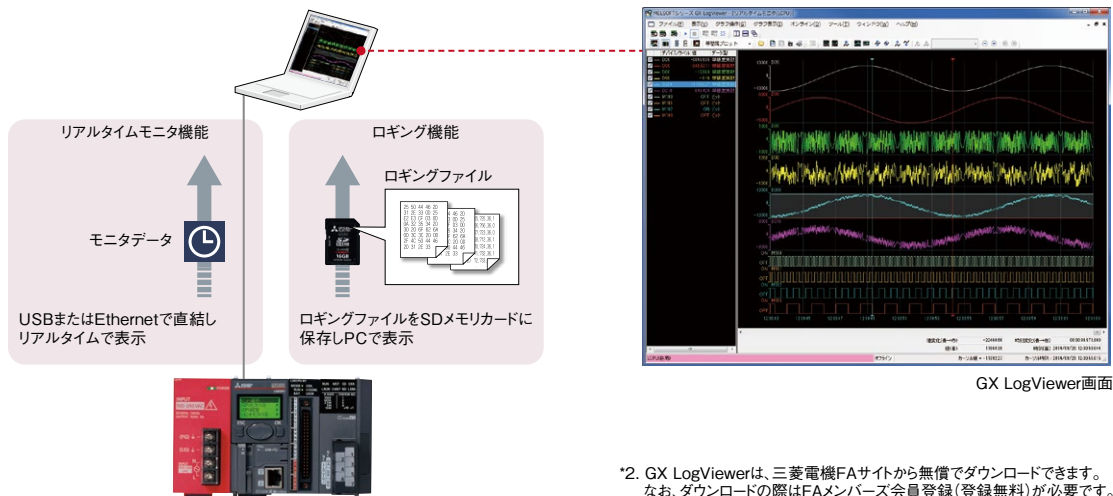

*2. GX LogViewerは、三菱電機FAサイトから無償でダウンロードできます。なお、ダウンロードの際はFAメンバーズ会員登録(登録無料)が必要です。


制御データの変化を漏らさずロギング

シーケンススキャンごと、またはミリ秒単位間隔でデータを収集し、指定した制御データの変化を漏らさずロギングできます。トラブル発生時の原因をすぐに特定でき、高精度な動作解析が行えます。

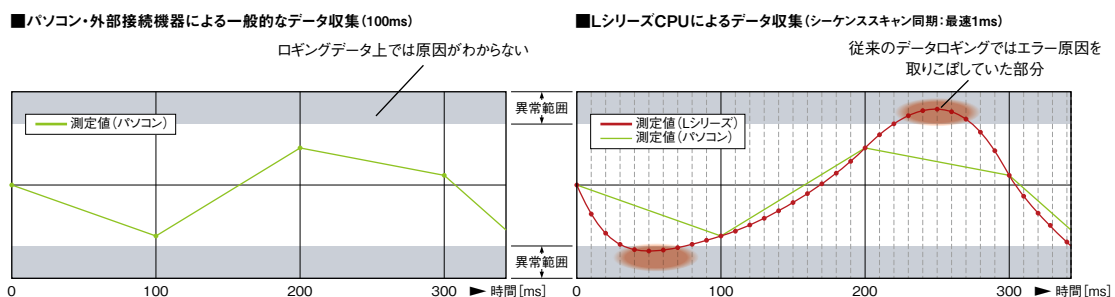

SDメモ리카ードを挿入するだけで自動ロギング


ロギング設定ファイルを格納したSDメモ리카ードをCPUに挿入するだけで、自動的にロギングが開始されます。遠隔地でデータ収集が必要になった場合でも、ロギング設定ファイルをメールで受け取り、SDメモ리카ードにコピーすれば、すぐにロギングを開始できます。(特許 第5279534号)

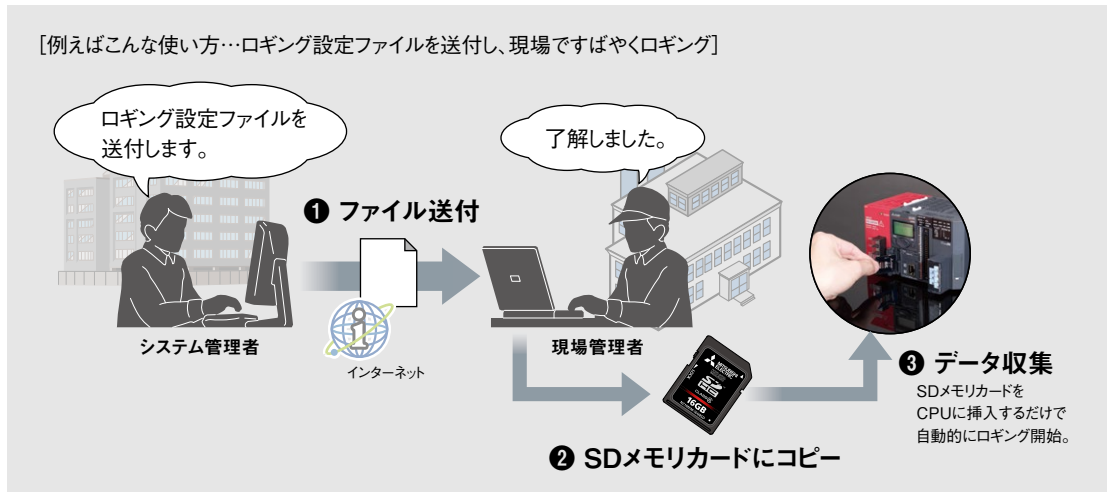

ロギングファイルを自動的にFTPサーバへ転送

ロギング設定ツールで簡単な設定を行うだけで、SDメモ리카ードに保存されたデータロギングファイルを、FTPサーバへ転送できます。複数のロギングファイルをサーバで一括管理できるため、管理・保守作業を軽減します。


■データロギングファイル転送機能*

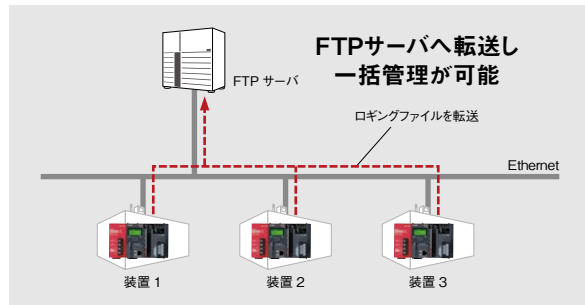

*1. シリアルNo.上5桁が“12112”以降のCPUユニットが対象です。

トラブル発生時でもすばやく対応

設定したトリガ発生前後のデータのみを絞り込んで抽出できるため、迅速な原因究明・早期復旧作業に活用できます。

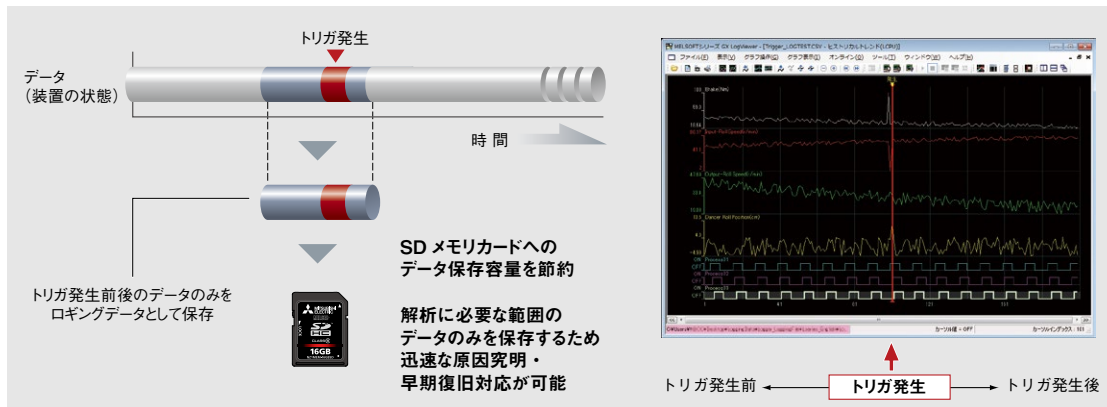


「ロギング設定ツール」「GX LogViewer」無償ダウンロード
ロギング設定ツール*2および、GX LogViewer*3は三菱電機FAサイトから無償でダウンロード*4できます。


*2. ロギング設定ツールは、GX Works2に同梱しています。 *3. GX LogViewerの詳細は、P.71をご参照ください。 *4. FAメンバーズ会員登録(登録無料)が必要です。



デバイスモニタ



内蔵I/Oモニタ



エラーメッセージ表示
(バックライト赤色)

システムの状態を簡単確認


プログラミングツールがなくても、表示ユニット*1でシステム状態の確認や設定変更ができます。トラブル発生時もエラー情報を確認でき、現場での原因特定に役立ちます。

*1. L02SCPU(-P)には取り付けできません。

L02CPU(-P) L06CPU(-P) L26CPU(-P) L26CPU(-P)BT


エラー情報をすばやく確認

エラー発生時には表示ユニットを操作して、エラー内容を確認できます。発生中のエラーだけでなく、過去に発生したエラー情報も把握できます。

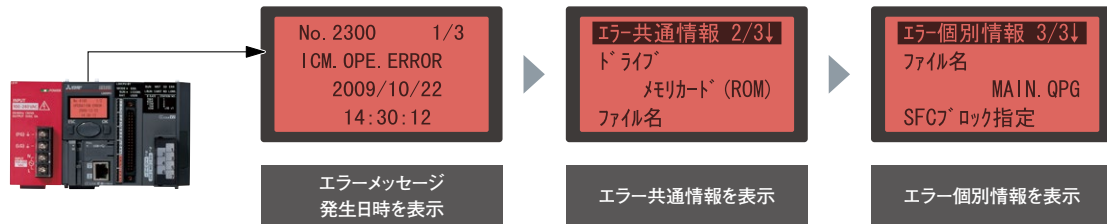


ナビゲーションで簡単操作

メニュー画面の最上段に、メニューの階層が一目で分かる「階層ナビ」や、スクロール可能な方向に「矢印」を表示。メニュー/スクロール操作で迷うことなく、目的の操作を実行できます。

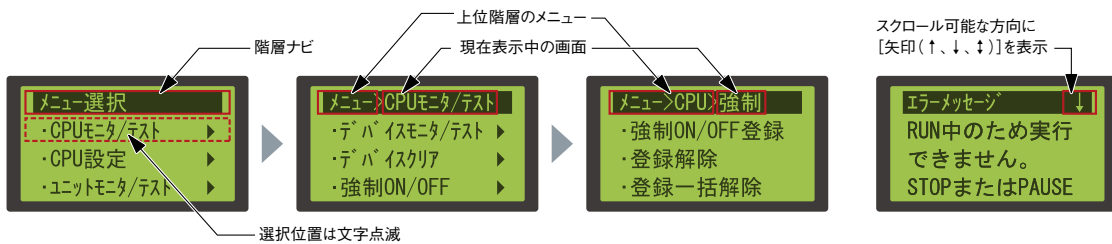

漢字表示で視認性・操作性アップ

表示ユニットに表示される言語(日本語/英語)を選択できます。「全角かな/漢字」を表示できますので、直感的に読み取りやすくなり、操作性が向上します。

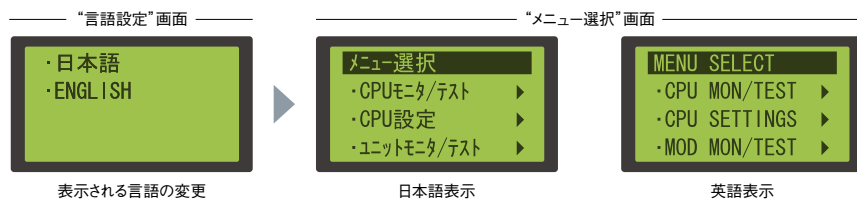



L Series 特長

CPU

I/O



“使いやすさ”を追求した ユニットデザイン

2010年度 日刊工業新聞



最優秀賞・経済産業大臣賞


Lシリーズのユニットは、誤認、誤操作を防ぐため、使う人に必要な情報が一目で簡潔に伝わるようにデザインされています。(意匠出願中)

ユニバーサルデザイン

[ユニバーサルフォントを採用]


ユニットに印字されている文字に、識別しやすい書体を採用しました。

■通常ゴシック書体




太さは十分でも、○の部分の空気が少ないため数字の「3、6、8、9」、アルファベットの「C」が区別しづらい。小さい文字の場合、視認性が低下。

■Lシリーズ採用書体




○の部分をも十分に空ける。「3、6、8、9」、アルファベットの「C」が区別しやすい。小さくても視認性を確保。




[ユニットデザイン]

入力部と出力部で配色を区別しているため、ユニット種類の識別が容易です。



入力…白色



出力…赤色

ユニット前面のLEDでユニットの状態を把握

動作状態やエラー状況をユニット前面のLEDで確認できます。



ユニットの状態をLEDで確認

アナログ / 温度調節

デジタルモーション / 位置決め

デジタルI/O / 高速カウンタ

ネットワーク

ソフトウェア

関連製品

CPUユニット

通信インターフェース:
RS-232**L02SCPU**汎用出力機能:シンクタイプ
プログラム容量:20Kステップ
基本演算処理速度:60ns**L02SCPU-P**汎用出力機能:ソースタイプ
プログラム容量:20Kステップ
基本演算処理速度:60ns* ENDカバーが付属しています。
表示ユニット(L6DSPU)、RS-232アダプタ、RS-422/485アダプタは装着できません。通信インターフェース:
Ethernet**L02CPU**汎用出力機能:シンクタイプ
プログラム容量:20Kステップ
基本演算処理速度:40ns**L02CPU-P**汎用出力機能:ソースタイプ
プログラム容量:20Kステップ
基本演算処理速度:40ns

* ENDカバーが付属しています。

**L06CPU**汎用出力機能:シンクタイプ
プログラム容量:60Kステップ
基本演算処理速度:9.5ns**L06CPU-P**汎用出力機能:ソースタイプ
プログラム容量:60Kステップ
基本演算処理速度:9.5ns

* ENDカバーが付属しています。

**L26CPU**汎用出力機能:シンクタイプ
プログラム容量:260Kステップ
基本演算処理速度:9.5ns**L26CPU-P**汎用出力機能:ソースタイプ
プログラム容量:260Kステップ
基本演算処理速度:9.5ns

* ENDカバーが付属しています。

通信インターフェース:
Ethernet
(CC-Link機能内蔵)**L26CPU-BT**汎用出力機能:シンクタイプ
プログラム容量:260Kステップ
基本演算処理速度:9.5ns**L26CPU-PBT**汎用出力機能:ソースタイプ
プログラム容量:260Kステップ
基本演算処理速度:9.5ns

* ENDカバーが付属しています。

形名	汎用出力機能	入出力点数	プログラム容量	基本演算処理速度 (LD命令)	周辺機器接続 ポート	内蔵CC-Link 機能
L02SCPU	シンクタイプ	1024点	20Kステップ	60ns	USB/RS-232	—
L02CPU				40ns		—
L06CPU		4096点	60Kステップ	9.5ns	USB/Ethernet	—
L26CPU						—
L26CPU-BT						CC-Link
L02SCPU-P	ソースタイプ	1024点	20Kステップ	60ns	USB/RS-232	—
L02CPU-P				40ns		—
L06CPU-P		4096点	60Kステップ	9.5ns	USB/Ethernet	—
L26CPU-P						—
L26CPU-PBT						CC-Link

CPUセット品

■L02CPU-SET

CPU(L02CPU)、電源ユニット(L61P)、表示ユニット(L6DSPU)のセット品です。

■L02CPU-P-SET

CPU(L02CPU-P)、電源ユニット(L61P)、表示ユニット(L6DSPU)のセット品です。



■L06CPU-SET

CPU(L06CPU)、電源ユニット(L61P)、表示ユニット(L6DSPU)のセット品です。

■L06CPU-P-SET

CPU(L06CPU-P)、電源ユニット(L61P)、表示ユニット(L6DSPU)のセット品です。



■L26CPU-SET

CPU(L26CPU)、電源ユニット(L61P)、表示ユニット(L6DSPU)のセット品です。

■L26CPU-P-SET

CPU(L26CPU-P)、電源ユニット(L61P)、表示ユニット(L6DSPU)のセット品です。



■L26CPU-BT-SET

CPU(L26CPU-BT)、電源ユニット(L61P)、表示ユニット(L6DSPU)のセット品です。

■L26CPU-PBT-SET

CPU(L26CPU-PBT)、電源ユニット(L61P)、表示ユニット(L6DSPU)のセット品です。



■ 一般仕様

一般仕様とは、本製品が設置され使用できる環境仕様を示しています。特に例外仕様が示されていない限り、Lシリーズ全ての製品に適用されます。Lシリーズ製品は、一般仕様に表示される環境に設置して使用してください。
*ダブルブランド製品は一般仕様が異なります。各支社にお問い合わせいただくか、各製品のマニュアルをご参照ください。

項目	仕様					
使用周囲温度	0~55℃					
保存周囲温度	-25~75℃					
使用周囲湿度	5~95%RH、結露なきこと					
保存周囲湿度	5~95%RH、結露なきこと					
耐振動	JIS B 3502、 IEC 61131-2に適合	断続的な振動がある場合	周波数	定加速度	片振幅	掃引回数
			5~8.4Hz	—	3.5mm	X、Y、Z 各方向10回
		連続的な振動がある場合	5~8.4Hz	9.8m/s ²	—	—
			8.4~150Hz	4.9m/s ²	1.75mm	—
耐衝撃	JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 (147m/s ² 、X、Y、Z 3方向各3回)					
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと					
使用標高*1	0~2000m					
設置場所	制御盤内					
オーバervoltageカテゴリー*2	II以下					
汚染度*3	2以下					
装置クラス	Class 1					

- *1. シーケンスは、標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。加圧して使用する場合には、最寄りの支社にご相談ください。
*2. その機器が公衆配電網から構内の機械装置にいたるまでの、どこか配電部に接続されていることを想定しているかを示します。カテゴリIIは、固定設備から給電される機器などに適用します。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。
*3. その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。ただし、偶発的な凝結によって一時的な導通が起こりうる環境です。

■ CPUユニット—ハードウェア仕様

項目	L02SCPU L02SCPU-P		L02CPU L02CPU-P		L06CPU L06CPU-P		L26CPU L26CPU-P		L26CPU-BT L26CPU-PBT		
	制御方式	ストアードプログラム繰返し演算									
入出力制御方式	リフレッシュ方式 (ダイレクトアクセス入出力 (DX, DY) の指定によりダイレクトアクセス入出力可)										
プログラム言語 (シーケンス制御言語)	ファンクションブロック、リレーシンボル語 (ラダー)、 MELCAP3 (SFC)、MELCAP-L、ストラクチャードテキスト (ST)、ロジックシンボリック語										
処理速度*4	LD命令	60ns	40ns			9.5ns					
	MOV命令	120ns	80ns			19ns					
コンスタントスキャン (スキャンタイムを一定にする機能)	0.5 ~ 2000ms (パラメータにて0.5ms単位で設定可)										
プログラム容量	20Kステップ (80Kバイト)		60Kステップ (240Kバイト)		260Kステップ (1040Kバイト)						
メモリ容量	プログラムメモリ (ドライブ0)	80Kバイト		240Kバイト		1040Kバイト					
	メモリカード (RAM) (ドライブ1)	—									
	メモリカード (ROM) (ドライブ2)	—		装着SD/SDHCメモリカード容量分*5		768Kバイト					
	標準RAM (ドライブ3)	128Kバイト				768Kバイト					
最大格納ファイル本数	標準ROM (ドライブ4)	512Kバイト		1024Kバイト		2048Kバイト					
	プログラムメモリ	64本		124本		252本					
	メモリカード (RAM)	—									
	メモリカード (ROM)	SD	—		ルートフォルダ:最大511本 / サブディレクトリ:最大65533本		SDHC		ルートフォルダ:最大65533本 / サブディレクトリ:最大65533本		
インテリジェント機能ユニットパラメータ	初期設定	2048個				4096個					
	リフレッシュ	1024個				2048個					
最大ユニット装着枚数*6	30				40						
内蔵I/O機能	あり (CPU内蔵I/O機能の仕様参照 → P.17~P.19)										
データロギング機能	—		あり (CPUデータロギング機能の仕様参照 → P.18)		—		あり (CPU内蔵Ethernet機能の仕様参照 → P.19)				
内蔵Ethernet機能	—		あり (CPU内蔵Ethernet機能の仕様参照 → P.19)		—		—				
内蔵リアルタイムコミュニケーション機能	あり (CPU内蔵リアルタイムコミュニケーションの仕様参照 → P.19)		—		—		—				
内蔵CC-Link機能	—		—		—		あり (CC-Linkマスターローカルユニットの仕様参照 → P.56)		—		
時計機能	表示情報	年、月、日、時、分、秒、曜日 (うるう年自動判別)									
	精度	0℃: -2.96 ~ +3.74s (TYP. +1.42s) / 1日 25℃: -3.18 ~ +3.74s (TYP. +1.50s) / 1日 55℃: -13.20 ~ +2.12s (TYP. -3.54s) / 1日									
DC5V内部消費電流	CPU	表示ユニットあり	—	1.00A	1.06A	1.43A					
		表示ユニットなし	0.75A	0.94A	1.00A	1.37A					
質量	CPU	表示ユニットあり	—	0.40kg	0.37kg	0.47kg					
		表示ユニットなし	0.32kg	0.37kg	0.47kg						
	ENDカバー (付属品)*7	—		0.04A							
	ENDカバー (付属品)*7	—		0.06kg							

- *4. デバイスをインデックス修飾した場合も、処理時間の遅延は発生しません。
*5. 当社製品および当社指定の接続可能品以外の動作は保証いたしません。
*6. 装着できるユニット占有数の合計です。各ユニット仕様表「ユニット占有数」の項目をご参照ください。
(電源ユニット、CPUユニット、表示ユニット、増設ユニット、RS-232Cアダプタ、RS-422/485アダプタ、ENDカバーおよびERR端子付ENDカバーは含まれません。またCPUユニットは、1システムに1ユニットのみ装着可能です。)
*7. 最終端ユニットの右側に装着するカバーです。CPUユニットの付属品です。

■ CPUユニット—デバイス仕様

項目	L02SCPU L02SCPU-P	L02CPU L02CPU-P	L06CPU L06CPU-P	L26CPU L26CPU-P	L26CPU-BT L26CPU-PBT
入出力デバイス点数(プログラム上での使用可能点数)	8192点(X/Y0 ~ X/Y1FFF)				
入出力点数	1024点 (X/Y0 ~ X/Y3FF)		4096点 (X/Y0 ~ X/YFFF)		
内部リレー(M)	デフォルト8192点(M0 ~ M8191)(変更可)				
ラッチリレー(L)	デフォルト8192点(L0 ~ L8191)(変更可)				
リンクリレー(B)	デフォルト8192点(B0 ~ B1FFF)(変更可)				
タイマ(T)	デフォルト2048点(T0 ~ T2047)(変更可)(低速タイマ/高速タイマの共用) (低速タイマ:1 ~ 1000ms、1ms単位、デフォルト100ms) (高速タイマ:0.1 ~ 100ms、0.1ms単位、デフォルト10ms)				
積算タイマ(ST)	デフォルト0点(低速積算タイマ/高速積算タイマの共用)(変更可) (低速積算タイマ:1 ~ 1000ms、1ms単位、デフォルト100ms) (高速積算タイマ:0.1 ~ 100ms、0.1ms単位、デフォルト10ms)				
カウンタ(C)	通常カウンタ デフォルト1024点(C0 ~ C1023)(変更可)				
データレジスタ(D)	デフォルト12288点(D0 ~ D12287)(変更可)				
拡張データレジスタ(D)	デフォルト32768点 (D12288 ~ D45055) (変更可)		デフォルト131072点 (D12288 ~ D143359) (変更可)		
リンクレジスタ(W)	デフォルト8192点(W0 ~ W1FFF)(変更可)				
拡張リンクレジスタ(W)	デフォルト0点(変更可)				
アナンシェータ(F)	デフォルト2048点(F0 ~ F2047)(変更可)				
エッジリレー(V)	デフォルト2048点(V0 ~ V2047)(変更可)				
リンク特殊リレー(SB)	デフォルト2048点(SB0 ~ SB7FF)(変更可)				
リンク特殊レジスタ(SW)	デフォルト2048点(SW0 ~ SW7FF)(変更可)				
ファイルレジスタ	(R)	32768点(R0 ~ R32767) ブロック切り替えにより、 最大65536点まで使用可		32768点(R0 ~ R32767) ブロック切り替えにより、 最大393216点まで使用可	
	(ZR)	65536点(ZR0 ~ ZR65535) ブロック切り替え不要		393216点(ZR0 ~ ZR393215) ブロック切り替え不要	
ステップリレー(S)	デフォルト8192点(S0 ~ S8191)				
インデックスレジスタ/汎用演算レジスタ(Z)	最大20点(Z0 ~ Z19)				
インデックスレジスタ(Z) (ZRデバイスの32ビット修飾指定時)	最大10点(Z0 ~ Z18) (インデックスレジスタ(Z)をダブルワードで使用)				
ポインタ(P)	4096点(P0 ~ 4095)、パラメータによりローカルポインタ/共通ポインタの使用範囲を設定可				
割り込みポインタ(I)	256点(I0 ~ I255)、 パラメータによりシステム割り込みポインタI28 ~ 31の定周期間隔を設定可 (0.5 ~ 1000ms、0.5ms単位) デフォルト I28:100ms I29:40ms I30:20ms I31:10ms				
特殊リレー(SM)	2048点(SM0 ~ SM2047)(デバイス点数は固定)				
特殊レジスタ(SD)	2048点(SD0 ~ SD2047)(デバイス点数は固定)				
ファンクション入力(FX)	16点(FX0 ~ FX F)(デバイス点数は固定)				
ファンクション出力(FY)	16点(FY0 ~ FY F)(デバイス点数は固定)				
ファンクションレジスタ(FD)	5点(FD0 ~ FD4)(デバイス点数は固定)				
インテリジェント機能ユニットデバイス	インテリジェント機能ユニットのバッファメモリを直接アクセスするデバイス 指定形式:U □□YG □□				
ラッチ(停電保持)範囲	L0 ~ 8191(デフォルト8192点) (パラメータによりB、F、V、T、ST、C、D、W、Rについてラッチ範囲設定可能)				

■ CPU内蔵I/O機能—入力仕様(汎用入力、割込み入力、パルスキャッチ機能)

項目		内容	
標準入力	入力点数	10点	
	入力電圧 / 電流	DC24V 4.1mA (TYP.)	
	最小入力応答時間	100 μ s	
	入力応答時間設定	0.1ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms	
	コモン方式	10点1コモン(プラス/マイナスコモン共用)	
高速入力	入力点数	6点	
	入力電圧 / 電流	DC入力	DC24V 6.0mA (TYP.)
		差動入力	EIA規格RS-422-A 差動形ライドライバレベル (AM26LS31 (日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当)
	最小入力応答時間	10 μ s	
	入力応答時間設定	0.01ms/0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms	
	コモン方式	独立	

■ CPU内蔵I/O機能—出力仕様(汎用出力機能)

項目		内容
出力点数		8点
出力電圧 / 電流		DC5V ~ 24V 0.1A
応答時間	OFF→ON	1 μ s以下(定格負荷、抵抗負荷)
	ON→OFF	
コモン方式		L02SCPU、L02CPU、L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT:8点1コモン(シンクタイプ) L02SCPU-P、L02CPU-P、L06CPU-P、L26CPU-P、L26CPU-PBT:8点1コモン(ソースタイプ)

■ CPU内蔵I/O機能—位置決め機能仕様

項目		内容	
制御軸数		2軸	
制御単位		pulse	
運転パターン	PTP** 制御	使用可能	
	軌跡制御	使用不可	
位置決めデータ数		10データ/軸	
位置決め制御	位置決め制御方式	PTP** 制御 速度・位置切換え制御 INC方式、ABS方式	
	位置決め制御範囲	PTP** 制御 速度・位置切換え制御 INC方式 -2147483648 ~ 2147483647pulse	
	速度指令	0 ~ 2147483647pulse	
	加減速方式選択	0 ~ 200kpulse/s	
	加減速時間	自動台形加減速およびS字加減速 0 ~ 32767ms	
原点復帰方式		6種類	
始動時間(1軸直線制御)		台形加減速(単軸始動):30 μ s/軸 S字加減速(単軸始動):35 μ s/軸	
指令パルス出力*2	パルス出力方式	L02SCPU、L02CPU、L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT:シンクタイプ(DC5V~24V) L02SCPU-P、L02CPU-P、L06CPU-P、L26CPU-P、L26CPU-PBT:ソースタイプ(DC5V~24V)	
	パルス出力モード	4種類	
	最大出力パルス	200kpulse/s	
	ドライブユニットとの最大接続距離	2m	
外部入力	零点信号	DC入力	DC24V 6.0mA (TYP.)
		差動入力	EIA規格RS-422-A 差動形ライドライバレベル (AM26LS31 (日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当)
	速度・位置切換え信号	DC24V 4.1mA (TYP.)	
	近点ドグ信号		
	上限および下限リミット信号		
	ドライブユニットレディ信号		
最小入力応答時間	零点信号:10 μ s 速度・位置切換え信号、近点ドグ信号:100 μ s 上限および下限リミット信号、ドライブユニットレディ信号:2ms		
外部出力	偏差カウンタクリア信号	L02SCPU、L02CPU、L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT:シンクタイプ(DC5V~24V 0.1A) L02SCPU-P、L02CPU-P、L06CPU-P、L26CPU-P、L26CPU-PBT:ソースタイプ(DC5V~24V 0.1A)	
	応答時間	OFF→ON ON→OFF 1 μ s以下(定格負荷、抵抗負荷)	

*1. Point To Pointの略で、位置制御のことです。

*2. FAグッズ 位置決め信号変換ユニットFA-PT1LBD(三菱電機エンジニアリング パートナー製品)を接続することにより、パルス出力を差動ドライブ出力に変換できます。

■ CPU内蔵I/O機能—高速カウンタ機能仕様

項目		内容	
チャンネル数		2ch	
カウンタ入力信号	相	1相入力(1通倍/2通倍)、CW/CCW、 2相入力(1通倍/2通倍/4通倍)	
	信号レベル	DC入力	DC24V 6.0mA (TYP.)
		差動入力	EIA規格RS-422-A 差動形ラインドライバレベル (AM26LS31 (日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当)
カウンタ	最高計数速度	200kpulse/s (1相2通倍、2相4通倍時)	
	計数範囲	-2147483648 ~ 2147483647	
	型式	UP/DOWNプリセットカウンタ(リングカウンタ機能あり)	
	最小カウンタパルス幅 (デューティ比50%)	1相	5μs
		2相	10μs
	2相入力時最小位相差	5μs	
外部入力	Z相(プリセット)	DC入力	DC24V 6.0mA (TYP.)
		差動入力	EIA規格RS-422-A 差動形ラインドライバレベル (AM26LS31 (日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当)
	ファンクションスタート ラッチ	DC24V 4.1mA (TYP.)	
	最小入力応答時間	Z相:10μs ファンクションスタート、ラッチ:100μs	
外部出力	出力形式	L02SCPU、L02CPU、L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT:シンクタイプ L02SCPU-P、L02CPU-P、L06CPU-P、L26CPU-P、L26CPU-PBT:ソースタイプ	
	出力電圧/電流	一致出力No.1 /PWM出力	DC5V ~ 24V 0.25A*1
		一致出力No.2	DC5V ~ 24V 0.1A
	出力応答時間	OFF→ON ON→OFF	1μs以下(定格負荷、抵抗負荷)
一致出力	比較範囲	-2147483648 ~ 2147483647	
	比較結果	設定値<カウント値 設定値=カウント値 設定値>カウント値	
	出力点数	2点/ch	
PWM出力	出力周波数範囲	DC ~ 200kHz	
	最小ON幅	1μs	
	デューティ比	0.1μs単位でON時間設定可能	
	出力点数	1点/ch	
パルス幅測定	測定項目	パルス幅 (ON幅:200μs以上、OFF幅:200μs以上)	
	測定分解能	5μs	
	測定点数	1点/ch	

*1. シリアルNo.の上6桁が"120722"以降のCPUユニットが対象です。"120722"より前の仕様はDC5~24V 0.1Aです。

■ CPUデータロギング機能仕様

項目		L02CPU L02CPU-P	L06CPU L06CPU-P	L26CPU L26CPU-P	L26CPU-BT L26CPU-PBT
データロギング設定個数		最大10個			
データロギングバッファ容量		各設定で32~4832Kバイト(1Kバイト単位)まで指定可能 各設定No.1~10の合計値...最大5120Kバイト			
データ格納先		標準ROM(設定ファイルのみ)、SDメモ리카ード			
ロギング種別		・連続ロギング トリガロギング			
データの収集	収集間隔	・毎スキャン 時間指定 ・マルチCPU 間高速通信周期ごと ・条件指定(デバイス指定、ステップNo.指定)			
	データ収集点数	最大1280点(1設定あたり128点)			
	AND結合	収集間隔の設定において、条件指定のデバイス指定と ステップNo.指定は、AND結合で設定できます。			
データの処理	トリガ条件	・条件指定(デバイス変化指定、ステップNo.指定) ・トリガ命令実行時 ・データロギングトリガ操作時			
	トリガロギング	トリガ条件の設定において、条件指定のデバイスデータ変化指定とステップNo.指定は、AND結合で設定できます。			
	トリガロギング範囲	トリガ成立前後で指定したレコード数をロギングします。			
	トリガ成立回数 (トリガとして扱う回数)	1回			
	トリガロギングレコード数 (トリガロギング可能な レコード数)	最大1000000レコード			
ファイル出力	ファイル名	以下の設定で付けられるデータロギングファイルの 最大文字列は、半角48文字以内です。			
	ファイル保存形式	・ファイル番号(連番)*2 ・文字列(名前)*3 ・日付時刻*3 CSVファイル			
	データ型	・ビット ・ワード(符号なし) ・ワード(符号付き) ・ダブルワード(符号なし) ・ダブルワード(符号付き) ・単精度実数 ・倍精度実数 ・文字列:1~256文字 ・数値列:1~256バイト			
	データ出力形式(CSVファイル)	・10進数形式 ・16進数形式 ・指数形式			
出力ファイルの 処理	保存ファイル 切り替え	レコード数指定 ・ファイルサイズ指定			
	ファイル切り替え タイミグ				
	保存ファイル数	1~65535			

*2. 保存ファイル名に必ず記載される番号です。

*3. 保存ファイル名に付加する情報です。

■ CPU内蔵Ethernet機能仕様

項目		L02CPU L02CPU-P	L06CPU L06CPU-P	L26CPU L26CPU-P	L26CPU-BT L26CPU-PBT
伝送仕様	データ転送速度	100/10Mbps			
	通信モード	全二重 / 半二重			
	伝送方法	ベースバンド			
	ハブとノード最長距離	100m			
最大ノード数 / 接続	10BASE-T	カスケード接続最大4段			
	100BASE-TX	カスケード接続最大2段			
コネクション数	TCP/IP	ソケット通信、MELSOFT接続、MCプロトコル*1の合計16個			
	UDP/IP	FTP用1個			
使用ケーブル*2	10BASE-T接続時	Ethernet規格対応品ケーブル カテゴリ3以上 (STP/UTPケーブル)*3			
	100BASE-TX接続時	Ethernet規格対応品ケーブル カテゴリ5以上 (STPケーブル)			

- *1. 使用可能なフレームは、QnA互換3Eフレームのみです。
 *2. ストレートケーブルが使用できます。
 CPUユニットとGOTを直接Ethernetケーブルで接続する場合は、カテゴリ5e以下のクロスケーブルも使用できます。
 *3. ノイズのある環境下では、STPケーブルの使用を推奨します。

■ 通信性能比較 (Ethernetポート内蔵L02CPUとEthernetインタフェースユニットとの比較)

性能・機能	Ethernetポート内蔵L02CPU	Ethernetインタフェースユニット
通信速度	100Mbps	100Mbps
MCプロトコル交信	●*4	●
ソケット通信	●*5	● (固定バッファ通信)
ランダムアクセス用バッファ交信	—	●
電子メール機能	—	●
データリンク用命令での交信	—	●
ファイル転送 (FTPサーバ機能)	●*6	●
Web機能	—	●
MELSOFT製品およびGOTとの接続	●	●

- *4. QnA互換3Eフレームのデバイスメモリアクセスコマンドのみ。詳細はマニュアルをご参照ください。
 *5. Ethernetインタフェースユニットの固定バッファ通信とは一部相違点があります。詳細はマニュアルをご参照ください。
 *6. "quote cpuchg"コマンドは使用できません。

■ CPU内蔵シリアルコミュニケーション機能仕様

項目	L02SCPU
通信方式	全二重
同期方式	調歩同期方式
データ転送速度	9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、57.6kbps、115.2kbps
データ形式	<ul style="list-style-type: none"> スタートビット:1 データビット:8 パリティビット:奇数 ストップビット:1
MCプロトコル形式*(自動判別)	<ul style="list-style-type: none"> 形式4 (ASCII) 形式5 (バイナリ)
フレーム*7	<ul style="list-style-type: none"> QnA 互換3C フレーム QnA 互換4C フレーム
伝送制御	DTR/DSR 制御
伝送距離 (総延長距離)	最大15m

- *7. MCプロトコル形式とフレームの関係は以下に示します。

項目	形式4	形式5
ASCIIコードでの交信	QnA 互換3C フレーム	—
	QnA 互換4C フレーム	—
バイナリコードでの交信	●	●

●:使用可 —:使用不可

■ CPUユニット形名表記について

L 26 □ CPU - P BT - SET

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

番号	項目	記号	仕様
①	プログラム容量	02	20Kステップ
		06	60Kステップ
		26	260Kステップ
②	通信インタフェース	なし	Ethernet内蔵モデル
		S	RS-232C内蔵モデル
③	ユニットタイプ	CPU	CPUユニット
④	内蔵I/O出力形式	なし	シンクタイプ
		P	ソースタイプ
⑤	内蔵CC-Link機能	なし	なし
		BT	あり
⑥	セット品	なし	—
		SET	電源ユニット (L61P)、表示ユニット (L6DSPU) のセット品

分岐／増設ユニット



■ 分岐／増設ユニット仕様

項目	L6EXB	L6EXE
DC5V内部消費電流	0.08A	0.08A
質量	0.12kg	0.13kg

■ 増設ケーブル仕様

項目	LC06E	LC10E	LC30E
ケーブルの長さ	0.6m	1.0m	3.0m
質量	0.19kg	0.23kg	0.45kg

電源ユニット



■ 電源ユニット仕様

項目	L61P	L63P	L63SP
入力電源	AC100 ~ 240V (-15% ~ +10%)	DC24V (-35% ~ +30%)	
入力周波数	50/60Hz(-5% ~ +5%)	—	
入力電圧歪率	5%以内	—	
入力最大皮相電力	130VA	—	
入力最大電力	—	45W	
突入電流	20A, 8ms以内	100A, 1ms以内 (DC24V入力時)	
定格出力電流 (DC5V)	5A		
過電流保護 (DC5V)	5.5A以上		
過電圧保護	5.5 ~ 6.5V		
効率	70%以上		
許容瞬停時間	10ms以内	10ms以内 (DC24V入力時)	
耐電圧	AC2300V/1min (標高0~2,000m) 入力・LG 一括と出力・FG 一括間	AC510V/1min (標高0~2,000m) 入力・LG 一括と出力・FG 一括間	—*1
絶縁抵抗	DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ 以上 (入力・LG 一括と出力・FG 一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間)		
質量	0.32kg	0.29kg	0.19kg

*1. 1次側DC24Vと2次側DC5V間是非絶縁です。

RS-232アダプタ



RS-232
アダプタ

L6ADP-R2

伝送速度:115.2kbps
GOT接続
MELSOFT**接続

通信プロトコル支援機能
シリアルコミュニケーション機能

MODBUS®

*1. 対応するソフトウェアについては、
各MELSOFT製品のマニュアルをご参照ください。

■ RS-232アダプタ仕様

項目	L6ADP-R2
最大伝送速度	115.2kbps
DC5V内部消費電流	0.02A
質量	0.10kg

RS-422/485アダプタ



RS-422/485
アダプタ

L6ADP-R4

伝送速度:115.2kbps
GOT接続


通信プロトコル支援機能
シリアルコミュニケーション機能

MODBUS®

■ RS-422/485アダプタ仕様

項目	L6ADP-R4
最大伝送速度	115.2kbps
DC5V内部消費電流	0.15A
質量	0.12kg

ERR端子付ENDカバー



ERR端子付
ENDカバー

L6EC-ET

エラー出力

■ ERR端子付ENDカバー仕様

項目		L6EC-ET	
ERR. 端子	定格開閉電圧・電流	DC24V、0.5A	
	最小開閉負荷	DC5V、1mA	
	応答時間	OFF→ON	10ms以下
		ON→OFF	12ms以下
	寿命	機械的	2000万回以上
		電氣的	定格開閉電圧・電流10万回以上
サージキラー	—		
ヒューズ	—		
適合電線サイズ		0.3~2.0mm ² (AWG22~14) (より線/単線)	
外部配線接続方式		スプリングクランプ端子台	
DC5V内部消費電流		0.06A	
質量		0.11kg	

表示ユニット







表示ユニット

L6DSPU

■ 表示ユニット仕様

項目	L6DSPU
表示文字数	半角16文字 × 4行
表示文字	英数(全角/半角)、カタカナ(全角/半角)、ひらがな(全角)、漢字(全角)、記号(全角/半角)
言語切り替え	日本語/英語
バックライト表示	緑色(正常時)、赤色(異常時)
質量	0.03kg



入力ユニット

AC入力		LX10 入力点数:16点 AC100~120V 入力 18点端子台		LX28 入力点数:8点 AC100~240V 入力 18点端子台
DC入力		LX40C6 入力点数:16点 DC24V 入力 18点端子台		LX41C4 入力点数:32点 DC24V 入力 40ピンコネクタ
				LX42C4 入力点数:64点 DC24V 入力 40ピンコネクタ×2

出力ユニット

接点出力		LY10R2 出力点数:16点 DC24V/AC240V 出力 定格開閉電流:2A/1点 18点端子台		LY18R2A 出力点数:8点(全点独立) DC24V/AC240V 出力 定格開閉電流:2A/1点 18点端子台
トライアック出力		LY20S6 出力点数:16点 AC100~240V 出力 最大負荷電流:0.6A/1点 18点端子台		LY28S1A 出力点数:8点(全点独立) AC100~240V 出力 最大負荷電流:1A/1点 18点端子台
トランジスタ出力 (シンクタイプ)		LY40NT5P 出力点数:16点 DC12~24V 出力 最大負荷電流:0.5A/1点 保護機能あり 18点端子台		LY41NT1P 出力点数:32点 DC12~24V 出力 最大負荷電流:0.1A/1点 保護機能あり 40ピンコネクタ
				LY42NT1P 出力点数:64点 DC12~24V 出力 最大負荷電流:0.1A/1点 保護機能あり 40ピンコネクタ×2
トランジスタ出力 (ソースタイプ)		LY40PT5P 出力点数:16点 DC12~24V 出力 最大負荷電流:0.5A/1点 保護機能あり 18点端子台		LY41PT1P 出力点数:32点 DC12~24V 出力 最大負荷電流:0.1A/1点 保護機能あり 40ピンコネクタ
				LY42PT1P 出力点数:64点 DC12~24V 出力 最大負荷電流:0.1A/1点 保護機能あり 40ピンコネクタ×2

入出力混合ユニット

DC入力/ トランジスタ出力 (シンクタイプ)		LH42C4NT1P [入力仕様] 入力点数:32点 DC24V 入力 40ピンコネクタ [出力仕様] 出力点数:32点 DC12~24V 出力 最大負荷電流: 0.1A/1点 保護機能あり 40ピンコネクタ	DC入力/ トランジスタ出力 (ソースタイプ)		LH42C4PT1P [入力仕様] 入力点数:32点 DC24V 入力 40ピンコネクタ [出力仕様] 出力点数:32点 DC12~24V 出力 最大負荷電流: 0.1A/1点 保護機能あり 40ピンコネクタ
-------------------------------	---	--	-------------------------------	---	--

スプリングクランプ端子台(プッシュインタイプ):L6TE-18S


既存ユニットのネジ端子台をプッシュインタイプのスプリングクランプ端子台に変更できます。

プッシュインタイプの端子台を使うことで、配線・メンテナンス工数を削減できます。

■プッシュインで工数削減
工事レスで配線、端子台
に接続端子を差し込むだけ



■信号確認も簡単
チェック端子があるため、テ
スタなどで配線・信号を簡
単に確認可能



■ 入力ユニット仕様
[AC入力ユニット]

項目		LX10	LX28
入力点数		16点	8点
定格入力電圧、周波数		AC100~120V(+10%/−15%)、50/60Hz(±3Hz)	AC100~240V(+10%/−15%)、50/60Hz(±3Hz)
入力電圧歪み率		5%以内	
定格入力電流		8.2mA (AC100V、60Hz) 6.8mA (AC100V、50Hz)	16.4mA (AC200V、60Hz) 13.7mA (AC200V、50Hz) 8.2mA (AC100V、60Hz) 6.8mA (AC100V、50Hz)
突入電流		最大200mA1ms以内	
ON電圧/ON電流		AC80V以上/5mA以上 (50Hz、60Hz)	AC80V以上/5mA以上 (50Hz、60Hz)
OFF電圧/OFF電流		AC30V以下/1.7mA以下 (50Hz、60Hz)	AC30V以下/1.7mA以下 (50Hz、60Hz)
入力抵抗		12.2kΩ (60Hz)、14.6kΩ (50Hz)	12.2kΩ (60Hz)、14.6kΩ (50Hz)
応答時間	OFF→ON	15ms以下 (AC100V50Hz、60Hz)	15ms以下 (AC100V50Hz、60Hz) 10ms以下 (AC200V50Hz、60Hz)
	ON→OFF	20ms以下 (AC100V50Hz、60Hz)	20ms以下 (AC100V/200V50Hz、60Hz)
コモン方式		16点1コモン	8点1コモン
ユニット占有数		1	
入出力占有点数		16点 (I/O割付:入力16点)	
外部配線接続方式		18点端子台	
DC5V内部消費電流		90mA (TYP.全点ON)	80mA (TYP.全点ON)
質量		0.17kg	0.15kg

■ [DC入力ユニット]

項目		LX40C6	LX41C4	LX42C4
入力点数		16点	32点	64点
定格入力電圧		DC24V (リップル率5%以内) (許容電圧範囲 DC20.4V~28.8V)		
定格入力電流		6.0mA TYP. (DC24V時)	4.0mA TYP. (DC24V時)	
ON電圧/ON電流		DC15V以上/4mA以上	DC19V以上/3mA以上	
OFF電圧/OFF電流		DC8V以下/2mA以下	DC9V以下/1.7mA以下	
入力抵抗		3.8kΩ	5.7kΩ	
応答時間	OFF→ON	1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 (初期設定は10ms)		
	ON→OFF			
コモン方式		16点1コモン	32点1コモン	
ユニット占有数		1		
入出力占有点数		16点 (I/O割付:入力16点)	32点 (I/O割付:入力32点)	64点 (I/O割付:入力64点)
外部配線接続方式		18点端子台	40ピンコネクタ	40ピンコネクタ×2
DC5V内部消費電流		90mA (TYP.全点ON)	100mA (TYP.全点ON)	120mA (TYP.全点ON)
質量		0.15kg	0.11kg	0.12kg

■ 出力ユニット仕様
[接点出力ユニット]

項目		LY10R2	LY18R2A	
出力点数		16点	8点	
定格開閉電圧・電流		DC24V 2A (抵抗負荷) /1点、8A/1コモン AC240V 2A (COSφ=1) /1点、8A/1コモン	DC24V 2A (抵抗負荷) /1点、8A/1ユニット AC240V 2A (COSφ=1) /1点、8A/1ユニット	
最小開閉負荷		DC5V 1mA		
最大開閉負荷		AC264V DC125V		
応答時間	OFF→ON	10ms以下		
	ON→OFF	12ms以下		
寿命	機械的	2000万回以上		
	電氣的	使用環境		開閉寿命
		定格開閉電圧・電流負荷		10万回
		AC200V 1.5A、AC240V 1A (COSφ=0.7)		10万回
		AC200V 0.4A、AC240V 0.3A (COSφ=0.7)		30万回
		AC200V 1A、AC240V 0.5A (COSφ=0.35)		10万回
		AC200V 0.3A、AC240V 0.15A (COSφ=0.35)		30万回
DC24V 1A、DC100V 0.1A (L/R=7ms)		10万回		
DC24V 0.3A、DC100V 0.03A (L/R=7ms)		30万回		
最大開閉頻度		3600回/時		
サージキラー		なし		
ヒューズ		なし	なし (外部配線1点ごとにヒューズの取付けを推奨)	
コモン方式		16点1コモン	コモンなし (全点独立接続)	
ユニット占有数		1		
入出力占有点数		16点 (I/O割付:出力16点)		
外部配線接続方式		18点端子台		
DC5V内部消費電流		460mA (TYP.全点ON)	260mA (TYP.全点ON)	
質量		0.21kg	0.18kg	

■ 出力ユニット仕様

【トライアック出力ユニット】

項目	LY20S6	LY28S1A
出力点数	16点	8点
定格負荷電圧、周波数	AC100~240V(+10%/−15%)、50/60Hz(±3Hz)	
最大負荷電流	0.6A/1点、4.8A/1コモン	1A/1点、8A/1コモン
負荷電圧歪み率	5%以内	
最大負荷電圧	AC264V	
最小負荷電圧/電流	AC24V/100mA、AC100V/25mA、AC240V/25mA	
最大突入電流	20A 1サイクル以下	
OFF時漏洩電流	3mA以下(240V60Hz時)、1.5mA以下(120V60Hz時)	
ON時最大電圧降下	1.5V以下(負荷電流0.6A時)	
応答時間	OFF→ON	1ms+0.5サイクル以下
	ON→OFF	1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)
サージキラー	CRアブソーバ	
ヒューズ	なし(外部配線1点ごとにヒューズの取付けを推奨)	
コモン方式	16点1コモン	コモンなし(全点独立)
ユニット占有数	1	
入出力占有点数	16点(I/O割付:出力16点)	
外部配線接続方式	18端子台	
DC5V内部消費電流	300mA(TYP.全点ON)	200mA(TYP.全点ON)
質量	0.22kg	0.19kg

【トランジスタ出力ユニット(シンクタイプ)】

項目	LY40NT5P	LY41NT1P	LY42NT1P
出力点数	16点	32点	64点
定格負荷電圧	DC10.2V~28.8V		
最大負荷電流	0.5A/1点、5A/1コモン	0.1A/1点、2A/1コモン	
最大突入電流	過負荷保護機能による電流制限あり		
OFF時漏洩電流	0.1mA以下		
ON時最大電圧降下	DC0.2V(TYP.)0.5A、 DC0.3V(MAX.)0.5A	DC0.1V(TYP.)0.1A、 DC0.2V(MAX.)0.1A	
応答時間	OFF→ON	0.5ms以下	
	ON→OFF	1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)	
サージキラー	ツェナーダイオード		
ヒューズ	なし		
外部供給電源	電圧	DC12V/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2V~28.8V)	
	電流	9mA(DC24V時)/1コモン	13mA(DC24V時)/1コモン
コモン方式	16点1コモン	32点1コモン	
ユニット占有数	1		
入出力占有点数	16点(I/O割付:出力16点)	32点(I/O割付:出力32点)	64点(I/O割付:出力64点)
保護機能	過負荷保護機能	過電流検出、過負荷保護時制限電流:1.5A~3.5A/1点、1点単位で動作	
	過熱保護機能	1点単位で動作	
外部配線接続方式	18端子台	40ピンコネクタ	40ピンコネクタ×2
DC5V内部消費電流	100mA(TYP.全点ON)	140mA(TYP.全点ON)	190mA(TYP.全点ON)
質量	0.15kg	0.11kg	0.12kg

【トランジスタ出力ユニット(ソースタイプ)】

項目	LY40PT5P	LY41PT1P	LY42PT1P
出力点数	16点	32点	64点
定格負荷電圧	DC10.2V~28.8V		
最大負荷電流	0.5A/1点、5A/1コモン	0.1A/1点、2A/1コモン	
最大突入電流	過負荷保護機能による電流制限あり		
OFF時漏洩電流	0.1mA以下		
ON時最大電圧降下	DC0.2V(TYP.)0.5A、 DC0.3V(MAX.)0.5A	DC0.1V(TYP.)0.1A、 DC0.2V(MAX.)0.1A	
応答時間	OFF→ON	0.5ms以下	
	ON→OFF	1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)	
サージキラー	ツェナーダイオード		
ヒューズ	なし		
外部供給電源	電圧	DC12V/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2V~28.8V)	
	電流	17mA(DC24V時)/1コモン	20mA(DC24V時)/1コモン
コモン方式	16点1コモン	32点1コモン	
ユニット占有数	1		
入出力占有点数	16点(I/O割付:出力16点)	32点(I/O割付:出力32点)	64点(I/O割付:出力64点)
保護機能	過負荷保護機能	過電流検出:1.5A以上/1点、1点単位で動作	
	過熱保護機能	1点単位で動作	
外部配線接続方式	18端子台	40ピンコネクタ	40ピンコネクタ×2
DC5V内部消費電流	100mA(TYP.全点ON)	140mA(TYP.全点ON)	190mA(TYP.全点ON)
質量	0.15kg	0.11kg	0.12kg

マルチ入力(電圧／電流／温度)ユニット

チャンネル間絶縁
マルチ入力
(電圧/電流/温度)



L60MD4-G

入力チャンネル数:4ch
 入力電圧:DC-10~10V
 入力電流:DC0~20mA
 入力微小電圧:-100~100mV
 入力熱電対:K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, PLII, W5Re/W26Re
 入力測温抵抗体:Pt1000, Pt100, JPt100, Pt50
 変換速度:50ms/ch
 分解能
 電圧/電流/微小電圧:1/20000
 熱電対:B, R, S, N, PL II, W5Re/W26Re:0.3℃,
 K, E, J, T, U, L:0.1℃
 測温抵抗体:Pt100, JPt100:0.03℃/0.1℃,
 Pt1000, Pt50:0.1℃

アナログ入力ユニット

アナログ入力



L60AD4

入力チャンネル数:4ch
 入力電圧:DC-10~10V
 入力電流:DC0~20mA
 変換速度:20μs/ch
 分解能:1/20000



L60ADV8

入力チャンネル数:8ch
 入力電圧:DC-10~10V
 変換速度:1ms/ch
 分解能:1/16000



L60ADIL8

入力チャンネル数:8ch
 入力電流:DC0~20mA
 変換速度:1ms/ch
 分解能:1/8000

アナログ出力ユニット

アナログ出力



L60DA4

出力チャンネル数:4ch
 出力電圧:DC-10~10V
 出力電流:DC0~20mA
 変換速度:20μs/ch
 分解能:1/20000



L60DAV8

出力チャンネル数:8ch
 出力電圧:DC-10~10V
 変換速度:200μs/ch
 分解能:1/16000



L60DAIL8

出力チャンネル数:8ch
 出力電流:DC0~20mA
 変換速度:200μs/ch
 分解能:1/8000

アナログ入出力ユニット

アナログ入出力



L60AD2DA2

[入力仕様]
 入力チャンネル数:2ch
 入力電圧:DC-10~10V
 入力電流:DC0~20mA
 変換速度:80μs/ch
 分解能:1/12000

[出力仕様]
 出力チャンネル数:2ch
 出力電圧:DC-10~10V
 出力電流:DC0~20mA
 変換速度:80μs/ch
 分解能:1/12000

温度入力ユニット

測温抵抗体入力



L60RD8

入力チャンネル数:8ch
 入力測温抵抗体:Pt1000、Pt100(JIS C 1604-2013)、JPt100(JIS C 1604-1981)、Pt50(JIS C 1604-1981)、
 Ni500(DIN 43760 1987)、Ni120(DIN 43760 1987)、Ni100(DIN 43760 1987)、
 Cu100(GOST 6651-2009、 $\alpha=0.00428$)、Cu50(GOST 6651-2009、 $\alpha=0.00428$)
 変換速度:40ms/ch
 分解能:0.1℃

■ マルチ入力／アナログ入力／温度入力 機能一覧

機能	マルチ入力 (電圧/電流/温度)ユニット		アナログ入力ユニット			アナログ 入出力ユニット	温度入力 ユニット
	L60MD4-G	L60AD4	L60ADVL8	L60ADIL8	L60AD2DA2	L60RD8	
チャンネル間絶縁	●	—	—	—	—	—	—
AD変換方式	サンプリング機能	●	●	●	●	●	●
		時間平均	●	●	●	●	●
	平均処理	回数平均	●	●	●	●	●
		移動平均	●	●	●	●	●
一次遅れフィルタ機能	—	—	—	—	—	—	
デジタルフィルタ機能	—	—	—	—	—	—	
変換速度切換機能	—	●	—	—	—	—	
入力レンジ拡張機能	●	● ^{*1}	●	●	●	—	
最大値・最小値ホールド機能	●	●	●	●	●	●	
断線検出機能	●	—	—	—	—	●	
入力信号異常検出機能	●	●	●	●	●	—	
入力信号異常検出拡張機能	—	● ^{*1}	●	●	—	—	
警報出力機能	プロセスアラーム	●	●	●	—	●	
	レートアラーム	●	—	—	—	●	
スケールリング機能	●	●	●	●	●	—	
センサ2点補正機能	—	—	—	—	—	●	
シフト機能	— ^{*2}	● ^{*1}	— ^{*2}	— ^{*2}	— ^{*2}	●	
デジタルクリップ機能	— ^{*2}	● ^{*1}	— ^{*2}	— ^{*2}	— ^{*2}	—	
差分変換機能	— ^{*2}	● ^{*1}	— ^{*2}	— ^{*2}	— ^{*2}	—	
ロギング機能	— ^{*3}	● ^{*1}	— ^{*3}	— ^{*3}	●	— ^{*3}	
流量積算機能	—	● ^{*1}	—	—	—	—	
トリガ変換機能	—	—	—	—	—	—	
自由演算機能	—	—	—	—	● ^{*4}	—	
自由変換特性機能	—	—	—	—	● ^{*4}	—	
自由変換特性機能+自由演算機能	—	—	—	—	● ^{*4}	—	

■ アナログ出力 機能一覧

機能	アナログ出力ユニット			アナログ入出力ユニット
	L60DA4	L60DAVL8	L60DAIL8	L60AD2DA2
アナログ出力HOLD/CLEAR機能	●	●	●	●
スケールリング機能	●	●	●	●
警報出力機能	●	●	●	●
波形出力機能	● ^{*5}	●	●	●
	波形出力ステップ実行機能	● ^{*5}	●	●
自由演算機能	—	—	—	● ^{*4}
自由変換特性機能	—	—	—	● ^{*4}
自由変換特性機能+自由演算機能	—	—	—	● ^{*4}

*1. シリアルNo.の上5桁が"13041"以降で使用できます。
 *2. シフト機能、デジタルクリップ機能、差分変換機能を使用する場合、ファンクションブロック(FB)を使用してください。
 ファンクションブロック(FB)は三菱電機FAサイトのMELSOFT Libraryより無料でダウンロードできます。
 *3. ロギング機能を使用する場合、CPUユニットのデータロギング機能を使用してください。
 *4. シリアルNo.の上5桁が"17042"以降で使用できます。
 *5. シリアルNo.の上5桁が"14041"以降で使用できます。

L Series 特長

CPU

I/O

アナログ/
温度調節

シリアルモーション/
位置決め

フレキシブルI/O/
高速カウンタ

ネットワーク

ソフトウェア

関連製品

シフト機能でシステム立上げ時の微調整が簡単に

[シフト機能]

設定した変換値シフト量をデジタル出力値に加算(シフト)する機能です。

変換値シフト量を変更すると、リアルタイムにスケール値(デジタル演算値)に反映されるため、システム立上げ時の微調整が簡単に行えます。

L60AD4の場合



■ 調整前

入力電圧(V)	デジタル出力値
0	-10
5	19990

変換値シフト量
「+10」調整

■ 調整後

入力電圧(V)	スケール値 (デジタル演算値)
0	0
5	20000

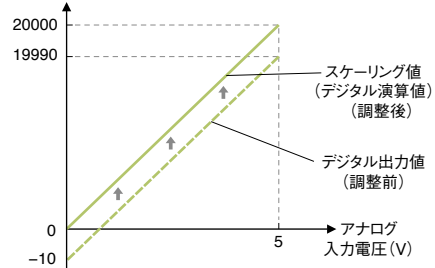

プログラミング工数を削減

[スケール機能]


デジタル出力値をプログラムレスで簡単に任意の値へ変換(スケール)する機能です。

ラダーでの変換プログラムが不要となるため、プログラミング工数を削減できます。

スケール設定例(L60AD4の場合)


入力レンジ4mA ~ 20mAのデジタル出力値(0 ~ 20000)を、±20000の値にスケールする場合。

【スケール前】



スケール:有効
スケール上限値
「20000」
スケール下限値
「-20000」
スケール上・下限値は
-32000~32000の範囲で
設定ができます。

【スケール後】



入力電流 (mA)	デジタル出力値	スケール値
4	0	-20000
8	5000	-10000
12	10000	0
16	15000	10000
20	20000	20000



[デジタルフィルタ機能]

簡単なパラメータ設定だけで、必要のない周波数成分を取り除くことができる機能です。

ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタから選択できます。

ラダーでのフィルタ処理が不要となるため、プログラミング工数を削減できます。

また、フィルタ処理されたA/D変換値が変換完了と同時に得られるため、変換からフィルタ処理を実施するまでのスループット時間が短縮できます。

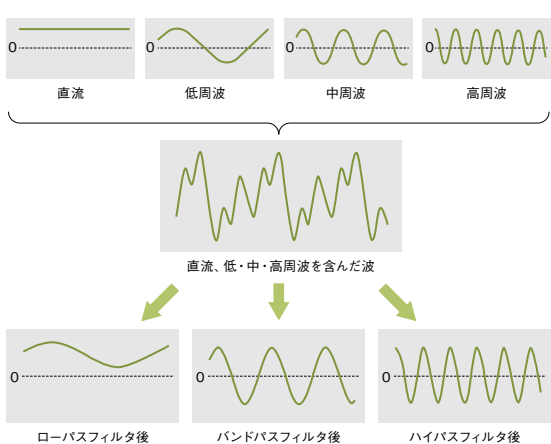

■ローパスをラダー処理した場合
フィルタ処理のプログラムで実装する場合、300ライン以上が必要となります。

デジタルフィルタ機能を使用する場合は不要

■デジタルフィルタをラダーで処理させる場合のスループット時間

デジタルフィルタ機能を使用する場合、処理時間が削減

A/D変換時間 プログラム処理時間 (フィルタ処理)

[一次遅れフィルタ機能]

一次遅れフィルタ定数により、過渡ノイズを平滑化したデジタル出力値が出力されます。

10000点のデータをロギング

[ロギング機能]


設定した周期でデータを連続して収集し、チャンネルごとに最大10000点のロギングデータを格納できます。ロギングしたデータを使用してデバッグを行ったり、データの変動を定期的に確認できます。

項目	内容	
	L60AD4	L60AD2DA2
収集点数	10000点/ch	
収集可能データ	デジタル出力値または スケーリング値(デジタル演算値)	
ロギング周期* 1</td <td>80~32767μs 1~32767ms 1~3600s</td> <td>80~32767μs 1~32767ms 1~3600s</td>	80~32767μs 1~32767ms 1~3600s	80~32767μs 1~32767ms 1~3600s
変換速度	80μs,または1ms	
レベルトリガ条件	上昇のみ、下降のみ、上昇・下降	
トリガ後ロギング点数	1~10000	

*1. 実際にロギングする周期は、「各A/D変換方式の変換周期の整数倍」になります。
例) サンプリング処理の場合: 変換周期 = 変換速度 × 使用チャンネル数

またGX LogViewerで、ロギングデータを解析できます。

デジタル値の異常を検出すると...

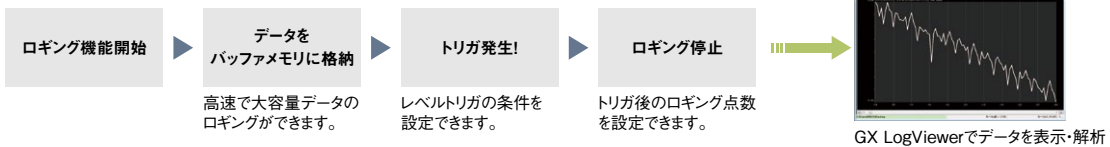


ロギングの実行中でもロギングデータをCPUのデバイスメモリに転送できます。

ロギングとデータ転送を同時に行うことができるので、次のロギングをすぐに開始できます。

[10000点以上のロギング]

1001 ~ 2000点目のデータをロギング中に、1 ~ 1000点目のデータをCPUのデバイスメモリに転送します。

1000点ごとの転送を繰り返すことで、10000点以上のロギングも可能です。

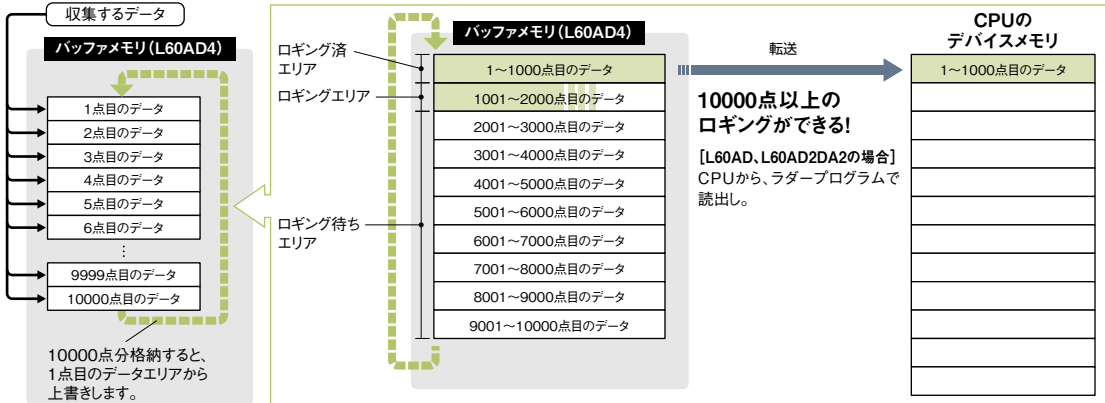


製品の厚みを簡単に計測

[差分変換機能]

差分変換が開始されると、開始時点でのスケーリング値(デジタル演算値)を差分変換基準値とします。スケーリング値(デジタル演算値)から差分変換基準値を引いた値が、差分変換後のスケーリング値(デジタル演算値)として格納されます。

L60AD4の場合

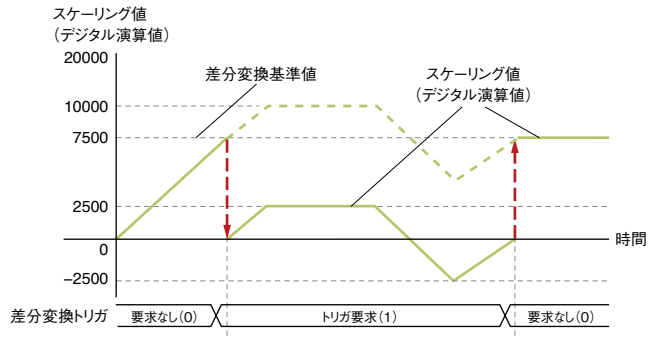

$$\text{差分変換後のスケージング値(デジタル演算値)} = \text{スケージング値(デジタル演算値)} - \text{差分変換基準値}$$

用途に合わせて検出方式を拡張

[入力信号異常検出拡張機能]

設定範囲を超えたアナログ入力値を検出する「入力信号異常検出機能」の検出方式を拡張できます。入力信号異常を下限検出のみ、または上限検出のみ検出したい場合、断線検出を行いたい場合に使用します。

[入力レンジ拡張機能]


入力レンジの範囲を拡張できます。入力信号異常検出機能と組み合わせることで簡易的な断線検出ができます。

アラームで接続機器の状態を監視

[警報出力機能]


■プロセスアラーム

デジタル演算値があらかじめ設定された範囲に入った場合に警報を出力します。

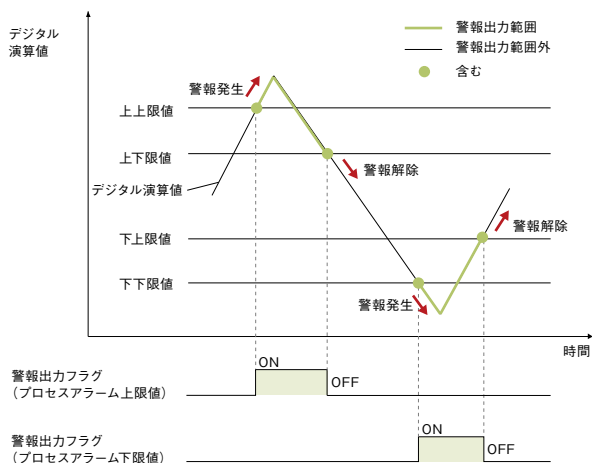

■レートアラーム


デジタル出力値の変化率がレートアラーム上限値以上に大きな変化率を示した場合、またはレートアラーム下限値以下の小さな変化率を示した場合に警報を出力します。

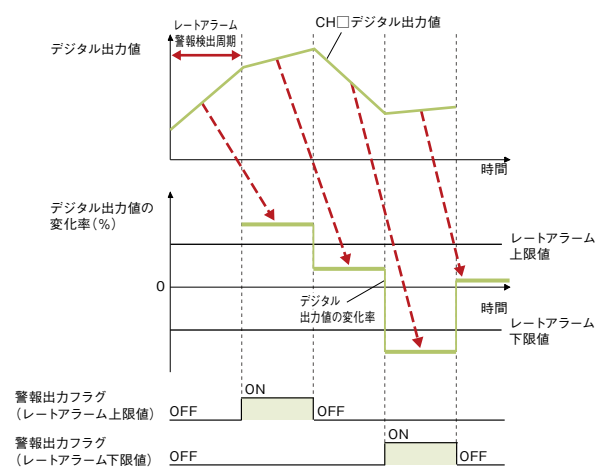

安定した測定を実現

[チャンネル間絶縁]



チャンネル間が絶縁されているため、各チャンネルに接続するセンサ間のノイズ回り込みを防ぎ、安定した測定ができます。

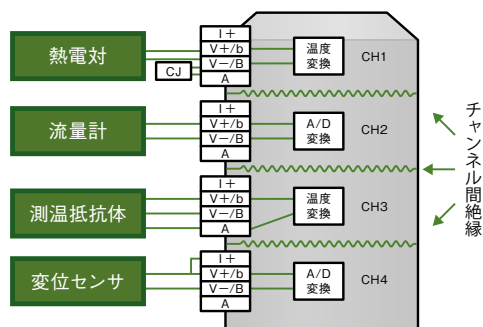

任意のタイミングでA/D変換可能

[トリガ変換機能]

トリガ変換要求の入カタイミングに合わせて、A/D変換できます。使い勝手や操作性の向上、プログラミング性の向上が図れます。トリガ変換要求には「外部トリガ変換要求(外部入力端子)」,または「内部トリガ変換要求(バッファメモリ)」の2種類があります。

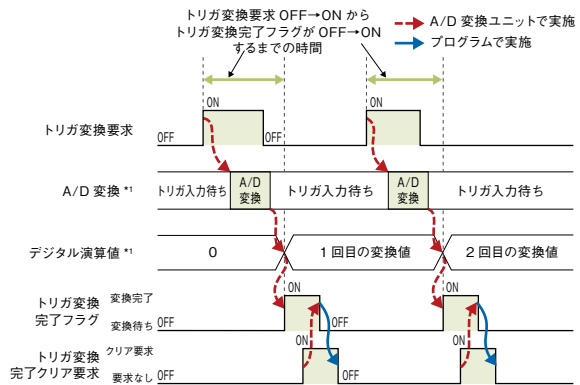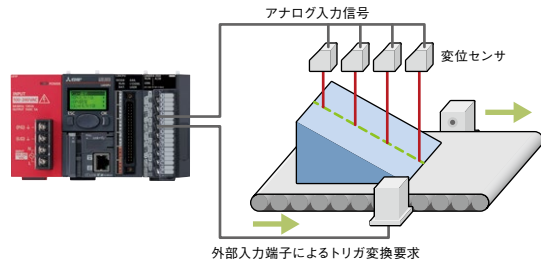

*1. CH1, CH3 と CH2, CH4. の組み合わせで順番に行います。

流量を簡単に計算・記録


[流量積算機能]

流量計などからのアナログ入力値(電圧または電流)をA/D変換し、積算周期ごとにスケール値(デジタル演算値)を積算できます。本機能では、スケール値(デジタル演算値)を瞬時流量として積算処理を行います。

■積算処理の考え方

本機能では、以下の演算式によって積算処理を行います。

$$\text{積算流量値} = \left(\text{瞬時流量} \times \frac{\Delta T}{T} \times \text{単位倍率} \right) + \text{前回値}$$

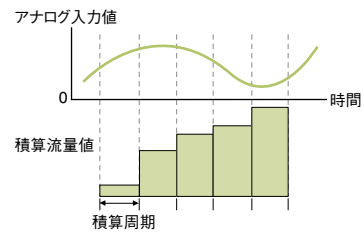


項目	内容		
積算流量値	積算処理の演算結果		
瞬時流量	流量計からアナログ出力される瞬時流量値		
ΔT	積算周期(ms)		
T	瞬時流量の時間単位をms単位へ換算するための換算値		
	流量計のレンジ	流量時間単位指定の設定値	T(ms)
	/s(秒単位)	0	1000
	/min(分単位)	1	60000
	/h(時間単位)	2	3600000
単位倍率	積算流量値の単位倍率 瞬時流量×ΔT/Tの値が、小数点以下の値になる場合などに使用します。		
	単位倍率指定の設定値		単位倍率
	0	1	1
	1	10	10
	2	100	100
3	1000	1000	
4	10000	10000	
前回値	積算処理前の積算流量値の格納値		

高度な演算、自由な変換特性の実現

L60AD2DA2

[自由演算機能]



アナログ入出力ユニット内部にて多項式演算ができます。ラダープログラムで演算が不要となり、シーケンススキャンタイムに依存しない高度な演算が可能となります。

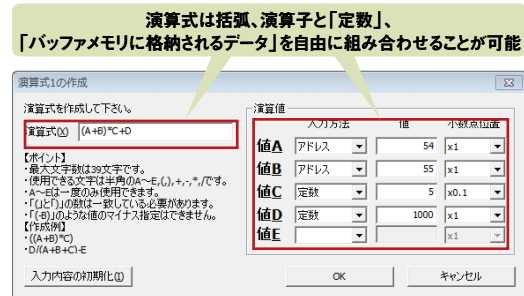

[自由変換特性機能]

アナログ入出力ユニットのアナログ入力／アナログ出力／アナログ入出力の変換特性を自由に設定できます。設定した変換特性にしたがって変換を行うため、ラダープログラムで演算が不要となりプログラミング工数が削減できます。



項目	内容
アナログ入力	A/D変換チャンネル(CH1、CH2)の変換特性を自由に設定できます。
アナログ出力	D/A変換チャンネル(CH3、CH4)の変換特性を自由に設定できます。
アナログ入出力	アナログ入力に対応したアナログ出力の変換特性を自由に設定できます。 従来ラダープログラムが必要であったアナログ入力／出力の折り返しがラダーレスでできます。

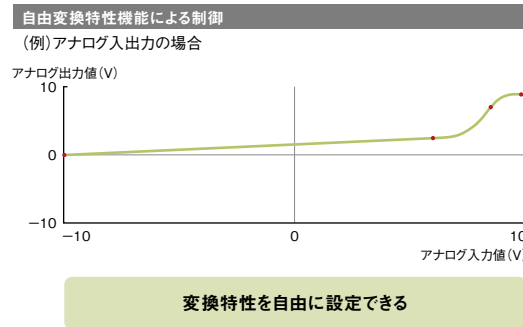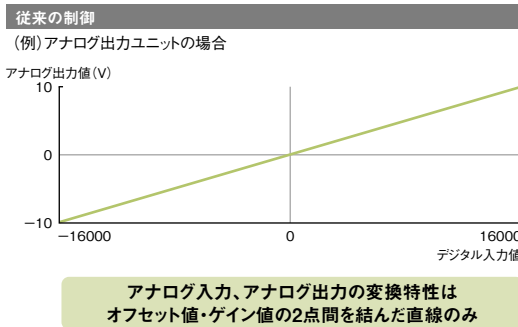

[自由変換特性機能+自由演算機能]

自由な変換特性にしたがって変換したデジタル値に対して、さらに任意の多項演算式で演算することができます。設定した変換特性データを演算にかけることにより、アナログ出力させる際に出力値を補正することができるため、変換特性データを修正することなく、アナログ出力値の調整が可能です。

(例)自由変換特性機能(アナログ入出力)使用時に意図通りのアナログ出力になっていなかった場合

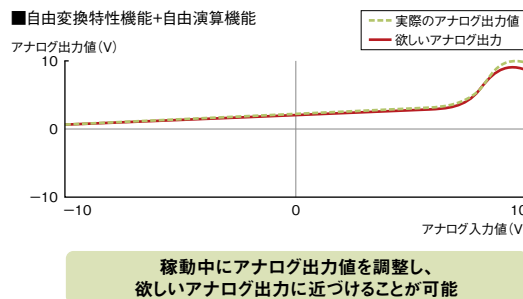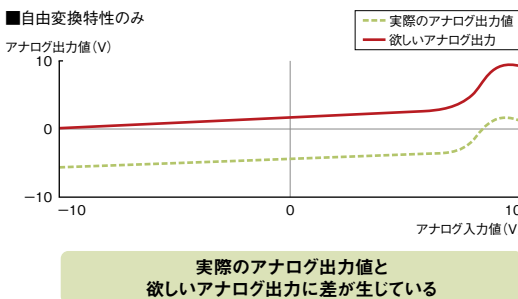

L Series 特長

CPU

I/O

アナログ
温度調節

シングルモーション
位置決め

フレキシブルI/O
高速カウンタ

ネットワーク

ソフトウェア


関連製品

1ユニットで「電圧」・「電流」・「微小電圧」・「熱電対」・「測温抵抗体」に対応

L60MD4-G

チャンネルごとに「電圧」・「電流」・「微小電圧」・「熱電対」・「測温抵抗体」から選択可能なため、従来、センサの種類ごとに用意していた専用ユニットを1ユニットに集約できます。

導入例 アナログ入力と温度入力の使用チャンネル数が合わせて4チャンネル以下の場合

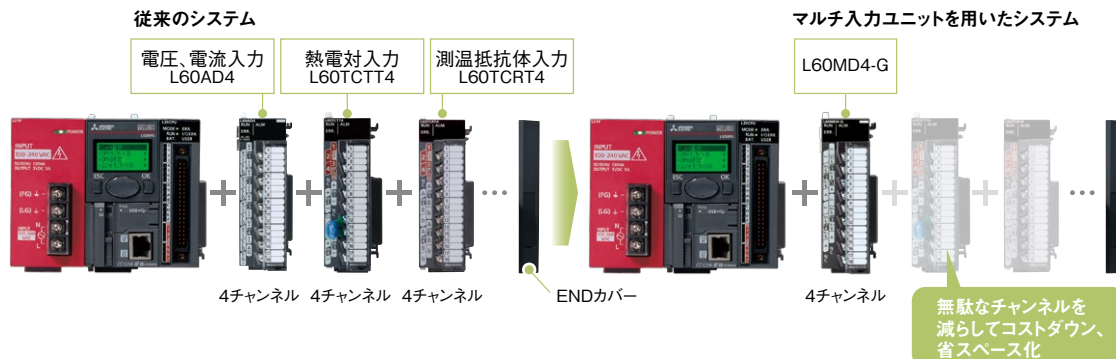

また旧JIS規格対応のセンサ(Pt50、JPt100)にも対応しているため、既存のセンサはそのまま設備の更新ができます。

熱電対	K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PL II、W5Re/W26Re
測温抵抗体	Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50

多彩な入力レンジ、8チャンネル入力への対応

L60RD8


1ユニットで8チャンネルの温度測定が行えます。従来品(L60MD4-G)の4チャンネルに比べ2倍のチャンネル数となったことにより、システムの省スペース化、およびコストダウンが可能となります。また、入力レンジも新旧JIS規格のPt100、JPt100、Pt50に加えて、DIN規格、GOST規格、Pt1000レンジに対応しているため、幅広いシステムに適応可能です。

測温抵抗体	Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50、Ni(DIN規格)、Cu(GOST規格)
-------	---

ネジ締め作業の工数削減

L60RD8


スプリングクランプ端子台により、ネジ締め作業の手間と工数を削減することができます。プッシュインタイプのため、工具なしで配線が可能です。また、ネジの締め直しなどの定期メンテナンスは不要になります。

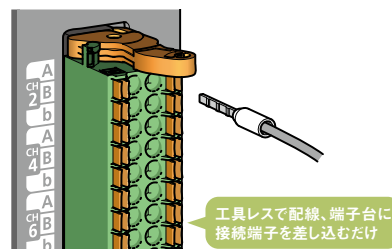

測定値の補正が可能

L60RD8

測定した温度測定値と実温度の差異を、センサ補正機能(シフト機能、センサ2点補正機能)により、ご使用の環境に合わせて簡単に補正できます。

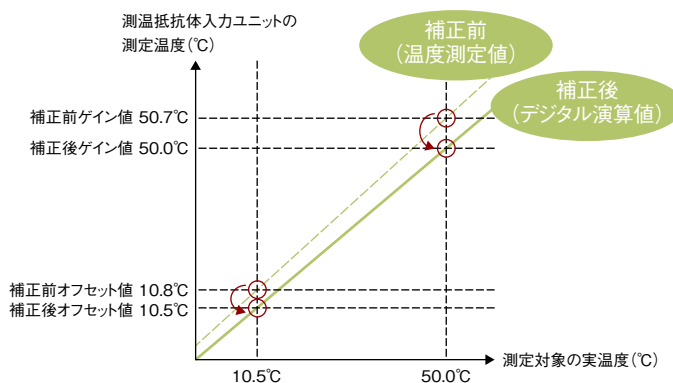

温度測定値が10.8～50.7(°C)のとき、デジタル演算値が10.5～50.0(°C)になるよう補正され、測温抵抗体に入力している実温度に近い温度測定値が得られます

■ マルチ入力(電圧/電流/温度)ユニット仕様

項目		L60MD4-G		
アナログ入力チャンネル数		4ch		
アナログ入力	電圧	DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)		
	電流	DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)		
	微小電圧	DC-100~100mV		
	熱電対	使用可能種類	K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PL II、W5Re/W26Re	
測温抵抗体	冷接点補償抵抗	付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用		
	使用可能種類	Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50		
	測定方式	3線式		
デジタル出力	電圧、電流、微小電圧	-20480~20479		
	測温抵抗体 Pt100(-20~120℃)、 JPt100(-20~120℃)	-2000~20000:小数点以下第二位までの値×100倍		
	熱電対、測温抵抗体(上記以外)	-4000~32000:小数点以下第一位までの値×10倍		
スケール機能使用時		-32768~32767		
入出力特性、分解能	アナログ入力レンジ			
	電圧	0~10V	0~20000	500μV
		0~5V	0~20000	250μV
		1~5V	0~20000	200μV
		-10~10V	-20000~20000	500μV
		1~5V(拡張モード)	-5000~22500	200μV
	電流	0~20mA	0~20000	1000nA
		4~20mA		800nA
		4~20mA(拡張モード)	-5000~22500	800nA
	微小電圧	-100~100mV	-20000~20000	5μV
熱電対	B、R、S、N、PL II、W5Re/W26Re:0.3℃ K、E、J、T、U、L:0.1℃			
測温抵抗体	Pt100(-20~120℃)、 JPt100(-20~120℃):0.03℃ Pt100(-200~850℃)、 JPt100(-200~600℃)、Pt1000、Pt50:0.1℃			
精度*1*2	電圧/電流/ 微小電圧	周囲温度25±5℃ 周囲温度0~55℃	測定レンジの最大値×(±0.3%) 測定レンジの最大値×(±0.9%)	
	熱電対	周囲温度25±5℃ 周囲温度0~55℃	フルスケール×(±0.15%) フルスケール×(±0.3%)*3	
		冷接点補償抵抗*4	温度測定値: -100℃以上	±1.0℃以内
	温度測定値: -150℃~-100℃		±2.0℃以内	
	測温抵抗体	温度測定値: -200℃~-150℃	±3.0℃以内	
		(精度)*5=(変換精度)+(温度特性)×(使用周囲温度変化)+ (使用測温抵抗体の許容差)		
変換速度	50ms/ch			
温度検出出力電流	Pt100、JPt100、Pt50:1mA、Pt1000:0.2mA			
絶対最大入力	電圧:±15V、電流:30mA*6			
絶縁方式	入力端子とシーケンサ電源間:フォトプラ絶縁 入力チャンネル間:トランス絶縁			
ユニット占有数	1			
入出力占有点数	16点(I/O割付:インテリ16点)			
外部配線接続方式	18点端子台			
DC5V内部消費電流	0.49A			
質量	0.19kg			

*1. ノイズの影響を受けている場合は除きます。
*2. 精度を満足するには15分のウォームアップ(通電)が必要です。
*3. W5Re/W26Re熱電対の測定温度2000℃以上の精度は±0.5%となります。
*4. T熱電対、U熱電対使用時の冷接点補償精度は以下となります。

測定温度	T熱電対	U熱電対
0℃以上	±1.0℃	
-100℃~0℃	±2.0℃	
-150℃~-100℃	±3.0℃	
-200℃~-150℃	±5.0℃	±4.0℃

*5. 測温抵抗体の種類と各項目の数値は以下のとおりです。

測温抵抗体種類	摂氏			華氏		
	測定温度範囲	変換精度 (使用周囲温度: 25±5℃)	温度特性 (使用周囲温度 変化1℃あたり)	測定温度範囲	変換精度 (使用周囲温度: 25±5℃)	温度特性 (使用周囲温度 変化1℃あたり)
Pt100	-20~-120℃	1℃	0.1℃	0~200°F	1°F	0.1°F
	-200~850℃	2℃	0.2℃	-300~1500°F	3°F	0.3°F
JPt100	-20~-120℃	1℃	0.1℃	0~200°F	1°F	0.1°F
	-200~600℃	2℃	0.2℃	-300~1100°F	3°F	0.3°F
Pt1000	-200~850℃	2℃	0.2℃	-300~1500°F	3°F	0.3°F
Pt50	-200~650℃	2℃	0.2℃	-300~1200°F	3°F	0.2°F

*6. ユニット内部抵抗の破壊を起こさない瞬間的な電流値です。定期的な印加による場合の最大入力電流値は24mAです。

■ アナログ入力ユニット仕様

[L60AD4]

項目		L60AD4			
アナログ入力チャンネル数		4ch			
アナログ入力	電圧	DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)			
	電流	DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)			
デジタル出力		-20480~20479			
スケージング機能使用時		-32768~32767			
入出力特性、分解能	電圧	アナログ入力レンジ		デジタル出力値	分解能
		0~10V		0~20000	500μV
		0~5V			250μV
		1~5V			200μV
		-10~10V		-20000~20000	500μV
		1~5V(拡張モード)		-5000~22500	200μV
	ユーザーレンジ設定		-20000~20000	307μV ^{*1}	
	電流	0~20mA		0~20000	1000nA
		4~20mA			800nA
		4~20mA(拡張モード)		-5000~22500	800nA
ユーザーレンジ設定		-20000~20000	1230nA ^{*1}		
精度 ^{*2}	周囲温度 25±5°C	±0.1%以内			
	周囲温度 0~55°C	±0.2%以内			
変換速度 ^{*3 *4 *5}		高速:20μs/ch、中速:80μs/ch、低速:1ms/ch			
絶対最大入力		電圧:±15V、電流:30mA ^{*6}			
絶縁方式		入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁			
ユニット占有数		1			
入出力占有点数		16点(I/O割付:インテリ16点)			
外部配線接続方式		18点端子台			
DC5V内部消費電流		0.52A			
質量		0.19kg			

[L60ADVL8]

項目		L60ADVL8			
アナログ入力チャンネル数		8ch			
アナログ入力	電圧	DC-10~10V(入力抵抗値1.8MΩ)			
	電流	DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)			
デジタル出力		-16384~16383			
スケージング機能使用時		-32768~32767			
入出力特性、分解能	電圧	アナログ入力レンジ		デジタル出力値	分解能
		0~10V		0~16000	625μV
		0~5V		0~8000	625μV
		1~5V			500μV
		-10~10V			-16000~16000
		1~5V(拡張モード)		-2000~9000	500μV
		ユーザーレンジ設定		-8000~8000	414μV ^{*1}
精度 ^{*2}	周囲温度 25±5°C	±0.2%以内			
	周囲温度 0~55°C	±1%以内			
変換速度		1ms/ch			
絶対最大入力		電圧±15V			
絶縁方式		入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁			
ユニット占有数		1			
入出力占有点数		16点(I/O割付:インテリ16点)			
外部配線接続方式		18点端子台			
DC5V内部消費電流		0.20A			
質量		0.19kg			

[L60ADIL8]

項目		L60ADIL8			
アナログ入力チャンネル数		8ch			
アナログ入力	電圧	DC-10~10V(入力抵抗値1.8MΩ)			
	電流	DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)			
デジタル出力		-8192~8192			
スケージング機能使用時		-32768~32767			
入出力特性、分解能	電流	アナログ入力レンジ		デジタル出力値	分解能
		0~20mA		0~8000	2500nA
		4~20mA			2000nA
		4~20mA(拡張モード)			-2000~9000
		ユーザーレンジ設定		-8000~8000	1660nA ^{*1}
精度 ^{*2}	周囲温度 25±5°C	±0.2%以内			
	周囲温度 0~55°C	±1%以内			
変換速度		1ms/ch			
絶対最大入力		電流30mA ^{*6}			
絶縁方式		入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁			
ユニット占有数		1			
入出力占有点数		16点(I/O割付:インテリ16点)			
外部配線接続方式		18点端子台			
DC5V内部消費電流		0.21A			
質量		0.19kg			

*1. ユーザーレンジ設定における最大の分解能です。
 *2. デジタル出力値の最大値に対する精度です。ノイズの影響を受けている場合は除きます。
 *3. デフォルト値は、80μs/chです。
 *4. 中速(80μs/ch)、低速(1ms/ch)でのみロギング機能を使用できます。
 *5. 低速(1ms/ch)でのみ流量積算機能を使用できます。
 *6. ユニット内部抵抗の破壊を起こさない瞬間的な電流値です。定常的な印加による場合の最大入力電流値は24mAです。

■ アナログ出力ユニット仕様

[L60DA4]

項目		L60DA4		
アナログ出力チャンネル数		4ch		
デジタル入力		-20480~20479		
スケーリング機能使用時		-32768~32767		
アナログ出力	電圧	DC-10~10V (外部負荷抵抗値1kΩ~1MΩ)		
	電流	DC0~20mA (外部負荷抵抗値0Ω~600Ω)		
入出力特性、分解能	電圧	アナログ出力レンジ	デジタル値	分解能
		0~5V	0~20000	250μV
		1~5V		200μV
		-10~10V	-20000~20000	500μV
	ユーザーレンジ設定	333μV ^{*1}		
	電流	0~20mA	0~20000	1000nA
		4~20mA		800nA
		ユーザーレンジ設定	-20000~20000	700nA ^{*1}
精度 ^{*2}		±0.1%以内		
周囲温度 25±5℃		±0.3%以内		
周囲温度 0~55℃		±0.3%以内		
変換速度	通常出力モード	20μs/ch		
	波形出力モード	50μs/ch 80μs/ch		
出力短絡保護		あり		
絶縁方式		入出力端子とシーケンサ電源間:フォトプラ絶縁 出力チャンネル間:非絶縁 外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁		
ユニット占有数		1		
入出力占有点数		16点 (I/O割付:インテリ16点)		
外部配線接続方式		18点端子台		
外部供給電源		DC24V (+20%、-15%)		
		リップル、スパイク500mV _{p-p} 以下		
		突入電流:4.3A、1000μs以下		
DC5V内部消費電流		消費電流:0.18A		
質量		0.16A		
		0.20kg		

*1. ユーザーレンジ設定における最大の分解能です。

*2. アナログ出力値の最大値に対する精度です。ノイズの影響を受けている場合は除きます。精度を満足するには、30分のウォームアップ(通電)が必要です。

■ アナログ出力ユニット仕様

[L60DAVL8]

項目		L60DAVL8			
アナログ出力チャンネル数		8ch			
デジタル入力		-16384~16383			
		スケーリング機能使用時 -32768~32767			
アナログ出力	電圧	DC-10~10V(外部負荷抵抗値1kΩ~1MΩ)			
入出力特性、分解能	電圧	アナログ出力レンジ		デジタル値	分解能
		0~5V		0~8000	625μV
		1~5V			500μV
		-10~10V		-16000~16000	625μV
		ユーザーレンジ設定		-8000~8000	320μV ^{*1}
精度 ^{*2}	周囲温度 25±5℃	±0.3%以内			
	周囲温度 0~55℃	±0.5%以内			
変換速度	通常出力モード	200μs/ch			
	波形出力モード	200μs/ch			
出力短絡保護		あり			
絶縁方式		入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカブラ絶縁 出力チャンネル間:非絶縁 外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁			
ユニット占有数		2			
入出力占有点数		16点(I/O割付:インテリ16点)			
外部配線接続方式		18点端子台			
外部供給電源		DC24V(+20%、-15%)			
		リップル、スパイク500mV _{p-p} 以下			
		突入電流:3.9A、2.0ms以下 消費電流:0.13A			
DC5V内部消費電流		0.15A			
質量		0.22kg			

[L60DAIL8]

項目		L60DAIL8			
アナログ出力チャンネル数		8ch			
デジタル入力		-8192~8191			
		スケーリング機能使用時 -32768~32767			
アナログ出力	電流	DC0~20mA(外部負荷抵抗値0Ω~600Ω)			
入出力特性、分解能	電流	アナログ出力レンジ		デジタル値	分解能
		0~20mA		0~8000	2500nA
		4~20mA			2000nA
		ユーザーレンジ設定		-8000~8000	707nA ^{*1}
精度 ^{*2}	周囲温度 25±5℃	±0.3%以内			
	周囲温度 0~55℃	±1.0%以内			
変換速度	通常出力モード	200μs/ch			
	波形出力モード	200μs/ch			
出力短絡保護		あり			
絶縁方式		入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカブラ絶縁 出力チャンネル間:非絶縁 外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁			
ユニット占有数		2			
入出力占有点数		16点(I/O割付:インテリ16点)			
外部配線接続方式		18点端子台			
外部供給電源		DC24V(+20%、-15%)			
		リップル、スパイク500mV _{p-p} 以下			
		突入電流:3.9A、2.0ms以下 消費電流:0.25A			
DC5V内部消費電流		0.15A			
質量		0.22kg			

*1. ユーザーレンジ設定における最大の分解能です。
*2. アナログ出力値の最大値に対する精度です。ノイズの影響を受けている場合は除きます。

■ アナログ入出力ユニット仕様

項目		L60AD2DA2			
■ A/D変換部					
アナログ入力チャンネル数		2ch			
アナログ入力	電圧	DC-10~10V (入力抵抗値1MΩ)			
	電流	DC0~20mA (入力抵抗値250Ω)			
デジタル出力		-16384~16383			
スケール機能使用時		-32768~32767			
入出力特性、分解能	電圧	アナログ入力レンジ		分解能	
		0~10V	0~16000	625μV	
		0~5V	0~12000	416μV	
		1~5V		333μV	
		-10~10V	-16000~16000	625μV	
		1~5V (拡張モード)	-3000~13500	333μV	
	ユーザーレンジ設定	-12000~12000	321μV*1		
	電流	0~20mA	0~12000	1666nA	
		4~20mA		1333nA	
		4~20mA (拡張モード)	-3000~13500	1333nA	
		ユーザーレンジ設定	-12000~12000	1287nA*1	
		アナログ入力レンジ		周囲温度	
		25±5°C	0~55°C		
電圧	0~10V	±0.2%以内	±0.3%以内		
	-10~10V				
	0~5V				
	1~5V				
	1~5V (拡張モード)				
	0~20mA				
電流	4~20mA	±0.2%以内	±0.3%以内		
	4~20mA (拡張モード)				
変換速度	ロギング機能	80μs/ch			
	波形出力機能	100μs/ch			
	自由変換特性機能	100μs/ch			
	自由演算機能	160μs/ch			
	自由変換特性機能+自由演算機能	160μs/ch			
絶対最大入力		電圧:±15V、電流:30mA*3			
■ D/A変換部					
アナログ出力チャンネル数		2ch			
デジタル入力		-16384~16383			
スケール機能使用時		-32768~32767			
アナログ出力	電圧	DC-10~10V (外部負荷抵抗値1kΩ~1MΩ)			
	電流	DC0~20mA (外部負荷抵抗値0~600Ω)			
入出力特性、分解能	電圧	アナログ出力レンジ		分解能	
		0~5V	0~12000	416μV	
		1~5V	0~12000	333μV	
		-10~10V		-16000~16000	625μV
		ユーザーレンジ設定	-12000~12000	319μV*1	
		電流	0~20mA	0~12000	1666nA
	4~20mA		1333nA		
	4~20mA (拡張モード)		-12000~12000	696nA*1	
	アナログ出力レンジ		周囲温度		
			25±5°C	0~55°C	
	電圧		0~5V	±0.2%以内	±0.4%以内
		1~5V			
-10~10V					
電流	0~20mA	±0.2%以内	±0.4%以内		
	4~20mA				
変換速度	通常出力	80μs/ch			
	波形出力機能	100μs/ch			
	自由変換特性機能	100μs/ch			
	自由演算機能	320μs/2ch*4			
	自由変換特性機能+自由演算機能	320μs/2ch*4			
出力短絡保護		あり			
■ 共通部					
絶縁方式		入出力端子とシーケンサ電源間:フォトコプラ絶縁 入出力チャンネル間:非絶縁 外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁			
ユニット占有数		1			
入出力占有点数		16点 (I/O割付:インテリ16点)			
外部配線接続方式		18点端子台			
外部供給電源	DC24V +20%、-15%				
	リップル、スパイク500mV _{R-P} 以下				
	突入電流:3.5A、1000μs以下				
DC5V内部消費電流		消費電流:0.12A			
質量		0.17A 0.22kg			

*1. ユーザーレンジ設定における最大の分解能です。
 *2. アナログ/デジタル出力値の最大値に対する精度です。ノイズの影響を受けている場合は除きます。
 *3. ユニットの内部抵抗の破壊を起こさない瞬間的な電流値です。定常的な印加による場合の最大入力電流値は24mAです。
 *4. 自由演算機能または自由変換特性機能+自由演算機能を使用しているとき、多項演算式の演算速度は320μsです。D/A変換チャンネルの出力は演算結果に対応しているため、変換許可チャンネル数に関わらず320μsでD/A変換されます。

■ 温度入力ユニット仕様

項目		L60RD8	
アナログ入力チャンネル数		8ch	
出力	温度測定値	-3280～15620	
	デジタル演算値	-32768～32767	
使用可能測温抵抗体		9種類 Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50、Ni500、Ni120、Ni100、Cu100、Cu50	
測定温度範囲、精度*1		(精度)=(変換精度)+(使用測温抵抗体の許容差)	
温度検出出力電流*2	1mA	Pt100、JPt100、Pt50、Ni120、Ni100、Cu100、Cu50	
	100μA	Pt1000、Ni500	
分解能*3	0.1℃		
変換速度	40ms/ch		
センサ2点補正設定回数	最大10000回		
絶縁方式	入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁 入力チャンネル間:非絶縁		
ユニット占有数	1		
入出力占有点数	16点(I/O割付:インテリ16点)		
接続端子	24点スプリングクランプ端子台		
適合電線種類*4	単線、より線、棒型圧着端子		
適合電線サイズ	芯線	0.5～1.5mm ² (AWG24～16)	
	端子穴サイズ	2.4mm×1.5mm	
適合圧着端子	AI 0.5-10WH [適合電線サイズ:0.5mm ²]	フエニックス・コンタクト株式会社 www.phoenixcontact.co.jp	
	AI 0.75-10GY [適合電線サイズ:0.75mm ²]		
	A 1-10 [適合電線サイズ:1.0mm ²]		
	A 1.5-10 [適合電線サイズ:1.5mm ²]		
電線はく離長さ	10mm		
DC5V内部消費電流	0.22A		
質量	0.15kg		

*1. 測温抵抗体の種類と各項目の数値は以下のとおりです。


測温抵抗体 種類	測定温度範囲	摂氏		測定温度範囲	華氏	
		変換精度			変換精度	
		使用周囲温度 25±5℃	使用周囲温度 0～55℃		使用周囲温度 25±5℃	使用周囲温度 0～55℃
Pt100	-20～120℃	±0.6℃	±2.0℃	-4～248°F	±1.1°F	±3.6°F
	-200～850℃	指示温度×±0.3%または ±0.8℃の大きい方	指示温度×±0.8%または ±2.7℃の大きい方	-328～1562°F	指示温度×±0.3%または ±1.5°Fの大きい方	指示温度×±0.8%または ±4.9°Fの大きい方
JPt100	-20～120℃	±0.6℃	±2.0℃	-4～248°F	±1.1°F	±3.6°F
	-200～600℃	指示温度×±0.3%または ±0.8℃の大きい方	指示温度×±0.8%または ±2.7℃の大きい方	-328～1112°F	指示温度×±0.3%または ±1.5°Fの大きい方	指示温度×±0.8%または ±4.9°Fの大きい方
Pt1000	-200～850℃	指示温度×±0.3%または ±0.8℃の大きい方	指示温度×±0.8%または ±2.7℃の大きい方	-328～1562°F	指示温度×±0.3%または ±1.5°Fの大きい方	指示温度×±0.8%または ±4.9°Fの大きい方
Pt50	-200～650℃	指示温度×±0.3%または ±0.8℃の大きい方	指示温度×±0.8%または ±4.1℃の大きい方	-328～1202°F	指示温度×±0.3%または ±1.5°Fの大きい方	指示温度×±0.8%または ±7.4°Fの大きい方
Ni100	-60～250℃	±0.6℃	指示温度×±0.8%または ±1.4℃の大きい方	-76～482°F	±1.1°F	指示温度×±0.8%または ±2.6°Fの大きい方
Ni120	-60～250℃	±0.6℃	指示温度×±0.8%または ±1.4℃の大きい方	-76～482°F	±1.1°F	指示温度×±0.8%または ±2.6°Fの大きい方
Ni500	-60～250℃	±0.6℃	指示温度×±0.8%または ±1.4℃の大きい方	-76～482°F	±1.1°F	指示温度×±0.8%または ±2.6°Fの大きい方
Cu100	-180～200℃	±0.8℃	±2.7℃	-292～392°F	±1.5°F	±4.9°F
Cu50	-180～200℃	±0.8℃	±2.7℃	-292～392°F	±1.5°F	±4.9°F

*2. 変換中のチャンネルのみ電流を出力します。

*3. 従来品(L60MD4-G)から本ユニットに置き換える場合、Pt100(-20～120℃)およびJPt100(-20～120℃)の分解能が異なります。

*4. より線を使用する場合、棒型圧着端子を取り付けてください。

温度調節ユニット

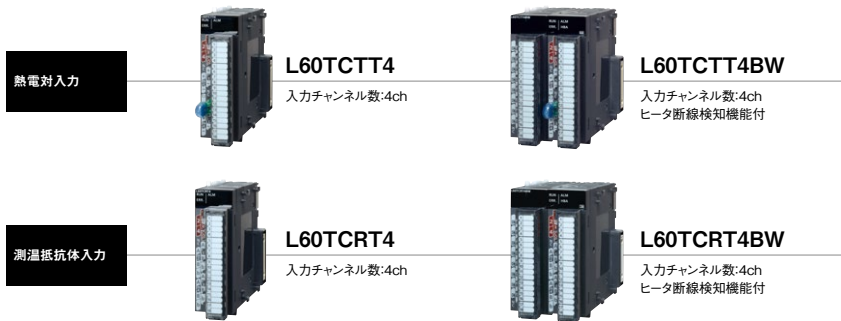

機能	L60TCTT4	L60TCTT4BW	L60TCRT4	L60TCRT4BW
	熱電対入力		測温抵抗体入力	
標準制御	●	●	●	●
加熱冷却制御	●	●	●	●
セルフチューニング機能	●	●	●	●
ピーク電流抑制機能	●	●	●	●
同時昇温機能	●	●	●	●
サンプリング周期切換機能	●	●	●	●
温度入力モード	●	●	●	●
温度調節モード	●	●	●	●
ヒータ断線検知機能	—	●	—	●

安定性の高い温度制御を実現

[標準制御／加熱冷却制御]


押出成形機など、温度制御に高い安定性が要求される装置で、過加熱・過冷却を防ぐことができます。

対象となる装置にあわせて、以下のいずれかの制御方法が選択できます。

- ・標準制御 (加熱または冷却)
- ・加熱冷却制御 (加熱と冷却)
- ・混在制御 (標準制御と加熱冷却制御の組み合わせ)


■例 標準制御 (加熱の場合)

温度センサからの入力をPID演算し、ヒータの温度を調節します。

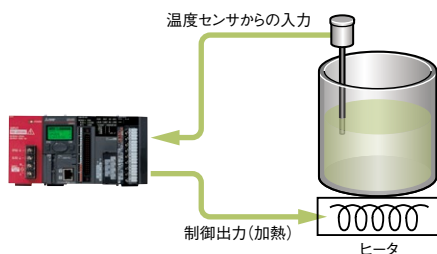

■例 加熱冷却制御 (加熱および冷却の場合)

目標温度が外気温より低いときや、制御対象が湿度変化しやすいときに、加熱と冷却を行います。

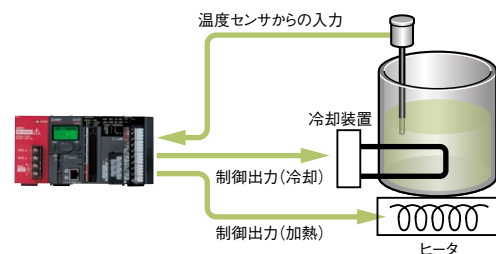

省エネ効果でランニングコストを削減


[ピーク電流抑制機能]

ピーク電流抑制機能を使用すると、各チャンネルの上限出力リミッタ値が自動で変更され、トランジスタ出力のタイミングを分割*1されます。これにより、ピーク電流が抑制されます。

ピーク電流抑制による省エネ効果(設備の電源容量の削減、契約電力の節約)で、ランニングコストを削減することができます。

*1. タイミングの分割は、2分割から4分割まで可能。

時間比例出力を複数点使用する場合に、位相をずらして出力することで、負荷のピーク電流を抑制します。

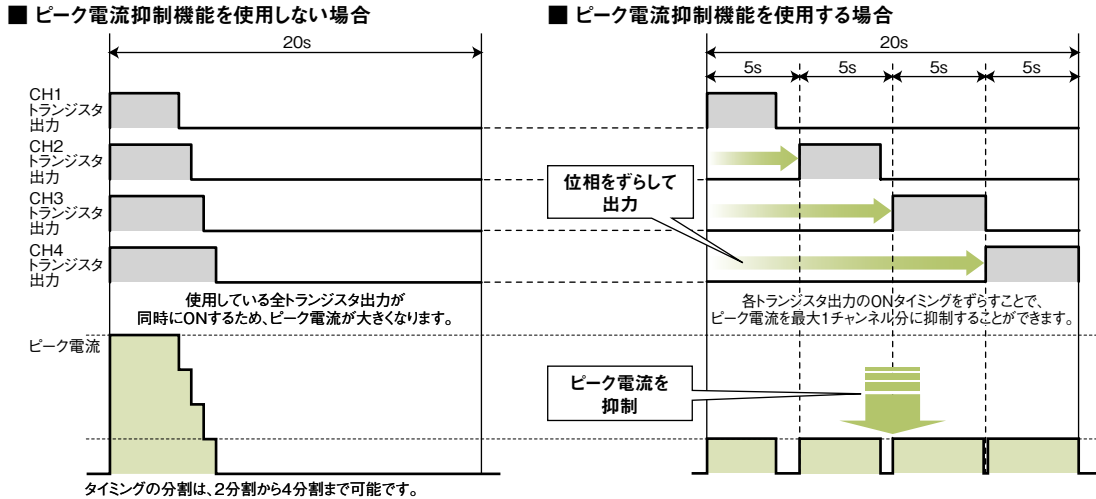

均一な温度制御を実現


[同時昇温機能]

複数ループの到達時間を揃えることで、均一な温度制御を行う機能です。


制御対象の部分焼けや、部分的な熱膨張のない均質な温度制御が可能です。

アイドルしないため省エネ効果があり、ランニングコストを削減できます。

■例 射出成形機(シリンダ)での温度調節

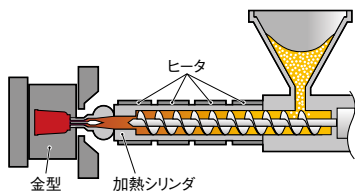


■例 半導体製造(ウェハ加熱)工程での温度調節

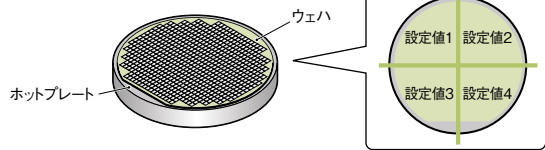


ランニングコストを削減!

■ 同時昇温機能を使用しない場合

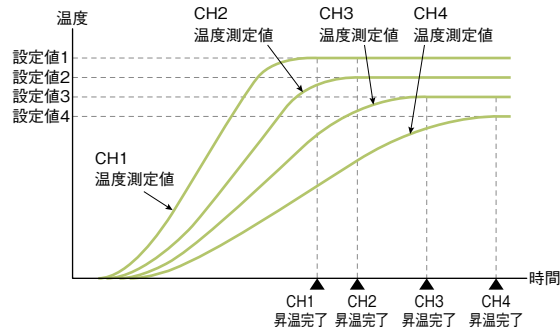

■ 同時昇温機能を使用する場合

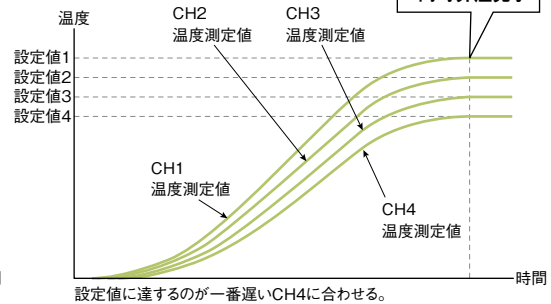

複数のループが目標値(SV)に到達する時間をそろえることができます。

同時に昇温するチャンネルのグループを設定することにより、最大2グループで別々に同時昇温を行います。

昇温到達時間のばらつきが好ましくない制御対象を使用する場合に有効です。

■仕様

項目		L60TCTT4	L60TCTT4BW	L60TCRT4	L60TCRT4BW
制御出力		トランジスタ出力			
温度入力チャンネル数		4ch			
使用可能な温度センサ		熱電対		測温抵抗体	
精度*1	指示精度	周囲温度:25°C±5°C	フルスケール×(±0.3%)		
		周囲温度:0°C~55°C	フルスケール×(±0.7%)		
	冷接点温度補償精度 (周囲温度:0°C~55°C)	温度測定値(PV): -100°C以上	±1.0°C以内		
		温度測定値(PV): -150°C~-100°C	±2.0°C以内		
	温度測定値(PV): -200°C~-150°C	±3.0°C以内			
サンプリング周期		250ms/4ch 500ms/4ch			
制御出力周期		0.5s~100.0s			
入力インピーダンス		1MΩ			
入力フィルタ		0s~100s(0:入力フィルタOFF)			
センサ補正値設定		-50.00%~50.00%			
センサ入力断線時の動作		アップスケール処理			
温度制御方式		PID ON/OFFパルスまたは2位置制御			
PID定数範囲	PID定数設定	オートチューニングによる設定が可能			
	比例帯(P)	0.0%~1000.0%(0:2位置制御)			
	積分時間(I)	0s~3600s(P制御、PD制御の場合は0を設定する)			
	微分時間(D)	0s~3600s(P制御、PI制御の場合は0を設定する)			
目標値(SV)設定範囲		使用する熱電対/白金測温抵抗体で設定した温度範囲内			
不感帯設定範囲		0.1%~10.0%			
トランジスタ出力	出力信号	ON/OFFパルス			
	定格負荷電圧	DC10V~30V			
	最大負荷電流	0.1A/1点、0.4A/コモン			
	最大突入電流	0.4A 10ms			
	OFF時漏洩電流	0.1mA以下			
	ON時最大電圧降下	DC1.0V(TYP) 0.1A DC2.5V(MAX) 0.1A			
	応答時間	OFF→ON:2ms以下 ON→OFF:2ms以下			
不揮発性メモリアクセス回数		最大10 ¹² 回			
絶縁方式		入力端子とシーケンサ電源間トランス絶縁 入力チャンネル間トランス絶縁			
ヒータ断線検知仕様	電流センサ	—	・ CTL-12-S36-10 (0.0~100.0A)*2 ・ CTL-12-S56-10 (0.0~100.0A)*2 ・ CTL-6-P-H (0.00~20.00A)*2	—	・ CTL-12-S36-10 (0.0~100.0A)*2 ・ CTL-12-S56-10 (0.0~100.0A)*2 ・ CTL-6-P-H (0.00~20.00A)*2
		入力精度	フルスケール×(±1.0%)	フルスケール×(±1.0%)	
	警報遅延回数	3~255	3~255		
ユニット占有数	1	2	1	2	
入出力占有点数	16点(I/O割付:インテリ16点)				
外部配線接続方式	18端子台	18端子台×2	18端子台	18端子台×2	
DC5V内部消費電流	0.30A	0.33A	0.31A	0.35A	
質量	0.18kg	0.33kg	0.18kg	0.33kg	

*1. 精度の計算方法は、以下のとおりです。(ノイズの影響を受けていない場合に限り)
 精度(°C) = フルスケール × 指示精度 + 冷接点温度補償精度
 例) 入力レンジ: 38(-200.0°C ~ 400.0°C)、使用周囲温度: 35°C、温度測定値(PV): 300°Cのときの精度
 (フルスケール) × (指示精度) + 冷接点温度補償精度
 = (400.0°C - (-200.0°C)) × (±0.007) + (±1.0°C)
 = ±5.2°C
 *2. 株式会社アル・ディー製 問い合わせ先 <http://www.u-rd.com/>


■制御モード

制御モード	制御内容	制御ループ数
標準制御	4チャンネルの標準制御を行います。	標準制御4ループ
加熱冷却制御(通常モード)	加熱冷却制御を行います。CH3とCH4は使用できません。	加熱冷却制御2ループ
加熱冷却制御(拡張モード)	加熱冷却制御を行います。システム上の出力ユニットなどを利用し、ループ数を拡張します。	加熱冷却制御4ループ
混在制御(通常モード)	標準制御と加熱冷却制御を行います。CH2は使用できません。	標準制御2ループ 加熱冷却制御1ループ
混在制御(拡張モード)	標準制御と加熱冷却制御を行います。システム上の出力ユニットなどを利用し、ループ数を拡張します。	標準制御2ループ 加熱冷却制御2ループ

各チャンネルの制御は、以下のようになります。

チャンネル	標準制御	加熱冷却制御		混在制御	
		通常モード	拡張モード	通常モード	拡張モード
CH1	標準制御	加熱冷却制御	加熱冷却制御	加熱冷却制御	加熱冷却制御
CH2	標準制御	加熱冷却制御	加熱冷却制御	—*3	加熱冷却制御*4
CH3	標準制御	—*3	加熱冷却制御*4	標準制御	標準制御
CH4	標準制御	—*3	加熱冷却制御*4	標準制御	標準制御

*3. 温度入力端子を利用して温度計測のみを行うことができます。
 *4. システム上の出力ユニットを使用して加熱冷却制御を行います。

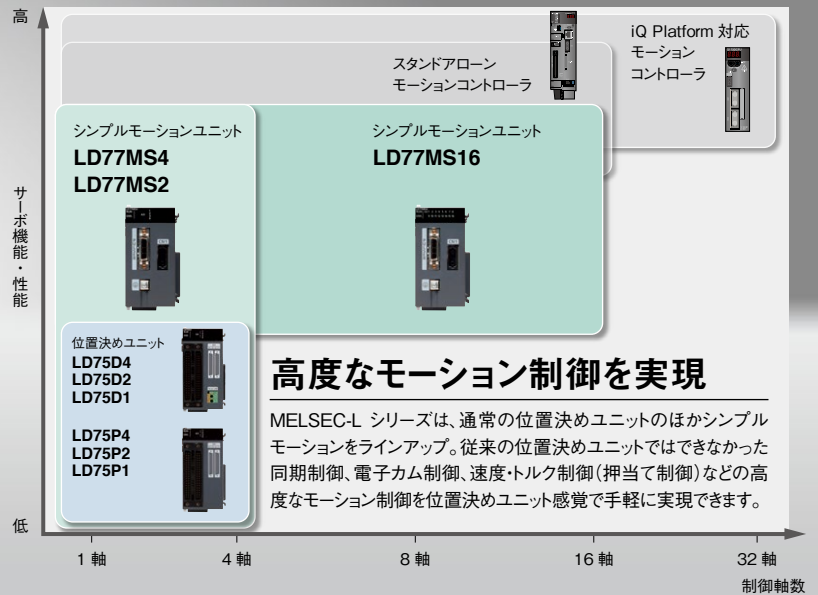

シンプルモーションユニット

SSCNETⅢ/H対応



LD77MS2

制御軸数:2軸
通信周期:150Mbps
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:100m



LD77MS4

制御軸数:4軸
通信周期:150Mbps
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:100m



LD77MS16

制御軸数:16軸
通信周期:150Mbps
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:100m



* SSCNET (Servo System Controller Network)

機能	LD77MS2	LD77MS4	LD77MS16
位置制御機能	●	●	●
速度・トルク制御機能	●	●	●
直線補間	2軸	2/3/4軸	2/3/4軸
円弧補間	2軸	2軸	2軸
同期制御機能	外部エンコーダ	●	●
	カム	●	●
	位相補正	●	●
手動バルサ運転機能	●	●	●
原点復帰	●	●	●

位置決めユニット

オープンコレクタ
出力



LD75P1

制御軸数:1軸
最大出力パルス:200k pulse/s
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:2m



LD75P2

制御軸数:2軸
最大出力パルス:200k pulse/s
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:2m



LD75P4

制御軸数:4軸
最大出力パルス:200k pulse/s
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:2m

差動出力



LD75D1

制御軸数:1軸
最大出力パルス:4M pulse/s
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:10m



LD75D2

制御軸数:2軸
最大出力パルス:4M pulse/s
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:10m



LD75D4

制御軸数:4軸
最大出力パルス:4M pulse/s
位置決めデータ:600データ/軸
最大接続距離:10m

機能	LD75P1	LD75P2	LD75P4	LD75D1	LD75D2	LD75D4
	オープンコレクタ出力			差動出力		
位置制御機能	●	●	●	●	●	●
速度制御機能	●	●	●	●	●	●
直線補間	—	2軸	2/3/4軸	—	2軸	2/3/4軸
円弧補間	—	2軸	2軸	—	2軸	2軸
ヘリカル補間	—	—	3軸	—	—	3軸
原点復帰	●	●	●	●	●	●


様々な用途に対応

LD77MS□

位置決め制御、速度・トルク制御、同期制御、電子カム制御など幅広い制御が手軽に実現できます。簡単なパラメータ設定とシーケンスプログラムだけで様々な制御を行うことができます。


[位置決め制御]

- 直線補間制御(最大4軸)、2軸円弧補間制御、定寸送り制御、および連続軌跡制御など豊富な制御形式で様々な用途に対応できます。
- 手軽に位置決めアドレス、速度などをシーケンスプログラムから設定して自動運転ができます。Mコード、スキップ機能、ステップ運転、目標値変更機能などの充実した補助機能で、お客様のニーズにお応えします。

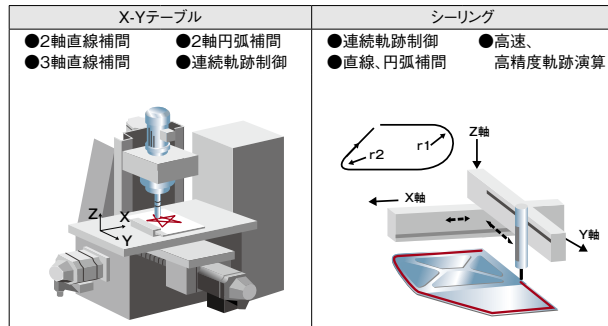

[速度・トルク制御]

- 巻出し軸・巻取り軸などの張力制御用途にも使用できます。
- 「位置制御」→「速度・トルク制御」→「位置制御」と切り換えが可能です。速度・トルク制御中も現在位置管理を実施しており、位置制御に戻した後も絶対位置座標での位置決めが可能です。


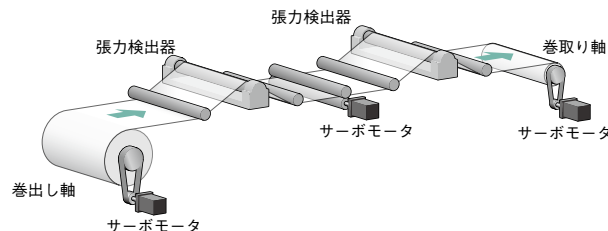


[同期制御・電子カム制御]

- 同期制御と電子カム制御を組み合わせると、同期制御を必要とする装置へ適用できます。

■電子カム制御でこんなこともできます

ワークAを迂回してポイントP1からポイントP3へ搬送する場合、位置決め制御では、ポイントP2で軸1のBUSY信号をチェックして、軸2を始動します。電子カム制御を使用すると、ポイントP2でのBUSY信号のチェックが不要となり、位置決め時間の短縮につながります。

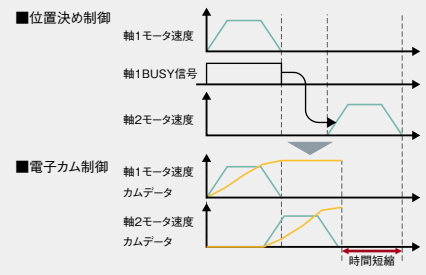


機能がコンパクトに凝縮

LD77MS□

[同期制御]

- 同期エンコーダからの入力パルスに同期した同期制御、電子カム制御ができます。
- LD77MSの内蔵インタフェースを使ってインクリメンタル同期エンコーダが使用できます。オプションユニットは不要です。
- 同期エンコーダの遅れ補正ができる位相補正機能があり、同期制御の精度向上ができます。

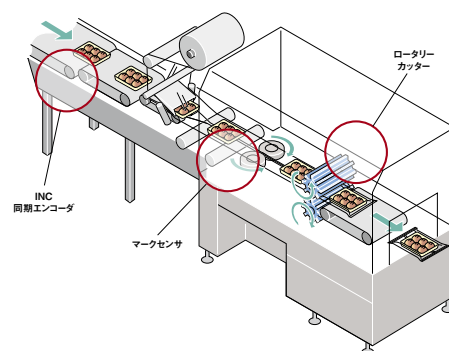


[マーク検出機能]

- マーク検出信号インタフェースを内蔵しており、オプションユニットを追加することなく包装機などに使用できます。

[カム自動生成機能]

- 従来、作成が難しかったロータリーカッターのカムデータもシート長、同期幅などを入力するだけで簡単に自動生成できます。

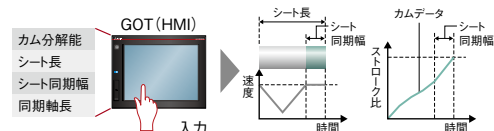


同期制御を簡単に実現

LD77MS□

ギア、シャフト、変速機、カムなどの機械機構をソフトウェアに置き換えた同期制御が簡単に実現できます。

- パラメータ設定だけで簡単に同期制御ができます。複雑なプログラムの作成は必要ありません。
- 軸ごとに同期制御の始動／停止ができます。同期制御の軸と位置決め制御の軸の混在が可能です。
- 主軸の移動量をクラッチ経由で出力軸へ伝達できます。

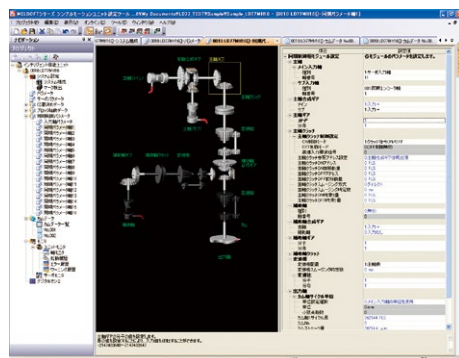


同期制御パラメータ設定

カム制御をより簡単に


LD77MS□

様々なパターンのカムデータも簡単に作成できます。

- 今までの電子カム制御の概念にとらわれない自由度の高いカムが使用できます。
- ストローク、速度、加速度、躍動をグラフ上で確認しながら設定できます。
- カムデータのサムネイル表示で、作成したカムデータの確認も簡単です。
- CSV形式でのカムデータのインポートとエクスポートができます。

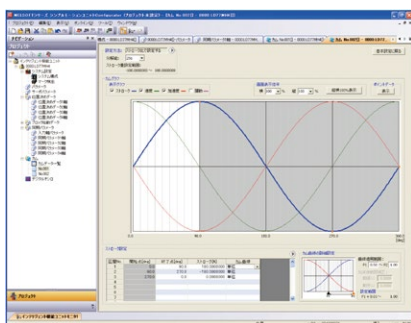

カムデータ

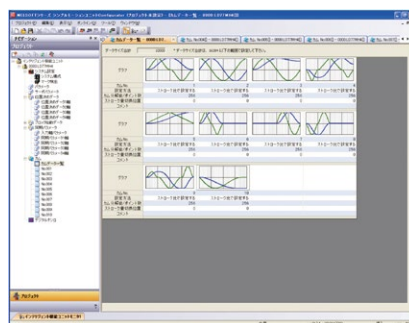

カムデータ一覧

上げも簡単


LD77MS□

[デジタルオシロ機能]

- 制御周期に同期したシンプルモーション内のデータ収集と波形表示で効率的な立上げができます。
- 使用手順はアシスタント機能に従うだけです。
- 目的別プローブ設定で簡単に見たいデータが設定できます。
- ワード16CH、ビット16CHのデータをサンプリングできます。このうち、ワード8CH、ビット8CHのデータをリアルタイムに表示できます。

[モニタ・テスト機能]

- 豊富なモニタ・テスト機能で立上げ・動作チェックを簡単に行うことができます。
- 豊富なモニタ情報の中から必要な項目のみを選択してモニタ表示させることができます。
- テスト機能で、基本動作の確認をシーケンスプログラムレスで実施できます。

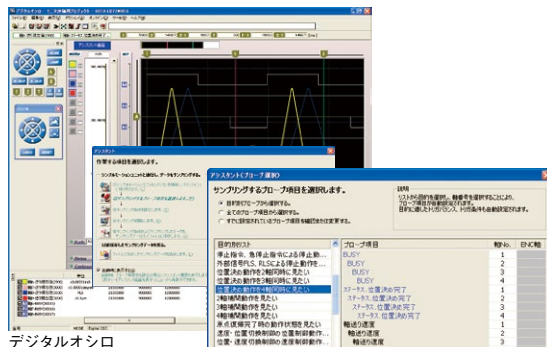

デジタルオシロ



軸モニタ

位置決めテスト

■仕様

項目	LD77MS2	LD77MS4	LD77MS16
制御軸数(仮想サーボアンプ軸を含む)	2軸	4軸	16軸
演算周期(演算周期設定)*1	0.88ms/1.77ms		
補間機能	2軸直線補間、2軸円弧補間	2軸/3軸/4軸直線補間、2軸円弧補間	
制御方式	PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御、速度・トルク制御		
加減速処理	台形加減速、S字加減速		
補正機能	電子ギア、バックラッシュ、近傍通過		
同期制御	同期エンコーダ入力、カム、位相補正、カム自動生成		
制御単位	mm, inch, degree, pulse		
位置決めデータ数	600データ/軸(MELSOFT GX Works2、シーケンスプログラムでの設定可能)		
バックアップ	パラメータ、位置決めデータ、ブロック始動データはフラッシュROMで保存可(バッテリーレス) 近点ドグ式、カウント式1、カウント式2、データセット式、スケール原点信号検出式		
原点復帰	原点復帰方式	あり	
	補助機能	原点復帰リライ、原点シフト	
位置決め制御	直線制御	1軸直線制御、2軸直線補間制御、3軸直線補間制御、4軸直線補間制御*2 (合成速度、基準軸速度)	
	寸送り制御	1軸寸送り制御、2軸寸送り制御、3軸寸送り制御、4軸寸送り制御	
	2軸円弧補間制御	補助点指定、中心点指定	
	速度制御	1軸速度制御、2軸速度制御、3軸速度制御、4軸速度制御	
	速度位置切換え制御	INCモード、ABSモード	
	位置速度切換え制御	INCモード	
	現在値変更	位置決めデータ指定、現在値変更開始番号指定	
	NOP命令	あり	
	JUMP命令	条件付き、無条件	
	LOOP、LEND	あり	
高度な位置決め制御	ブロック始動、条件始動、ウェイト始動、同時始動、繰り返し始動		
手動制御	JOG運転	あり	
	インテグレーション	あり	
	手動バルサ	1台接続可能(インクリメンタル)、単位倍率(1~10000倍)	
その他制御	速度・トルク制御 位置ループを含まない速度制御、トルク制御、押当て制御*3		
絶対位置システム	サーボアンプにバッテリー装着にて対応可能		
同期エンコーダインタフェース	最大4ch(内蔵インタフェース、CPU経由インタフェース、サーボアンプ経由インタフェース*3の合計)		
制御を制限する機能	内蔵インタフェース	1ch(インクリメンタル)	
	速度制限機能	速度制限値、JOG速度制限値	
	トルク制限	トルク制限値同一指定、トルク制限値個別指定	
	緊急停止	有効/無効の切換え機能あり	
	ソフトウェアストロークリミット機能	送り現在値での可動範囲チェック、送り機械値で可動範囲チェック	
制御内容を変更する機能	ハードウェアストロークリミット機能	あり	
	速度変更機能	あり	
	オーバーライド機能	あり	
	加減速時間変更機能	あり	
	トルク変更機能	あり	
その他機能	目標位置変更機能	目標位置のアドレス、目標位置への速度の変更が可能	
	Mコード出力機能	あり	
	ステップ機能	減速単位ステップ、データNo.単位ステップ	
	スキップ機能	シーケンサCPU経由、外部指令信号経由	
	ティーチング機能	あり	
マーク検出機能	マーク検出信号	2点	4点
	マーク検出設定	4設定	16設定
任意データモニタ機能	4点/軸		
ドライバ間通信機能	あり		
アンプなし運転機能	あり		
デジタルオンロ機能*4	ビットデータ	8ch	
	ワードデータ	4ch	
始動時間*5	1軸直線制御	0.88ms	0.88ms
	1軸速度制御		
	2軸直線補間制御(合成速度)		
	2軸直線補間制御(基準軸速度)		
	2軸円弧補間制御	0.88ms	
	2軸速度制御		
	3軸直線補間制御(合成速度)		
	3軸直線補間制御(基準軸速度)		
3軸速度制御	1.77ms		
4軸直線補間制御			
4軸速度制御			
4軸速度制御			
サーボアンプ間の最大接続距離	100m		
ユニット占有数	2		
入出力占有点数	32点(I/O割付:インテリ32点)		
サーボアンプ接続方式	SSCNETⅢ/H(1系統)		
DC5V内部消費電流	0.55A		0.7A
質量	0.22kg		

*1. 初期値は1.77msです。必要に応じて演算時間を確認し、0.88msに変更してください。
 *2. 4軸直線補間制御は基準軸速度のみ有効です。
 *3. LD77MSのみ。
 *4. ワード8ch、ビット8chまでのデータをリアルタイム波形表示可能です。
 *5. 位置決め始動信号を受け付けてからBUSY信号がONするまでの時間です。

L Series 特長

CPU

I/O

アナログ / 温度調節

シングルモーション / 位置決め

フレキシブルI/O / 高速カウンタ

ネットワーク

ソフトウェア

関連製品

■仕様

項目		LD75P1/LD75D1*1	LD75P2/LD75D2*1	LD75P4/LD75D4*1	
制御軸数		1軸	2軸	4軸	
補間機能		—	2軸直線補間 2軸円弧補間	2軸/3軸/4軸直線補間 2軸円弧補間 3軸ヘリカル補間	
制御方式		PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、 速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御			
制御単位		mm, inch, degree, pulse			
位置決めデータ数		600データ/軸			
バックアップ		パラメータ、位置決めデータ、ブロック始動データはフラッシュROMで保存可(バッテリーレス)			
位置決め 制御	位置決め 制御方式	PTP*2 制御	インクリメント方式/アブソリュート方式		
		速度・位置切換え制御	インクリメント方式/アブソリュート方式*3		
		位置・速度切換え制御	インクリメント方式		
		軌跡制御	インクリメント方式/アブソリュート方式		
	位置決め 制御範囲	アブソリュート方式時	—214748364.8~214748364.7μm	—21474.83648~21474.83647inch	
			0~359.99999degree	—2147483648~2147483647pulse	
		インクリメント方式時	—214748364.8~214748364.7μm	—21474.83648~21474.83647inch	
			—21474.83648~21474.83647degree	—2147483648~2147483647pulse	
	速度・位置切換え制御 (INCモード) / 位置・速度切換え制御時	0~214748364.7μm	0~21474.83647inch		
		0~21474.83647degree	0~21474.83647pulse		
速度・位置切換え制御 (ABSモード)時*3	0~214748364.7μm	0~21474.83647inch			
	0~359.99999degree	0~21474.83647pulse			
速度指令		0.01~2000000.00 [mm/min]	0.001~2000000.000 [inch/min]	0.001~2000000.000 [degree/min]	
加減速方式選択		1~4000000 [pulse/s]			
加減速時間		台形加減速、S字加減速			
急停止減速時間		1~8388608ms 加速時間、減速時間とも4パターン設定可			
始動時間*4		1~8388608ms			
最大出力パルス		LD75P□		200kpulse/s	
		LD75D□		4Mpulse/s	
		LD75P□		2m	
		LD75D□		10m	
		LD75P□		2	
		LD75D□		32点(I/O割付:インテリ32点)	
		LD75P□		40ピンコネクタ	40ピンコネクタ×2
		LD75D□		40ピンコネクタ	40ピンコネクタ×2
DC5V内部消費電流		LD75P□	0.44A	0.48A	0.55A
		LD75D□	0.51A	0.62A	0.76A
質量		0.18kg			

*1. LD75P□はオープンコレクタ出力タイプ、LD75D□は差動ドライバ出力タイプを意味します。


*2. Point To Pointの略で、位置制御のことです。

*3. 速度・位置切換え制御(ABSモード)では、制御単位では[degree]のみです。

*4. 「先読み始動機能」により、見かけ上の始動時間を短縮することができます。

フレキシブル高速I/O制御ユニット

入出力 (DC/差動)




LD40PD01

[入力仕様]
入力点数: 12点 (DC5V/DC24V/差動共用)
パルス入力速度: 最大8M pulse/s (2MHz)

[出力仕様]
出力点数: 8点 (DC5V~DC24V) 6点 (差動)
パルス出力速度: 最大8M pulse/s (2MHz)

高速I/O制御用FPGA搭載




入出力応答	制御分解能	ロジック開発
1 μ s	25 ns	直感設計


高速かつ安定した入出力応答

CPUユニットの演算処理やバス性能に依存しない高速応答、かつハードウェア処理による安定した入出力応答が可能です。


- LD40PD01内に外部入出力インタフェースおよびFPGA*1を搭載しているため、CPUユニットのスキャンタイムやバス性能に依存しない高速制御が可能です (μ sオーダーの入出力応答時間を実現)。
- 安定した入出力応答が可能です (処理時間のばらつきはnsオーダー)。

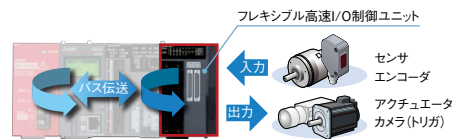

■フレキシブル高速I/O制御ユニット

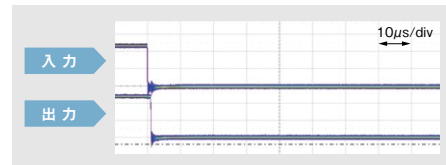




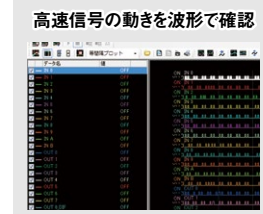
■既存シーケンサ (LCPU内蔵I/O+割込み)

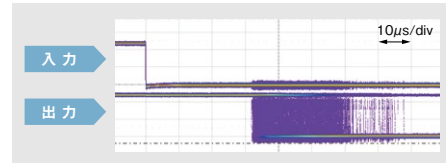

*1. Field Programmable Gate Array の略称。プログラミングすることができるLSIのこと。

直感的な専用ツールでFPGA設定

FPGA設計過程で必須だった設計プロセス (HDL記述、論理合成やタイミング検証) が不要になり、作業工数を削減します。製品入手後すぐに専用ツールによる動作検証が可能となり、設計工数を大幅に短縮することができます。

えらぶ	つなぐ	パラメータ設定	デバッグ
<p>部品をえらんでドラッグ&ドロップ</p>  <p>●使用したい機能ブロックをえらんで編集画面にドラッグ&ドロップします</p>	<p>ブロック間を配線</p>  <p>●ブロックの端子間の配線はマウスでクリックするだけ ●つながる端子は色で判断できます ●複数の端子へ分配して配線することができます ●ひとつの端子に複数の信号をワイヤードOR接続できます</p>	<p>ブロックの動作はパラメータで設計</p>  <p>●パラメータの設定を編集するだけで機能ブロックの動作を設定できます ●CPUユニットのプログラムから変更したいパラメータをバッファメモリに割り当てることができます</p>	<p>高速信号の動きを波形で確認</p>  <p>●シミュレーション機能を使用して仮想入力による検証が可能です ●シミュレーション結果はGX LogViewerにより確認することができます</p>

「フレキシブル高速I/O制御ユニット用ツール」無償ダウンロード

フレキシブル高速I/O制御ユニット用ツールは三菱電機FAサイトから無償でダウンロード*2できます。

*2. FAメンバーズ会員登録(登録無料)が必要です。

L Series 特長
CPU
I/O
アナログ / 温度調節
シリアルモーション / 位置決め
フレキシブルI/O / 高速カウンタ
ネットワーク
ソフトウェア
関連製品

様々な用途へフレキシブルに対応

機能の組み合わせにより速度計測・測長機能、ワンショットパルス出力、比率設定・分配出力、PWM制御、カムスイッチ制御などの幅広い制御が手軽に実現できます。

[ワンショットパルス]




- トリガ入力を起点に最小25ns単位でON/OFFタイミングの調整が可能です。
- ON/OFFの動作タイミングのばらつきがnsオーダーのため、高精度な制御が可能です。

[速度計測・測長]

- ON幅、OFF幅の計測に加え、異なるセンサのON時間差など、さまざまな条件での計測が可能です。
- 最小25ns単位の、高精度な計測が可能です。

[ディレイ出力]


- 各チャンネルの出力タイミングのディレイを調整できるため、ばらつきなしで出力可能です。

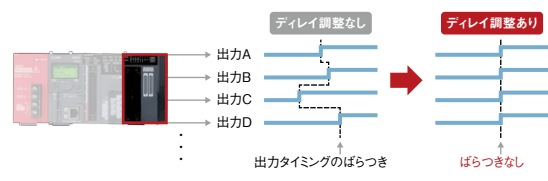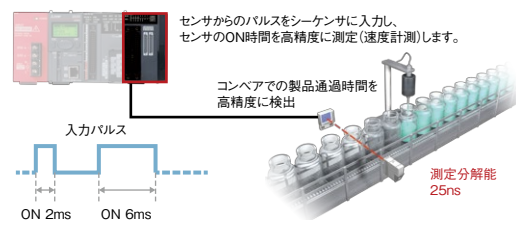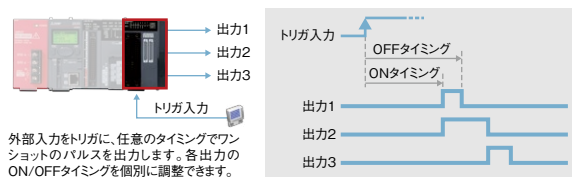

■仕様

項目	LD40PD01		
	DC時	差動時	
入力点数	12点 (DC5V/24V/差動共用)		
出力点数	8点 (DC5~24V、0.1A/点)	6点	
割込み点数	8点		
入力応答時間	1μs以下 (パルス入力速度:最大200kpulse/s)	1μs以下 (パルス入力速度:最大8Mpulse/s)	
出力応答時間	1μs以下 (パルス出力速度:最大200kpulse/s)	1μs以下 (パルス出力速度:最大8Mpulse/s)	
基本ブロック(設定ツールで提供する基本的なブロック)			
外部入力ブロック	論理選択	反転、非反転	
	フィルタ時間	汎用入力:0μs、10μs、50μs、0.1ms、0.2ms、0.4ms、0.6ms、1ms、5ms パルス入力:10kpulse/s、100kpulse/s、200kpulse/s、500kpulse/s、1Mpulse/s、2Mpulse/s、4Mpulse/s、8Mpulse/s	
パラレルエンコーダブロック	入力データタイプ	純2進、グレイコード、BCD	
	データ長	1bit~12bit	
SSIエンコーダブロック	入力データタイプ	純2進、グレイコード	
	データ長	1bit~32bit (シングルターン、マルチターン、ステータスのデータ長を設定可能)	
	伝送速度	100kHz、200kHz、300kHz、400kHz、500kHz、1.0MHz、1.5MHz、2.0MHz	
多機能カウンタブロック	カウンタタイプ	型式	加算方式、減算方式、リニアカウンタモード、リングカウンタモード、加算モード、プリセットカウンタ機能、ラッチカウンタ機能、内部クロック機能
		内部クロック	25ns、50ns、0.1μs、1μs、10μs、100μs、1ms
	計数範囲	32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)、32ビット符号無しバイナリ(0~4294967295) 16ビット符号付きバイナリ(-32768~32767)、16ビット符号無しバイナリ(0~65535)	
	コンペアブロック	コンペア値	計数範囲と同等
	コンペアモード	コンペアモード	=、>、<、≧、≦、<>、範囲内、範囲外
カムスイッチブロック	ステップ数	最大16ステップ	
セット/リセットブロック	セット/リセットブロック	Set端子に入力した信号をトリガにして、High固定信号を出力 Reset端子に入力した信号をトリガにして、Low固定信号を出力	
論理演算ブロック	論理演算種別	AND、OR、XOR	
外部出力ブロック	論理選択	反転、非反転	
	ディレイ時間	なし、12.5ns、25ns、50ns、0.1μs、1μs、10μs、100μs、1ms 各64段から選択可能	
基本ブロックの組み合わせで実現できる主な機能			
パルスカウント、一致検出、カムスイッチ、高精度なパルス出力、PWM出力、比率設定、パルス測定、電気的インタフェース変換			
主なハードウェアロジックの処理時間	論理演算:最小87.5ns、一致出力:最小137.5ns、カムスイッチ:最小262.5ns		
ユニット占有数	2		
入出力占有点数	32点(I/O割付 インテリ32点)		
外部配線接続方式	40ピンコネクタ×2		
DC5V内部消費電流	0.66A		
質量	0.18kg		

高速カウンタユニット

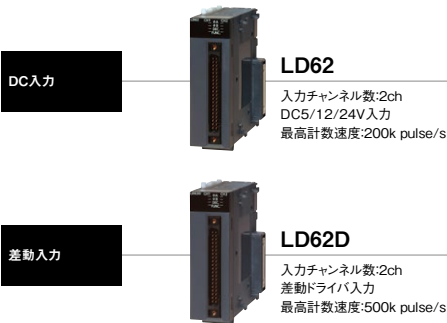

機能	LD62	LD62D
	DC入力	差動入力
リニアカウンタ機能	●	●
リングカウンタ機能	●	●
一致出力機能	●	●
プリセット機能	●	●
カウントディセーブル機能	●	●
ラッチカウンタ機能	●	●
サンプリングカウンタ機能	●	●
周期パルスカウンタ機能	●	●


仕様

項目		LD62 [DC入力]	LD62D [差動入力]													
チャンネル数		2ch														
計数速度切換設定		10kpulse/s、100kpulse/s、200kpulse/s	10kpulse/s、100kpulse/s、200kpulse/s、500kpulse/s													
カウント 入力信号	相	1相入力(1逓倍/2逓倍)、CW/CCW入力、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)														
	信号レベル(φA、φB)	DC5/12/24V 2~5mA	EIA規格RS-422-A 差動形ラインドライバレベル (AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当)													
カウンタ	最高計数速度*1	200kpulse/s	500kpulse/s													
	計数範囲	-2147483648~2147483647														
	型式	UP/DOWNプリセットカウンタ + リングカウンタ機能														
	最小カウントパルス幅 (デューティ比50%)	<table border="1"> <tr><td>10kpulse/s</td><td>50μs</td></tr> <tr><td>100kpulse/s</td><td>5μs</td></tr> <tr><td>200kpulse/s</td><td>2.5μs</td></tr> </table>	10kpulse/s	50μs	100kpulse/s	5μs	200kpulse/s	2.5μs	<table border="1"> <tr><td>10kpulse/s</td><td>50μs</td></tr> <tr><td>100kpulse/s</td><td>5μs</td></tr> <tr><td>200kpulse/s</td><td>2.5μs</td></tr> <tr><td>500kpulse/s</td><td>1μs</td></tr> </table>	10kpulse/s	50μs	100kpulse/s	5μs	200kpulse/s	2.5μs	500kpulse/s
10kpulse/s	50μs															
100kpulse/s	5μs															
200kpulse/s	2.5μs															
10kpulse/s	50μs															
100kpulse/s	5μs															
200kpulse/s	2.5μs															
500kpulse/s	1μs															
一致出力	比較範囲	-2147483648~2147483647														
	比較結果	設定値<カウント値 設定値=カウント値 設定値>カウント値														
	外部入力	DC5/12/24V 2~5mA	DC5/12/24V 2~5mA (EIA規格RS-422-A 差動形ラインドライバ接続可能)													
外部出力	プリセット ファンクションスタート															
	最小入力応答時間	OFF→ON ON→OFF	0.5ms 1ms													
外部出力	一致出力	2点/ch														
	出力電圧/電流	DC12/24V 0.5A														
外部出力	出力応答時間	OFF→ON ON→OFF	0.1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)													
	ユニット占有数	1														
入出力占有点数	16点(I/O割付:インテリ16点)															
外部配線接続方式	40ピンコネクタ															
DC5V内部消費電流	0.31A	0.36A														
質量	0.13kg															

*1. 計数速度はパルスの立上がり、立下がり時間に影響されます。詳細はマニュアルをご参照ください。

多彩なネットワークで、FAの各階層をシームレスに統合。

ネットワーク化による、情報通信力の強化。それは、オートメーション分野においても大きな課題です。Lシリーズの提供するネットワーク環境は、まさにオープン&シームレス。e-F@ctoryの中核を担い、生産現場とITシステムをつなぐイーサネットベース オープンネットワーク「CC-Link IE」。SEMI認証も取得した日本発・世界標準のフィールドネットワーク「CC-Link」。さらに、センサネットワーク「AnyWire」にも対応し充実のラインアップでオートメーションネットワークの各階層を柔軟に統合化します。

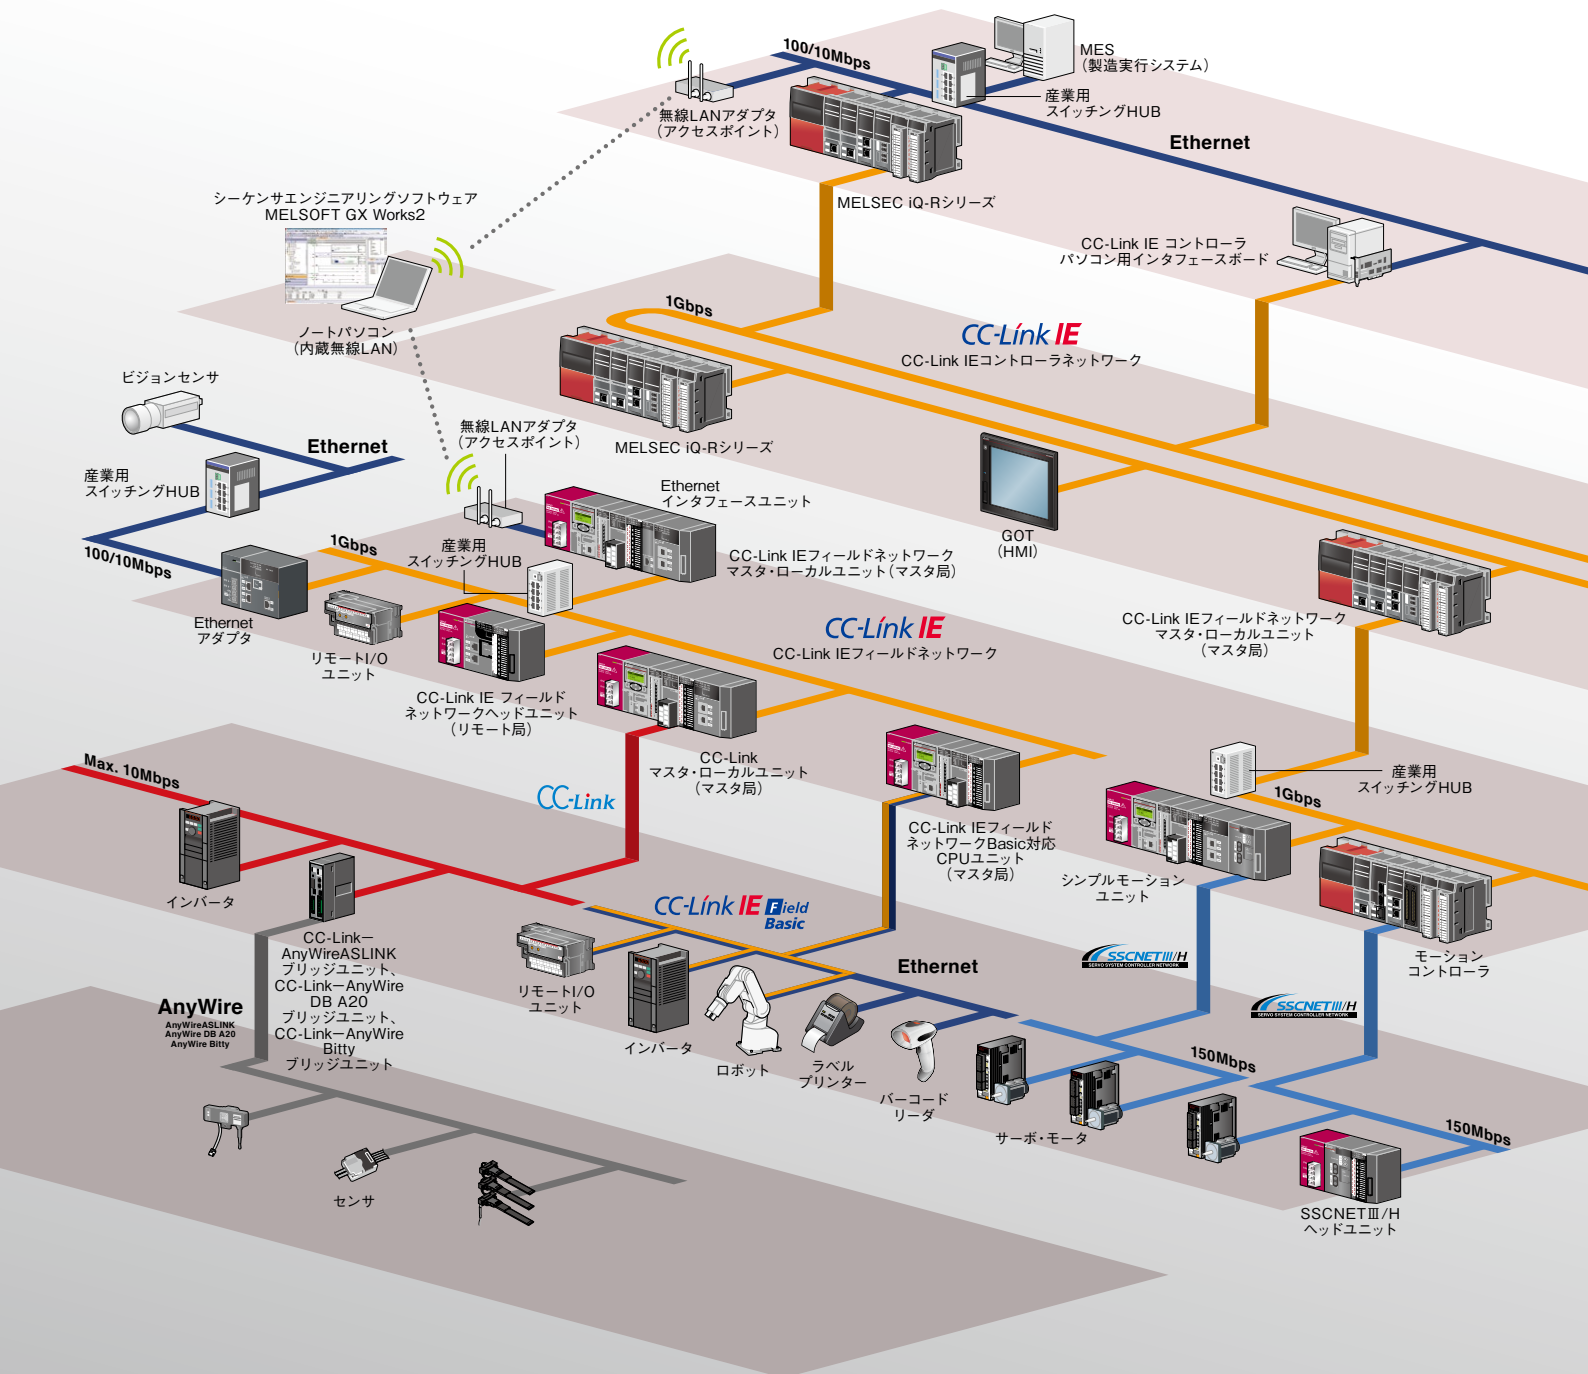


シームレス通信

Ethernet, CC-Link IE, CC-Linkは、ネットワークの種類の違い、ネットワークの階層の違いを越えたシームレスなアクセスを可能にしました。任意のシーケンサ間でデータ通信できます。また、シーケンサに接続されたプログラミングツールをインストールしたパソコンは、各シーケンサに対してモニタリング/プログラミングできます。

さらに、SLMP*1に対応したEthernet機器をCC-Link IEに接続し、ビジョンセンサやRFIDコントローラなど豊富な機器を活用できます。

*1. SLMP (Seamless Message Protocol):CC-Link協会が提唱するシームレス通信用のプロトコルです。

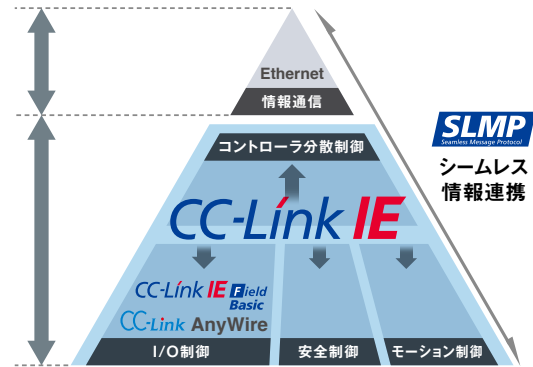

CC-Link IE Control

大規模なコントローラ分散制御と、各フィールドネットワークを束ねるギガビットEthernetベースの基幹ネットワークです。高速(1Gbps)・大容量(128Kワード)・光二重ループにより、高信頼のシステムに対応するコントローラネットワークです。

- Lシリーズは、CC-Link IE コントローラネットワークに対応していません。

CC-Link IE Field

コントローラ分散制御・I/O制御・安全制御・モーション制御を統合するオールラウンドなギガビットEthernetベースのフィールドネットワークです。ラインや装置、機器のレイアウトに合わせ、スター型・ライン型・リング型によるフレキシブルな配線を実現します。

- 対応ユニット:LJ71GF11-T2, LJ72GF15-T2

CC-Link IE Field Basic

CC-Link IEフィールドネットワーク Basicは専用ASICを使用せずソフトウェアのみの実装で、サイクル通信を実現するネットワークです。CC-Link IEフィールドネットワーク BasicはCC-Link IEの一部であり、より簡単にネットワーク対応ができます。

- 対応ユニット:LnCPU(-P/-BT/-PBT)

CC-Link

フィールド機器の接続にハイパフォーマンスを発揮するネットワークです。高速かつ安定した入出力応答、自由度の高い拡張性。この圧倒的なパフォーマンスが認められ、日本発、世界標準のオープンフィールドネットワークとして確固たる実績と信頼を積み重ねています。

- 対応ユニット:L26CPU-BT, L26CPU-PBT, LJ61BT11

AnyWire

汎用電線、ロボットケーブルなどを使用してセンサ・アクチュエータを分散制御できるフレキシブルなセンサネットワークです。

- AnyWireASLINK 対応ユニット:LJ51AW12AL, NZ2AW1C2AL
- AnyWire DB A20 対応ユニット:LJ51AW12D2, NZ2AW1C2D2
- AnyWire Bitty 対応ユニット:NZ2AW1C1BY

SSCNET III/H

長距離配線化にも柔軟対応。光ファイバーケーブルを採用した高速・高性能・高信頼性のサーボシステムコントローラネットワークです。

- 対応ユニット:LD77MS2, LD77MS4, LD77MS16, LJ72MS15

BACnet®

インテリジェントビル用ネットワークのための通信プロトコル規格BACnet®のクライアント機能に対応。空調、照明、火気検出などの監視・制御に使用できます。

- 対応ユニット:L02CPU(-P), L06CPU(-P), L26CPU(-P), L26CPU(-P)BT, LJ71E71-100(クライアント機能のみ)

MODBUS®

オープンFAネットワークであるMODBUS®プロトコルに対応。EthernetのMODBUS®/TCPやRS-232/422/485のシリアル通信に対応したMODBUS®の各種スレーブ機器と簡単に通信できます。

- MODBUS®/TCP対応ユニット:L02CPU(-P), L06CPU(-P), L26CPU(-P), L26CPU(-P)BT, LJ71E71-100(マスタ機能のみ)
- MODBUS®対応ユニット:L6ADP(-R2/R4), LJ71C24(-R2)(マスタ機能のみ)

ネットワーク	用途		デバイスレベル			センサレベル
	コンピュータレベル 情報通信	コントローラレベル コントローラ分散制御	I/O制御	安全制御	モーション制御	I/O制御
Ethernet	●					
CC-Link IE Control		●*2				
CC-Link IE Field		●	●	●*2	●*2	
CC-Link IE Field Network Basic			●			
CC-Link			●			
AnyWire						●
SSCNET III/H					●	
BACnet®	●					
MODBUS®/TCP		●				
MODBUS®			●			

*2. MELSEC-Lシリーズの対応製品はありません。

L Series 特長
 CPU
 I/O
 プログラム / 運度 調節
 シンボルモーション / 位置決め
 フレキシブル I/O / 高速カウンタ
 ネットワーク
 ソフトウェア
 関連製品

CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット

CC-Link IE Field




LJ71GF11-T2

CC-Link IE Field マスタ局/ローカル局
 伝送速度:1Gbps
 リモート入出力:16384点
 リモートレジスタ:8192ワード
 * シリアルNo.の上5桁が"13012"以降のCPUユニットで使用できます。

CC-Link IE

ネットワークの立上げがパラメータ設定だけで簡単に実現

GX Works2を使って、ネットワークのパラメータをマスタ局1台に設定するだけで、全てのデバイス局との接続が簡単にできます。
 また、システム変更時もパラメータを変更するだけで簡単に変更できます。

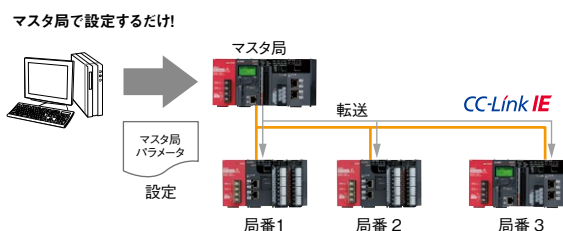

自由度の高いネットワークが構築可能

スター型、ライン型、スター・ライン混在型、リング型のネットワークを構築可能で、自由にフィールド機器を設置できます。HUBを使用する場合*1も、空きポートにケーブルをつなぐだけで簡単にネットワーク構築が可能で、設備の追加時やリレイアウト時の対応が容易になります。


*1. HUBを使用できるのは、スター型、ライン型、スター・ライン混在型のネットワークのみで、リング型には使用できません。

■ネットワーク配線例


[ライン型]



[リング型]



[スター型]



■仕様

項目		LJ71GF11-T2	
通信速度		1Gbps	
最大ケーブル総延長 (最大伝送距離)	ライン型	12000m(マスタ局1台およびデバイス局120台接続時)	
	スター型	システム構成による	
	リング型	12100m(マスタ局1台およびデバイス局120台接続時)	
最大接続台数	マスタ局	1台(マスタ局にデバイス局を最大120台接続可能)	
	ローカル局	120台	
1ネットワークあたりの 最大リンク点数	リモートレジスタ(RWw)	8192点、16Kバイト	
	リモートレジスタ(RWr)	8192点、16Kバイト	
	リモート入力(RX)	16384点、2Kバイト	
	リモート出力(RY)	16384点、2Kバイト	
1局あたりの 最大リンク点数	マスタ局	リモートレジスタ(RWw)	8192点、16Kバイト
		リモートレジスタ(RWr)	8192点、16Kバイト
		リモート入力(RX)	16384点、2Kバイト
		リモート出力(RY)	16384点、2Kバイト
	ローカル局	リモートレジスタ(RWw)	8192点、16Kバイト(自局の送信範囲も含む)
		リモートレジスタ(RWr)	8192点、16Kバイト
		リモート入力(RX)	16384点、2Kバイト
		リモート出力(RY)	16384点、2Kバイト(自局の送信範囲も含む)
伝送路形式		ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型	
通信方式		トークンパッシング方式	
通信ポート		CC-Link IEフィールドネットワークポート×2	
RAS機能		自動復列機能、デバイス局の切離し、ループバック機能	
接続ケーブル*2		Ethernetケーブル(カテゴリ5e以上、二重シールド付・STP)	
ユニット占有数		2	
入出力占有点数		32点(I/O割付:インテリ32点)	
DC5V内部消費電流		0.89A	
質量		0.27kg	

*2. ストレートケーブルが使用できます。

CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット




CC-Link IE

CC-Link IEフィールドネットワークのリモート局として機能

CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニットは、Lシリーズの各種I/Oユニット、インテリジェント機能ユニットが装着できます。

CC-Link IEフィールドネットワークのリモート局として、I/Oユニットやインテリジェント機能ユニットなどの柔軟な構成と、装置の省配線化、省スペース化ができます。

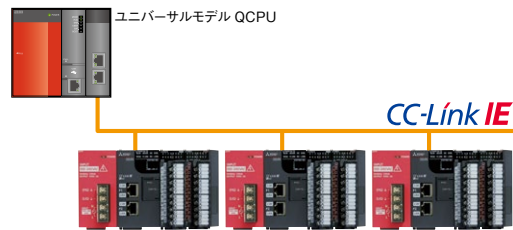


CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニットに装着可能なユニット一覧

品名	
入出力ユニット	入力、出力、入出力混合
マルチ入力ユニット	マルチ入力(電圧/電流/温度)
アナログユニット	アナログ入力、アナログ出力、アナログ入出力
温度入力ユニット	测温抵抗体入力
温度調節ユニット	
シンプルモーションユニット	
位置決めユニット	
高速カウンタユニット	
ネットワークユニット	CC-Link、AnyWireASLINK シリアルコミュニケーション

RAS機能で異常情報を集中管理

リモート局内でエラーが発生した場合、エラー履歴をCC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニットのラッチエリアへ保存後、瞬時にネットワークを介してマスタ局に通知します。

システムの電源が落ちても、ラッチエリアにエラー履歴が残るため、トラブル箇所が容易に特定でき、ダウンタイムを最小限に抑えます。

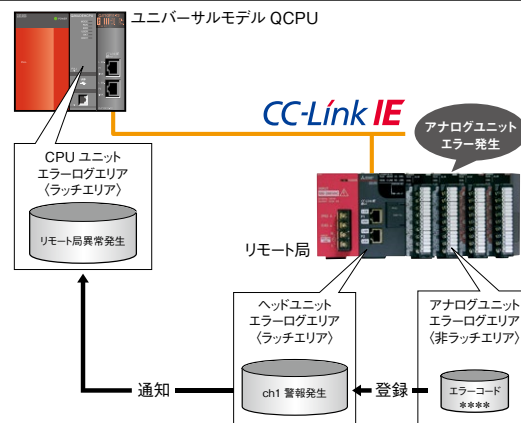

仕様

項目		LJ72GF15-T2
通信速度		1Gbps
最大ケーブル総延長 (最大伝送距離)	ライン型	12000m(マスタ局1台およびデバイス局120台接続時)
	スター型	システム構成による
	リング型	12100m(マスタ局1台およびデバイス局120台接続時)
伝送路形式		ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
通信方式		トークンパッシング方式
最大ユニット装着枚数 ^{*1}		10
通信ポート		CC-Link IEフィールドネットワークポート×2
RAS機能		故障履歴、ユニットエラー履歴収集、ネットワークイベント履歴
接続ケーブル ^{*2}		Ethernetケーブル(カテゴリ5e以上、二重シールド付・STP)
DC5V内部消費電流		1.00A
質量		0.23kg

^{*1} CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニットに装着できるユニット占有数の合計です。(ENDカバー、電源ユニットは含みません。)またヘッドユニットは、1システムに1ユニットのみ装着可能です。
^{*2} ストレートケーブルが使用できます。

CC-Link マスタ・ローカルユニット

CC-Link




LJ61BT11

CC-Link マスタ局／ローカル局
 伝送速度:10Mbps
 リモート入出力:8192点*1
 リモートレジスタ:2048ワード*1
*1. CC-Link Ver.2.0マスタ局時のリンク点数




CC-Linkで豊富な機器と接続

オープンネットワークCC-Linkの豊富な機器を使って制御に合わせたシステムを構築できます。CC-Link Ver.2.0に対応しているため、大容量のデータ通信が要求される分野でも活用できます。

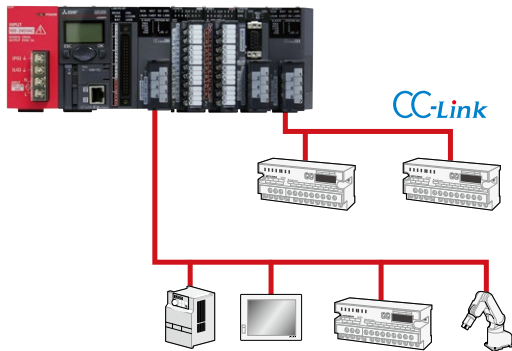

ローカル局時の伝送速度設定が不要

[伝送速度自動追従機能]
 ローカル局として使用する場合、伝送速度設定をマスタ局に合わせて自動で追従するため、ローカル局側で設定をする必要がありません。動作中の伝送速度は、ユニット前面のLEDで確認できます。

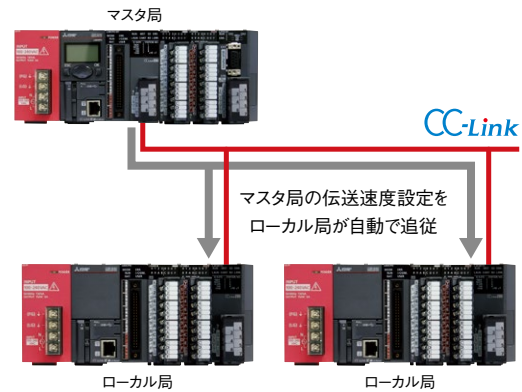

仕様

項目	LJ61BT11	
データ転送速度	156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps	
最大ケーブル総延長(最大伝送距離)	1200m(リピータ無時。伝送速度により異なる。)	
最大接続台数(マスタ局時)	64台	
占有局数(ローカル局時)	1局~4局(GX Works2のパラメータ設定により切換え)	
1システムあたりの最大リンク点数*2	リモート入出力(RX、RY)	2048点
	リモートレジスタ(RWw)	256点(マスタ局→リモートデバイス局/ローカル局/インテリジェントデバイス局/待機マスタ局)
	リモートレジスタ(RWr)	256点(リモートデバイス局/ローカル局/インテリジェントデバイス局/待機マスタ局→マスタ局)
1局あたりの最大リンク点数*2	リモート入出力(RX、RY)	32点(ローカル局は30点)
	リモートレジスタ(RWw)	4点(マスタ局→リモートデバイス局/ローカル局/インテリジェントデバイス局/待機マスタ局)
	リモートレジスタ(RWr)	4点(リモートデバイス局/ローカル局/インテリジェントデバイス局/待機マスタ局→マスタ局)
通信方式	ブロードキャストポーリング方式	
同期方式	フレーム同期方式	
符号化方式	NRZI方式	
伝送路形式	バス(RS-485)	
伝送フォーマット	HDLC準拠	
誤り制御方式	CRC(X ¹⁶ +X ¹² +X ⁵ +1)	
RAS機能	自動復列機能 子局切離し機能 リンク特殊リレー/レジスタによる異常検出	
接続ケーブル	Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル	
ユニット占有数	1	
入出力占有点数	32点(I/O割付:インテリ32点)	
DC5V内部消費電流	0.46A	
質量	0.15kg	

*2. リモートネットVer.1モードのリンク点数です。

AnyWireASLINK マスタユニット



AnyWireASLINK

センサの入出力をシーケンサとリンク

超小型のセンサを自在に配置し、512点の入出力を制御できます。

また、センサの電源を、通信用のAnyWireASLINK伝送ライン(2線)で供給できるので、センサの追加も容易です。さらに、センサの断線検知やリモートユニットの設定などを、エンジニアリングソフトウェアGX Works2にて一括して管理でき、エンジニアリング工数を大幅に節約できます。

■ 基本構成

AnyWireASLINKは、負荷電流に応じて2線式と4線式のリモートユニットを選択いただけます。2線式に加え、ローカル電源を入れることで4線式との混在が可能となります。


■ 2線式タイプ

負荷電流が少ない場合、非絶縁タイプの2線式リモートユニットを使用することで、ローカル給電不要で簡便な配線が可能。


■ 4線式タイプ

絶縁タイプの4線式リモートユニットを使用することで、ローカル給電が可能となり、負荷電流が多い用途に対応可能。

[2線式タイプでの構成 (ローカル給電なし)]

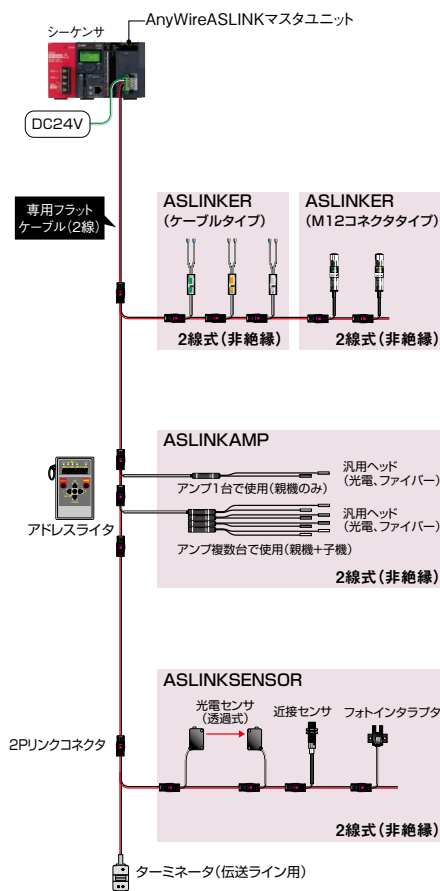


[2線式/4線式タイプ混在での構成 (ローカル給電あり)]

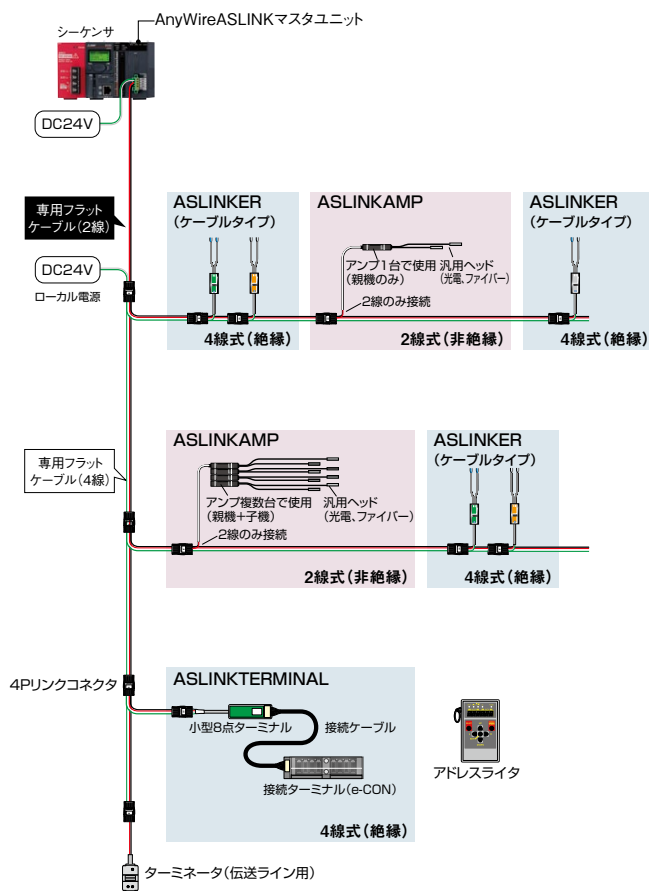

ちょこ停（一時的な動作停止）の予防


センサ情報を監視、保存したり、パラメータを変更することが可能です。
この機能により、ちょこ停を未然に防ぐ「予防保全」が実現できます。

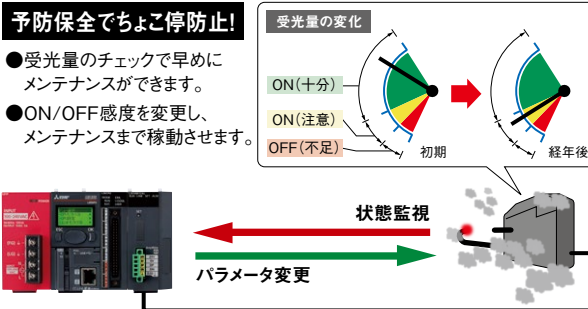

センサシステムの調整工数削減・トレーサビリティを実現

多数のセンサを検知レベルで調整を行ったり、設定値を記録する作業には膨大な工数が必要です。AnyWireASLINKは、パソコンまたはGOT (HMI) から一括で検知レベルを設定したり、設定値の保存が可能です。センサシステムにおけるトレーサビリティを実現します。

● 多数のセンサでも一括設定可能。設定値の記録も自動で保存。

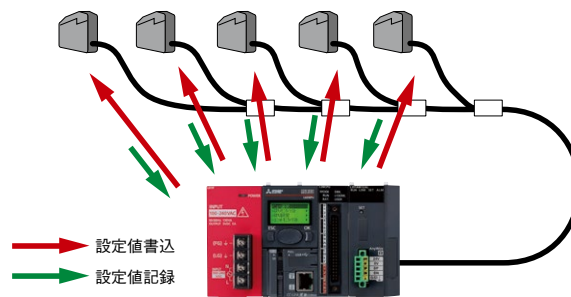

仕様

項目	LJ51AW12AL DB
伝送クロック	27.0kHz
最大伝送距離 (総延長)	200m ^{*1}
伝送方式	DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
接続形態	バス形式 (マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式)
伝送プロトコル	専用プロトコル (AnyWireASLINK)
誤り制御	チェックサム、2重照合方式
接続I/O点数	最大512点 (入力256点/出力256点)
接続台数	最大128台 (各リモートユニットの消費電流により変動)
RAS機能	伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能
伝送線 (DP, DN)	<ul style="list-style-type: none"> ・ UL対応汎用2線ケーブル (VCTF, VCT 1.25mm², 0.75mm², 定格温度70℃以上) ・ UL対応汎用電線 (1.25mm², 0.75mm², 定格温度70℃以上) ・ 専用フラットケーブル (1.25mm², 0.75mm², 定格温度90℃)
電源線 (24V, 0V)	<ul style="list-style-type: none"> ・ UL対応汎用2線ケーブル (VCTF, VCT 0.75mm²~2.0mm², 定格温度70℃以上) ・ UL対応汎用電線 (0.75mm²~2.0mm², 定格温度70℃以上) ・ 専用フラットケーブル (1.25mm², 0.75mm², 定格温度90℃)
伝送線供給電流 ^{*2}	1.25mm ² ケーブル使用時: MAX 2A 0.75mm ² ケーブル使用時: MAX 1.2A
ユニット占有数	1
入出力占有点数	32点 (I/O割付け: インテリ32点)
外部供給電源	電圧: DC21.6~27.6V (DC24V -10~+15%)、リップル電圧0.5V _{p-p} 以下 推奨電圧: DC26.4V (DC24V +10%) ユニット消費電流: 0.1A 伝送線供給電流: MAX 2A ^{*1}
DC5V内部消費電流	MAX 0.2A
質量	0.2kg

^{*1} 伝送線 (DP, DN) とユニット本体が一体となったリモートユニットについては、伝送線 (DP, DN) の長さも総延長に含まれます。
^{*2} 総延長、伝送線 (DP, DN) の線径、伝送線供給電流の関係についてはマニュアルをご参照ください。

AnyWire DB A20 マスタユニット

AnyWire DB A20



LJ51AW12D2 DB


AnyWire DB A20 マスタ局
 伝送距離:最大3km
 データ入出力:最大1024点*1
 接続台数:最大128台
 *1. 入力512点、出力512点

AnyWire

高速・長距離伝送に特化したエコロジ-対応の省配線システムを実現

専用フラットケーブル、汎用VCTFケーブル、汎用単線ケーブルなど多様なケーブルに対応しています。独自の伝送方式により分岐制限がほとんどなく、トロリーレールや伝送用スリップリングにも対応し、工場内の中～小規模省配線に適したシステムを構築できます。

リモートI/O、アナログ、温度・湿度ターミナル、ポカよけターミナルなど多種多様な機器に対応しています。

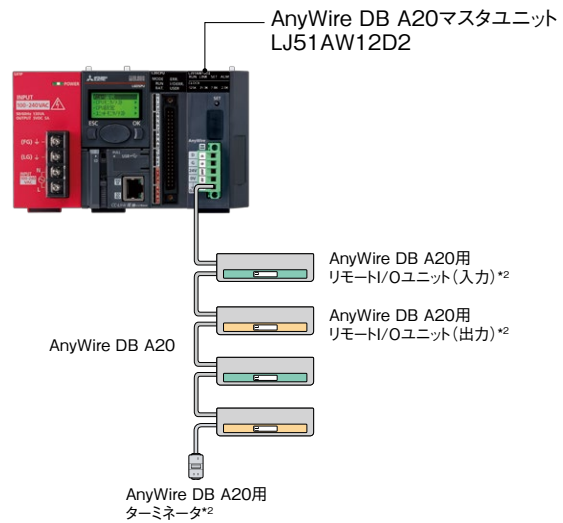

*2. 株式会社エニエワイヤ製品名

最大128台のリモートユニットを接続

最大128台のリモートユニットを接続し、最大1024点(入力512点/出力512点)のI/O制御が行えます。また伝送距離は、パラメータのSW設定で50m/200m/1km/3kmから簡単に設定できます。

仕様

項目	LJ51AW12D2 DB			
伝送クロック	125kHz	31.3kHz	7.8kHz	2kHz
最大伝送距離(総延長)	50m	200m	1km	3km
伝送方式	全2重サイクリック方式			
接続形態	バス形式(マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式)			
伝送プロトコル	専用プロトコル(AnyWire DB A20)			
誤り制御	2重照合方式			
接続I/O点数	最大1024点(入力512点/出力512点)			
接続台数	最大128台		最大32台*3	
RAS機能	伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能			
伝送線(D、G)*4	<ul style="list-style-type: none"> UL対応の汎用2線/4線ケーブル(VCTF、VCT0.75~1.25mm²、定格温度70°C以上) UL対応の汎用電線(0.75~1.25mm²、定格温度70°C以上) FK4-UL075-100(エニエワイヤ)(0.75mm²、定格温度90°C)(UL対応品) 			
電源線(24V、0V)	<ul style="list-style-type: none"> UL対応の汎用2線ケーブル(VCTF、VCT0.75~2.0mm²、定格温度70°C以上) UL対応の汎用電線(0.75~2.0mm²、定格温度70°C以上) FK4-UL075-100(エニエワイヤ)(0.75mm²、定格温度90°C)(UL対応品) 			
ユニット占有数	1			
入出力占有点数	32点(I/O割付け:インテリ32点)			
外部供給電源	電圧: DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)、リップル電圧0.5V _{p-p} 以下 推奨電圧: DC26.4V(DC24V +10%) 電流: 0.5A(リモートユニット128台接続時、負荷電流は含まず)			
DC5V内部消費電流	MAX 0.2A			
質量	0.2kg			

*3. 2kmまで→64台

*4. いずれの伝送線を用いる場合でも、伝送距離200mを越える場合は線径0.9~1.25mm²の電線を使用してください。

SSCNETⅢ/Hヘッドユニット

SSCNETⅢ/H



LJ72MS15

SSCNETⅢ/H リモート局
伝送速度:150Mbps
* ENDカバーが付属しています。




SSCNETⅢ/Hのリモート局として機能

SSCNETⅢ/Hヘッドユニットは、MELSEC-Lシリーズの入出力ユニットおよびインテリジェント機能ユニットを、SSCNETⅢ/Hに接続するためのユニットです。

モーションコントローラのリモート局として、I/Oユニットやインテリジェント機能ユニットなどの柔軟な構成と、装置の省配線化、省スペース化ができます。

また、サイクリック伝送により、SSCNETⅢ/Hヘッドユニットに装着したユニットを、モーションコントローラの入出力のように使用できます。

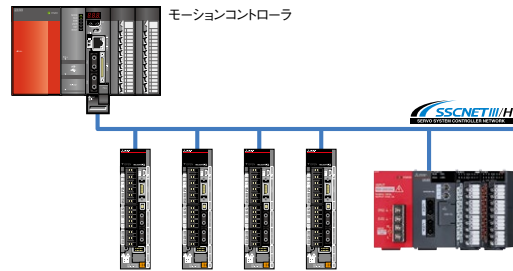

■ SSCNETⅢ/Hヘッドユニットに装着可能なユニット一覧

品名	
入出力ユニット	入力、出力、入出力混合
マルチ入力ユニット	マルチ入力(電圧/電流/温度)
アナログユニット	アナログ入力、アナログ出力、アナログ入出力
温度入力ユニット	測温抵抗体入力
高速カウンタユニット	

■ 対応モーションコントローラ

分類	形名
モーションCPU	Q172DSCPU
	Q173DSCPU
スタンドアロンモーションコントローラ	Q170MSCPU

■ 仕様

項目		LJ72MS15
1ネットワークあたりの最大リンク点数	RWr、RX	合計256バイト
	RWw、RY	合計256バイト
1局あたりの最大リンク点数	RWr、RX	合計64バイト
	RWw、RY	合計64バイト
通信速度		150Mbps
1ネットワークの最大接続局数*1	通信周期888 μ s時	4局
	通信周期444 μ s時	2局
	通信周期222 μ s時	1局
最大局間距離		POF タイプ:20m、H-PCF タイプ:50m
接続方式		ディジーチェーン接続(サーボアンプによる再生中継方式)
同期方式		コントローラのデータ送信に同期した制御周期・通信周期の同期
通信周期		222 μ s/444 μ s/888 μ s
最大ユニット装着枚数*2		10
通信ポート		SSCNETⅢ/H × 2
接続ケーブル		SSCNETⅢケーブル(光ファイバケーブル)
DC5V内部消費電流		0.55A
質量		0.20kg

*1. ヘッドユニットのみの台数です。サーボアンプは含みません。

*2. SSCNETⅢ/Hヘッドユニットに装着できるユニット占有数の合計です。(ENDカバー、電源ユニットは含みません。)またヘッドユニットは、1システムに1ユニットのみ装着可能です。

Ethernetインタフェースユニット

Ethernet



LJ71E71-100

伝送速度:100Mbps/10Mbps
MELSOFT接続
SLMP通信(MCプロトコル)
通信プロトコル支援機能
電子メール機能
Web機能


BACnet®
MODBUS®/TCP

相手機器からCPUユニットのデータを収集／変更

[SLMP(MCプロトコル) 通信*1]

SLMPは、Ethernet を使用して相手機器からSLMP対応機器にアクセスするためのプロトコルです。SLMPの制御手順で伝文を送受信できる機器であれば、SLMPによる通信ができます。(従来のMCプロトコルも対応しています。)

*1. シリアルNo.の上5桁が“15042”以降で使用できます。

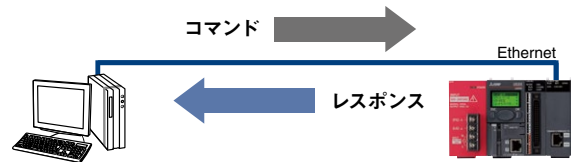

[MELSOFT接続]


プログラミングツールのGX Works2など各種MELSOFT製品を接続できます。

また、別売の通信支援ツール(MX Component)を使用することで、細かなプロトコル(送受信手順)を意識せずに上位システム側の通信プログラムを作成できます。

BACnet®やMODBUS®/TCPとも簡単に接続

[通信プロトコル支援機能]

GX Works2の通信プロトコル支援機能で、相手機器との通信に必要なプロトコルの設定が簡単に行えます。

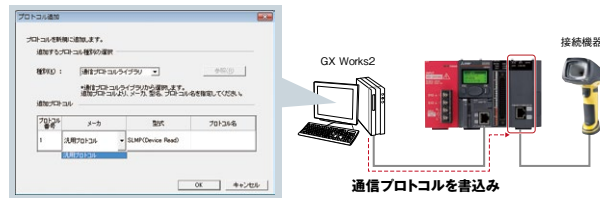

▶ 通信プロトコルライブラリから選択する方法

あらかじめ用意されたプロトコルを選択することで、相手機器との通信を簡単に行うことができます。通信プロトコルライブラリは、SLMP、MODBUS®/TCP、BACnet®クライアント機能に対応しています。

▶ 任意に作成、編集する方法

通信プロトコル支援ツールで、任意のプロトコルを作成することで、相手機器に合わせたプロトコルでデータ通信できます。

仕様

項目		LJ71E71-100	
規格		100BASE-TX	10BASE-T
	データ伝送速度	100Mbps	10Mbps
	インタフェース	RJ45 (Auto MDI/MDI-X)	
伝送仕様	通信モード	全二重 / 半二重	半二重
	伝送方法	ベースバンド	
	最大セグメント長	100m(ハブとノード間の長さ)*2	
	最大カスケード接続段数	カスケード接続 最大2段*3	カスケード接続 最大4段*3
送受信データ格納用メモリ	同時オープン可能数	16 コネクション(プログラムで使用できるコネクション)	
	固定バッファ	1Kワード×16	
	ランダムアクセス用バッファ	6Kワード×1	
	電子メール	添付ファイル	6Kワード×1
	本文	960ワード×1	
ユニット占有数		1	
入出力占有点数		32点(I/O割付:インテリ32点)	
DC5V内部消費電流		0.60A	
質量		0.18kg	

*2. 最大セグメント長(ハブとハブ間の長さ)は、使用するハブのメーカーにご確認ください。

*3. リピータハブ使用時の接続可能段数です。スイッチングハブ使用時の接続可能段数は、使用するスイッチングハブのメーカーにご確認ください。

L Series 特長

CPU

I/O

アナログ / 温度調節

シンボルモニタ / 位置決め

フレキシブルI/O / 高速カウンタ

ネットワーク

ソフトウェア

関連製品

シリアルコミュニケーションユニット

RS-232C,
RS-422/485



LJ71C24

伝送速度:230.4kbps^{*1}
MCプロトコル
通信プロトコル支援機能
^{*1}. ch1側のみで使用可能

MODBUS®

RS-232




LJ71C24-R2

伝送速度:230.4kbps^{*2}
MCプロトコル
通信プロトコル支援機能
^{*2}. ch1側のみで使用可能

MODBUS®


通信したい機器とすぐに接続

GX Works2の通信プロトコル支援機能で、相手機器との通信に必要なプロトコルの設定が簡単に行えます。また、通信プロトコルライブラリから通信したい機器を選択するだけですぐに接続できます。

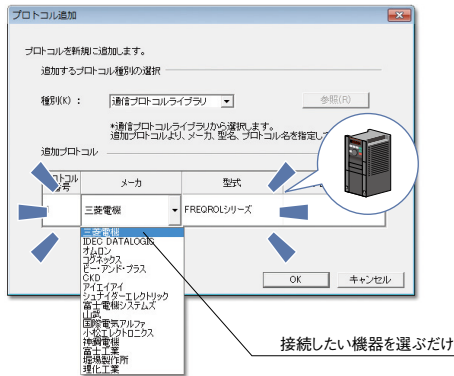

通信プロトコルの作成・編集が簡単

通信プロトコルライブラリにない接続機器でも、簡単にプロトコルを作成して通信できます。作成した通信プロトコルの内容が一覧で確認できるため、編集も簡単に行えます。

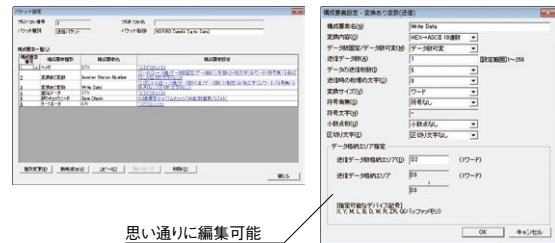

仕様


●: 可 -: 不可

項目	LJ71C24	LJ71C24-R2																		
インタフェース	ch1	RS-232準拠 (D-Sub 9Pメス)																		
	ch2	RS-422/485準拠 (ツープース端子台)																		
通信方式	回線	全二重/半二重																		
	MCプロトコル	半二重																		
	通信プロトコル																			
	無手順プロトコル	全二重/半二重																		
同期方式	調歩同期方式																			
伝送速度	50bps/300bps/600bps/1200bps/2400bps/4800bps/9600bps/14.4kbps/19.2kbps/28.8kbps/38.4kbps/57.6kbps/115.2kbps/230.4kbps																			
	230.4kbpsは、ch1側のみで使用可能。(ch2側では使用不可) 2つのインタフェースの合計伝送速度が230.4kbps以内で使用可能。 送受信データモニタリング機能を使用時は、2つのインタフェースの合計伝送速度が115.2kbps以内で使用可能。																			
データ形式	スタートビット	1																		
	データビット	7または8																		
	パリティビット	1(垂直パリティ)/なし																		
	ストップビット	1または2																		
エラー検出	パリティチェック	全プロトコル対象、あり時は奇数/偶数をパラメータで選択。 MCプロトコル/双方向プロトコル用は、パラメータで選択。																		
	サムチェックコード	通信プロトコル用は、選択するプロトコルでサムチェックコードの有無が決まる。 無手順プロトコル用は、ユーザー登録フレームで選択。																		
伝送制御	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>RS-232</th> <th>RS-422/485</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DTR/DSR (ER/DR) 制御</td> <td>●</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>RS/CS制御</td> <td>●</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CD信号制御</td> <td>●</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>DC1/DC3 (Xon/Xoff) 制御</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>DC2/DC4制御</td> <td>—</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>			RS-232	RS-422/485	DTR/DSR (ER/DR) 制御	●	—	RS/CS制御	●	—	CD信号制御	●	—	DC1/DC3 (Xon/Xoff) 制御	●	●	DC2/DC4制御	—	●
		RS-232	RS-422/485																	
	DTR/DSR (ER/DR) 制御	●	—																	
	RS/CS制御	●	—																	
	CD信号制御	●	—																	
DC1/DC3 (Xon/Xoff) 制御	●	●																		
DC2/DC4制御	—	●																		
-DTR/DSR信号制御とDCコード制御は選択。																				
ユニット占有数	1																			
入出力占有点数	32点(I/O割付:インテリ32点)																			
DC5V内部消費電流	0.39A	0.26A																		
質量	0.17kg	0.14kg																		

GX Works2

プログラミングを簡単に 全ての操作を快適に


「設計効率を向上したい」、「デバッグ時間を削減したい」、「ダウンタイムを短縮したい」、「大切なデータを守りたい」…。こうしたエンジニアリングコスト削減に向けたお客様の様々な声に、GX Works2は「簡単プログラミング」と「快適操作」でお応えします。

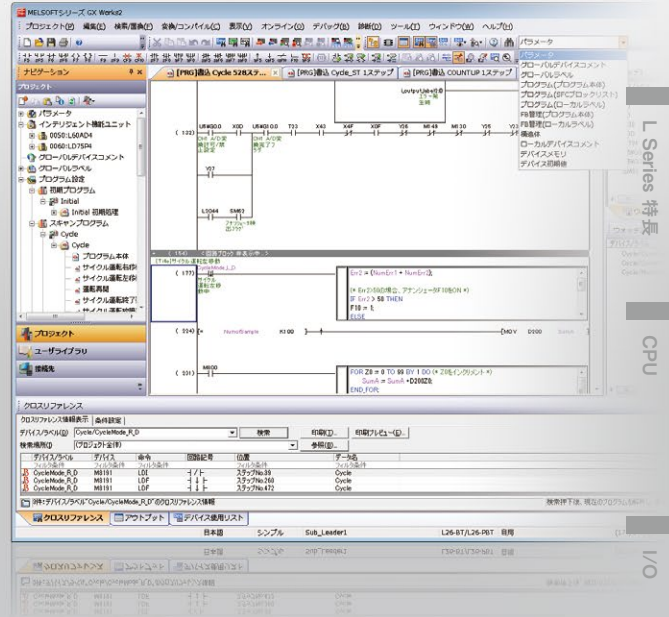

“使いやすさ”を追求したユーザーインターフェース

プログラミングツール「GX Works2」は、直感的な操作でだれでも簡単にプログラミングできるよう配慮して開発しました。快適な操作環境で、設計効率をさらに向上させます。

インテリジェント機能ユニットパラメータ一括管理 「タブ」によるプログラム／パラメータ編集画面の簡単な切り換え操作 回路ブロックの「折りたたみ表示」で、操作性・可読性を向上 「ウォッチウィンドウ」に必要なデバイスラベルだけを登録し、効率よくモニタ

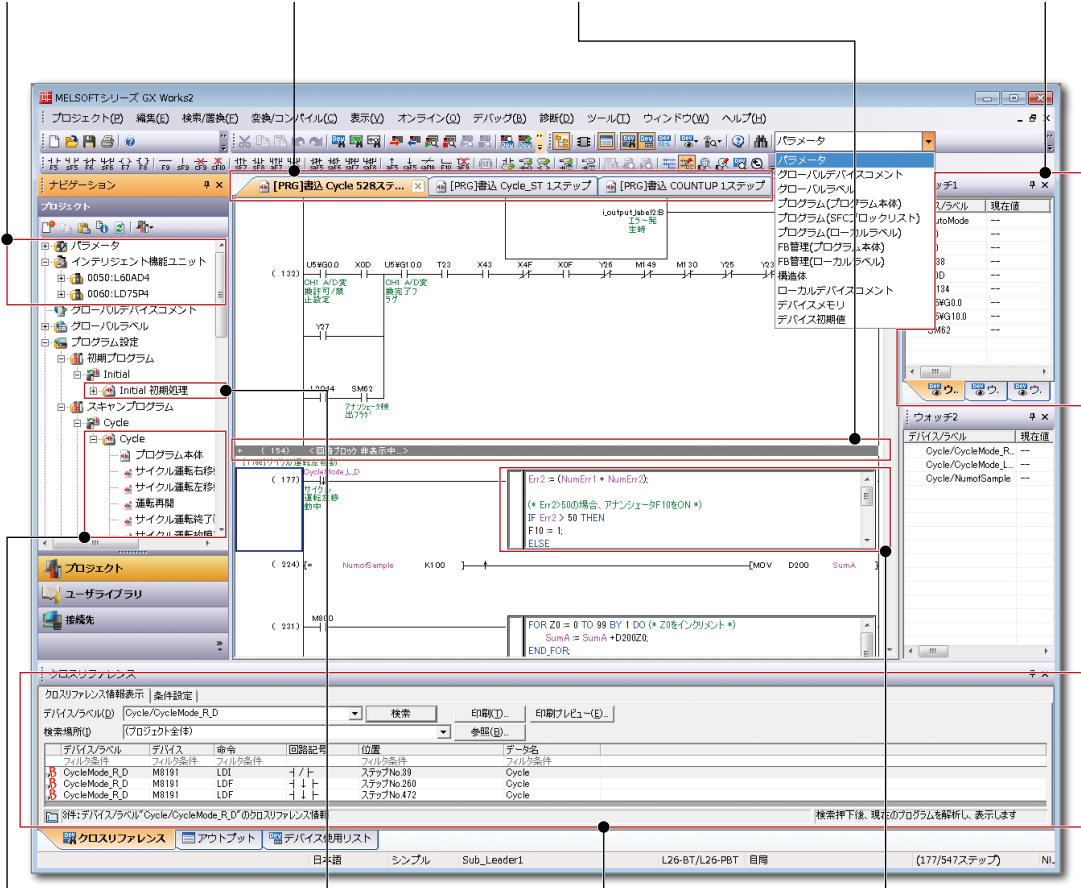

プログラム内の情報の流れや、構造が把握できるプロジェクトツリー

プログラムタイトルが表示されるため、処理内容を直感的に認識可能

簡単操作で「クロスリファレンス」情報を一覧表示

インラインST*1機能により、ラダーの中で簡単に数式を記述

PLC / 温度調節

シリアルモーション / 位置決め

フレキシブルI/O / 高速カウンタ

ネットワーク


ソフトエンプ

関連製品

*1. インラインSTは、ラベル使用時のプロジェクトでのみ使用できます。

少ないキー入力で、回路を簡単作成

[Alt]+[←]/[→]や[Alt]+[↑]/[↓]のキーボード操作で、回路を簡単に変更・編集できます。





■ 回路の編集
 [Alt]+[→] ... MOV→D0→K4Y0
 [Alt]+[←] ... K4Y0→D0→MOV

+ /

■ デバイス番号の変更
 [Alt]+[↑] ... K4Y0→K4Y1→K4Y2
 [Alt]+[↓] ... K4Y2→K4Y1→K4Y0

+ /

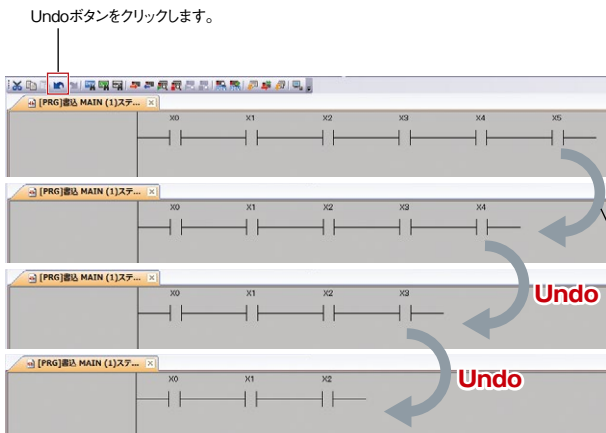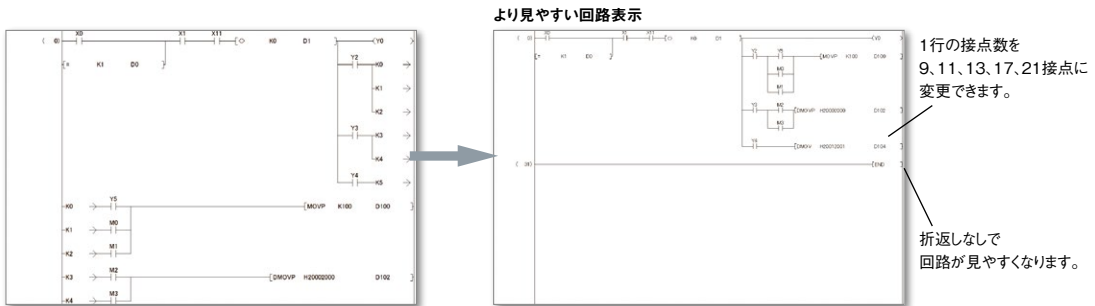

Undo ([Ctrl]+[Z])
 操作で30回前の
 入力手順まで戻れます。

+

切り取り/コピーした回路を連続して貼り付ける場合には、デバイス番号は自動でインクリメントされます。

連続貼り付け

切り取り/コピーした回路内に存在するデバイスのデバイス番号をインクリメントしながら、現在のカーソル位置より連続で貼り付けます。

連続貼り付け数(1~99)(N): 個

インクリメント数一括設定(A)


コピー元デバイス	インクリメント後	インクリメント数
USWG10.0	USWG11.0	1
X0D	X0E	1
Y27	Y28	1
L2044	L2045	1
SM62	SM63	1
USWG10.0	USWG10.1	1
T23	T24	1
X43	X44	1

※インクリメント数の設定範囲は-9999~9999(10進数)です。
 ※実際定数、インクリメント内のデバイスにはインクリメントしません。
 ※挿入モードで貼り付けます。

実行(E) キャンセル

キー操作で効率よく罫線編集

罫線編集がキー操作だけでできます。従来のような罫線編集モードへの切り替えは不要です。

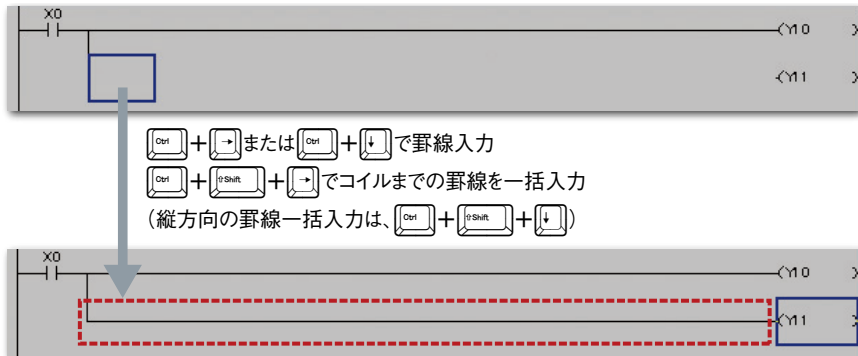

■ 罫線の編集
 未入力の場所で、[Ctrl]+[→]または[Ctrl]+[↓]を押すと罫線を入力します。
 罫線上で、[Ctrl]+[→]または[Ctrl]+[↓]を押すと罫線を削除できます。


FB(ファンクションブロック)でプログラムを簡単流用

FBは、シーケンスプログラム内で繰り返し使用する回路ブロックを部品化して流用するための機能です。
このFBにより、ユーザープログラムの部品化を支援するとともに、各種ユニットの設定や動作を簡単にするユニットFB (MELSOFT Library) もご用意しました。
プログラム開発を効率化するとともにミスを削減し、プログラム品質を向上できます。

三菱電機FAサイト

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

プログラミングに便利なFBライブラリが、様々なパートナーメーカーから提供されています。これらのFBは、三菱電機FAサイトのMELSOFT Libraryから無料でダウンロードできます。MELSOFT Libraryには、11社500個を超えるFBが揃っており、今後も順次追加予定です。

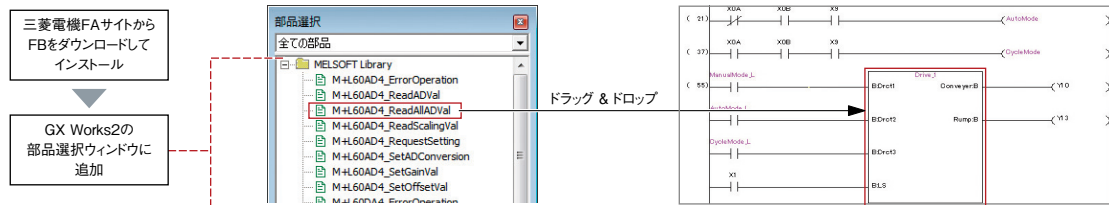

サンプルコメントの流用で、コメント入力の手間を省略

あらかじめ用意されたCPUの特殊リレー / レジスタやインテリジェント機能ユニットのバッファメモリ/XY信号のコメントを、プロジェクトのコメントへサンプルコメントをコピーできます。
サンプルコメントの流用で、デバイスコメントの入力時間が大幅に短縮できます。

右クリックメニューでかんたんにコメントを流用できます。

■流用対象のインテリジェント機能ユニット選択画面

■X/Yコメント用	■バッファメモリ用	■特殊リレー/特殊レジスタ用
X0A8 高分解能モード状態フラグ	JOAWG6	SD0 診断トラ-
X0A9 動作条件設定完了フラグ	JOAWG7	SD1 診断トラ-発生時刻
X0AA 初セット/不設定モード状態フラグ	JOAWG8	SD2 診断トラ-発生時刻
X0AB チャンネル変更完了フラグ	JOAWG9	SD3 診断トラ-発生時刻
X0AC 最大値・最小値リセット完了フラグ	JOAWG10	SD4 I/O-橋筋区分
X0AD 最大値・最小値リセット完了フラグ	JOAWG11	SD5 I/O-共通保護
X0AE A/D変換完了フラグ	JOAWG12	
X0AF 上り発生フラグ		

右クリックメニューでかんたんにコメントを流用できます。

似たようなデバイスもひと目で判別


ビットごとにワードデバイスのコメントを設定し、ラダー回路上でコメントの内容が表示できます。

より多くのデバイスコメントを扱うことができます。

L Series 特長
CPU
I/O
アナログ / 温度 / 調節
位置決め
シングルモーション /
高速カウンタ
ネットワーク
ソフトウエア
関連製品

回路表示と連動したクロスリファレンス


クロスリファレンスで、プロジェクト内に使用されているデバイス/ラベルの検索ができます。ドッキングウィンドウで表示するため、プログラム画面と並べて表示することができます。直感的な操作で、デバイスやラベルがプログラムのどこで使用されているかを確認できます。

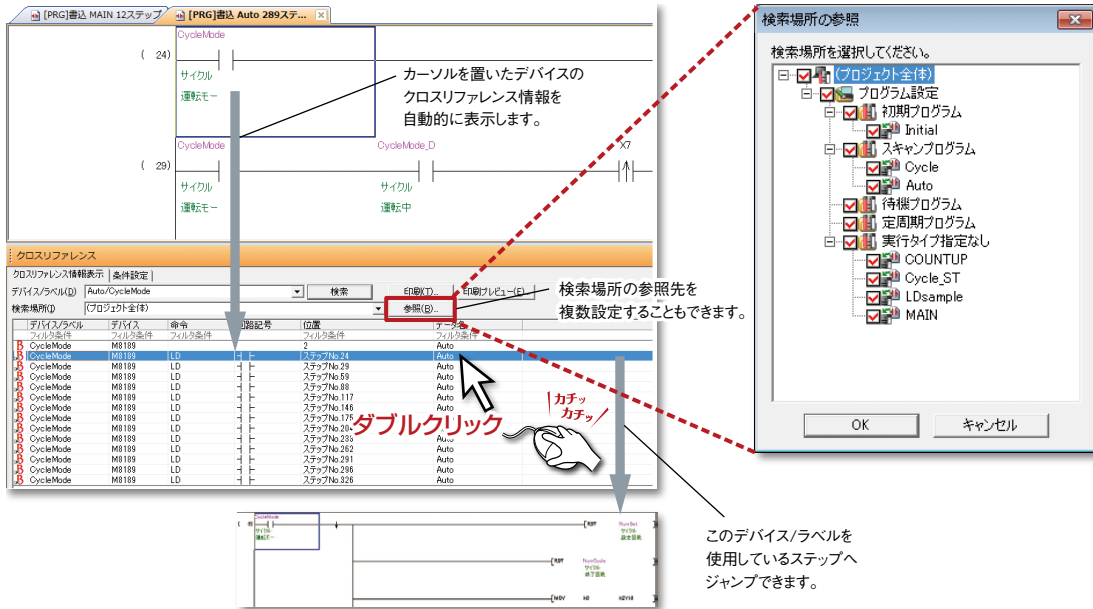

シーケンサ実機無しでのオフラインデバッグ

GX Simulator
機能

シミュレータ機能を搭載しています。プログラムの動作を1ステップずつ順を追って実行できるので、プログラムのミスを見つけやすくなります。

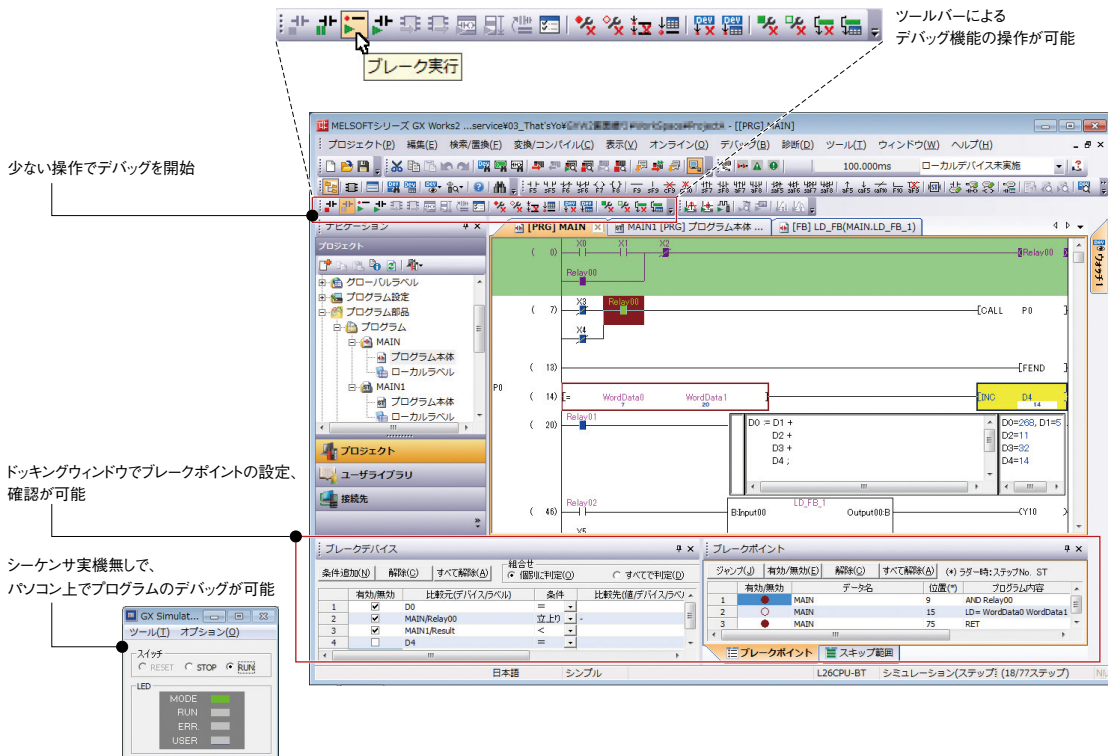

GX Configurator
機能

インテリジェント機能ユニット設定機能 (GX Configurator) を統合

インテリジェント機能ユニットの設定機能をGX Works2に統合しました。
GX Works2のプロジェクトで、インテリジェント機能ユニットの設定を管理できます。

■新規ユニット追加画面

I/O割付
パラメータにも
反映されます。

■プロジェクトツリーにユニットが追加されます。

クリック「カチッ」

■A/D変換値の出力を「許可」にするか「禁止」にするかの設定をします。

A/D変換値の出力を「許可」にするか「禁止」にするかの設定をします。
設定項目の説明がガイダンスとして表示されます。

稼動状況がひと目でわかるシステムモニタ機能とPC診断

シーケンシステム全体の稼動状況をわかりやすく表示します。
また、システム全体のモニタで、各ユニットの診断・詳細情報が表示されるため、問題発生箇所をすばやく確認できます。

ユニット詳細情報画面ヘジャンプ

診断画面ヘジャンプ

[PC診断]

[ユニット詳細情報]

[内蔵I/Oモニタ]

エラー履歴画面ヘジャンプ

エラー履歴を時系列で表示

CPUおよびネットワーク、アナログ、位置決めなど、各インテリジェント機能ユニットのエラー履歴を時系列で一覧表示できます。複数のユニットが関係するトラブルにも、最初のエラー要因の特定に効果を発揮します。

エラー履歴一覧

表示件数/全件数: 104件/104件 エラーコード表記: 10進表記(○) 16進表記(□)

No.	エラーコード	発生日時	形名	先頭I/O
00104	B782	2009/10/23 14:49:13	LJ361BT11	0090
00103	0070	2009/10/23 14:48:46	L60DA4	0060
00102	05DC	2009/10/23 14:48:43	L26CPU-BT	----
00101	B782	2009/10/23 14:47:30	L26CPU-BT(BT)	0010
00100	7D12	2009/10/23 14:46:20	LJ71C24-R2	0030
00099	0840	2009/10/23 14:44:40	L26CPU-BT	----
00098	0840	2009/10/23 14:43:20	L26CPU-BT	----
00097	05DC	2009/10/23 14:40:02	L26CPU-BT	----
00096	05DC	2009/10/23 13:28:20	L26CPU-BT	----
00095	05DC	2009/10/23 13:16:59	L26CPU-BT	----
00094	0070	2009/10/23 13:15:44	L60DA4	0050
00093	05DC	2009/10/23 13:15:41	L26CPU-BT	----
00092	0070	2009/10/23 13:14:04	L60DA4	0050
00091	05DC	2009/10/23 13:03:01	L26CPU-BT	----
00090	0070	2009/10/23 11:54:15	L60DA4	0050
00089	05DC	2009/10/23 11:32:08	L26CPU-BT	----
00088	0070	2009/10/23 11:30:16	L60DA4	0050
00087	B782	2009/10/23 11:28:42	LJ361BT11	0090
00086	05DC	2009/10/23 11:19:28	L26CPU-BT	----

エラー履歴詳細

内容
局番指定エラー。他局接続指定時に送信先局と送信元局が同一である。

処置
送信先局番を確認する。または自局接続に変更する。

選択項目のエラー詳細(内容・処置)を表示し、マニュアルレスでトラブルに対応できます。

センサのパラメータ設定やモニタが可能

iQ Sensor Solution (iQSS) 対応のパートナーセンサ製品のパラメータ設定やモニタができ、センサの接続状態や現在値をグラフィカルにわかりやすく確認できるため、トラブルにもすぐ対処できます。

センサ接続モニタ

No.	入出力種別	アドレス	形名	機種	点検の点検	状態
1	出力	0	LJ361BT11A	デジタル出力用デジタルユニット	0	2
2	出力	2	B3958-02A-C230	デジタル出力用デジタルユニット	0	2
3	出力	10	B3958-01-0P	デジタル出力用デジタルユニット(電源監視)	0	1
4	入力	0	B3958-02A-C230	デジタル入力用デジタルユニット	2	0
5	入力	2	B3958-02A-C230	デジタル入力用デジタルユニット	2	0
6	入力	10	B3958-01-0C	デジタル入力用デジタルユニット(電源監視)	1	0
7	入力	20	B3958-01AP-C45	デジタル入力用デジタルユニット(センサ付)	1	0
8	入力	21	B3958-01AP-C45	デジタル入力用デジタルユニット(センサ付)	1	0
9	入力	22	B3958-01AP-C45	デジタル入力用デジタルユニット(センサ付)	1	0
10	入力	23	B3958-01AP-CAN20	デジタル入力用デジタルユニット(センサ付)	1	0


パラメータ設定

パラメータ詳細

項目	パラメータ名	初期値	単位	説明
✓	監視パラメータ1	10	0~100	
✓	監視パラメータ2	20	0~100	
✓	監視パラメータ3	30	0~100	
✓	監視パラメータ4	40	0~100	
✓	監視パラメータ5	50	0~100	
✓	監視パラメータ6	60	0~100	
✓	監視パラメータ7	70	0~100	
✓	監視パラメータ8	80	0~100	
✓	監視パラメータ9	90	0~100	
✓	監視パラメータ10	100	0~100	
✓	監視パラメータ11	110	0~100	
✓	監視パラメータ12	120	0~100	
✓	監視パラメータ13	130	0~100	
✓	監視パラメータ14	140	0~100	
✓	監視パラメータ15	150	0~100	
✓	監視パラメータ16	160	0~100	
✓	監視パラメータ17	170	0~100	
✓	監視パラメータ18	180	0~100	
✓	監視パラメータ19	190	0~100	
✓	監視パラメータ20	200	0~100	

右クリック
「カチッ」

ステータスをモニタすることができます。

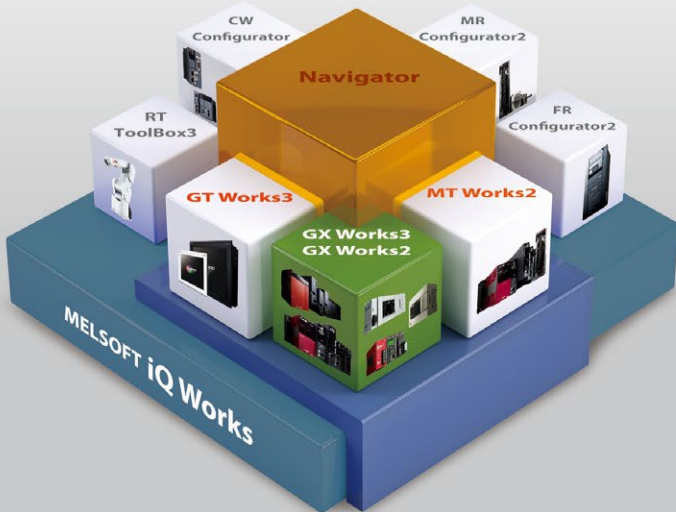

MELSOFT iQ Works


シームレスなエンジニアリング環境を実現

MELSOFT iQ Works とは、エンジニアリングソフトウェア(GX Works3、GX Works2、MT Works2、GT Works3、RT ToolBox3、FR Configurator2、CW Configurator、MR Configurator2)を統合した製品です。エンジニアリングソフトウェア間のデータ連携によりライフサイクル全般での効率化を実現し、トータルコスト削減に貢献します。

システムをグラフィカルに管理

システムを「ネットワーク構成」+複数の「ユニット構成」+複数のフィールドネットワーク構成でグラフィカルに表現します。ドラッグ&ドロップで簡単に作図でき、さらに電源容量のチェックなど、各種確認作業も簡単に行えます。



また、シーケンサ、GOTなど、複数のプロジェクトをワークスペースで一括管理でき、工場やライン、セルなど、管理しやすい単位でプロジェクトをグループ分けできます。

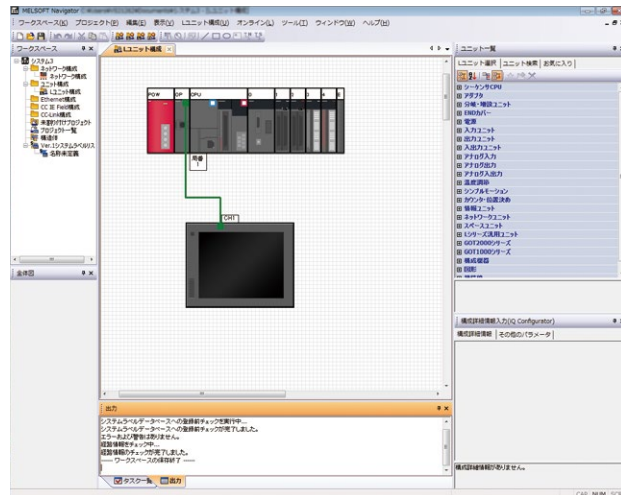

複数機器のプロジェクトデータを一括読出し

ネットワーク経由で、複数のシーケンサのプログラムとパラメータ、GOTのプロジェクトデータを一括で読み出せます。

対象機器とケーブルを接続し直す必要はありません。

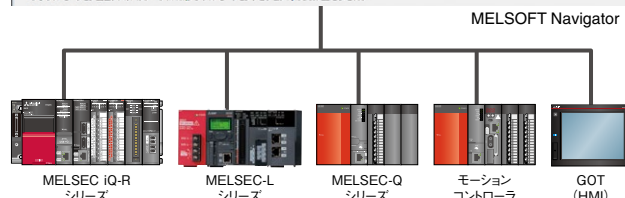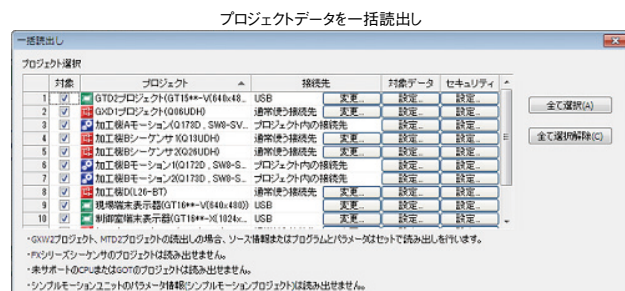

L Series 特長

CPU

I/O

プログラムの
温度調節

シングルモーション/
位置決め

フレキシブルI/O/
高速カウンタ

ネットワーク


ソフトウェア

関連製品

クリックひとつで、最適なメンテナンスソフトウェアが自動起動

システム構成図やワークスペースツリーから、該当プロジェクトをダブルクリックすると、その機器用ソフトウェアが自動で起動します。
ソフトウェアを意識することなく、メンテナンスができます。

ワークスペースツリーから該当プロジェクトをダブルクリック



システム構成図から該当機器をダブルクリック



該当機器用ソフトウェアが自動起動

- GX Works3
- GX Works2
- MT Works2
- GT Works3
- RT ToolBox3
- FR Configurator2
- CW Configurator
- MR Configurator2

フィールドネットワークに接続された機器の設定が可能

現地でデバイス局のパラメータ設定を確認したり、一部変更するために、専用ツールを用意するのは手間でした。

そこで、最新版のiQ Worksでは、デバイス局の設定機能を搭載。各フィールドネットワークの構成ウィンドウから直接、インバータのパラメータ確認や、回転数を変更するための設定変更が実行できます。さらにエラーの取得も可能です。



各フィールドネットワーク構成ウィンドウから直接、デバイス局の設定画面へ。

デバイス局のイラストを右クリックして、「デバイス局のパラメータ処理」を選択

デバイス局のパラメータ設定ウィンドウが起動

GX Works3、GX Works2、Navigatorでデバイス局のパラメータ設定!

エラー情報も取得!

- CC-Link IE
- CC-Link
- Ethernet
- AnyWireASLINK

システム構成図から手入力なしで機器リストを作成

設定したシステム構成図から、機器の一覧リストをCSVファイルに出力できます。

このCSVファイルを流用すれば、Excel®などを利用して、手入力なしで機器リストを簡単に作成し出力できます。

ユニット一覧からCSVファイルを出力

Excel®で機器リスト作成

機器リストを印刷



GX LogViewer

生産工程の見える化を実現

ものづくりの現場において、生産工程の最適化のためには、収集データの解析が重要となります。


GX LogViewerは収集した大容量データを簡単な操作で表示・分析するツールです。

異常時の原因究明や、稼働率の改善などに活用いただけます。

収集した大容量ロギングデータを、簡単に表示・分析

MELSEC-LシリーズまたはMELSEC-Qシリーズのロギング機能を持つユニットで収集した大容量のデータを、わかりやすい操作で表示・分析するツールです。

各ユニットの設定ツールやGX Works2と同じ操作で接続先の設定を行うことができ、簡単にロギングファイルの確認ができます。

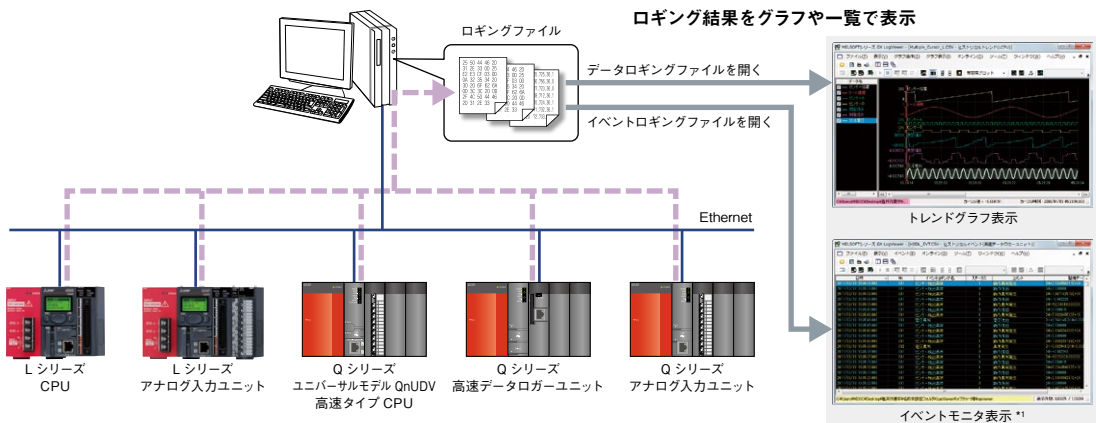


*1. イベントモニタ表示は Q シリーズ高速データロガーユニットのみの対応となります。

マニュアルレスで簡単にグラフ調整が可能


[グラフの整列]

グラフエリアに表示中の全てのトレンドグラフを、重ならないように並べます。グラフが等間隔に整列することで、個々のグラフが見やすくなります。




[グラフの重ね合わせ]

グラフエリアに表示中の全てのトレンドグラフを、重ねて表示します。グラフを重ね合わせて表示することで、複数データの比較ができます。




[グラフの自動調整]

グラフエリア上で選択したトレンドグラフの最大値・最小値を、グラフの表示上限値および下限値に自動で調整します。



2本のカーソルでデータの変化を簡単確認


2本のカーソル(マルチカーソル)を使用したわかりやすい操作で、指定時間内のデータの変化をすばやく確認できます。変化を確認したいポイントにカーソルを移動すると、2点間の時間と値の差分が表示されます。

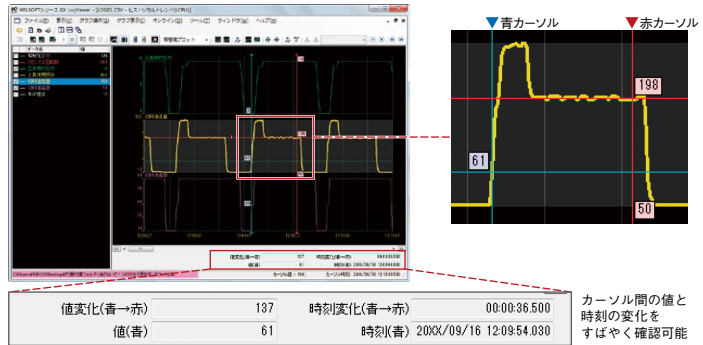

カーソル間の値と時刻の変化をすばやく確認可能

複数ファイルのデータを1つのグラフエリアに表示して簡単比較

複数ファイルのデータを、同一グラフエリア内に同じ時間間隔で表示します。また、ファイル単位での表示位置移動も簡単な操作で行えます。これにより、複数ファイル間のデータ差異確認が容易になります。

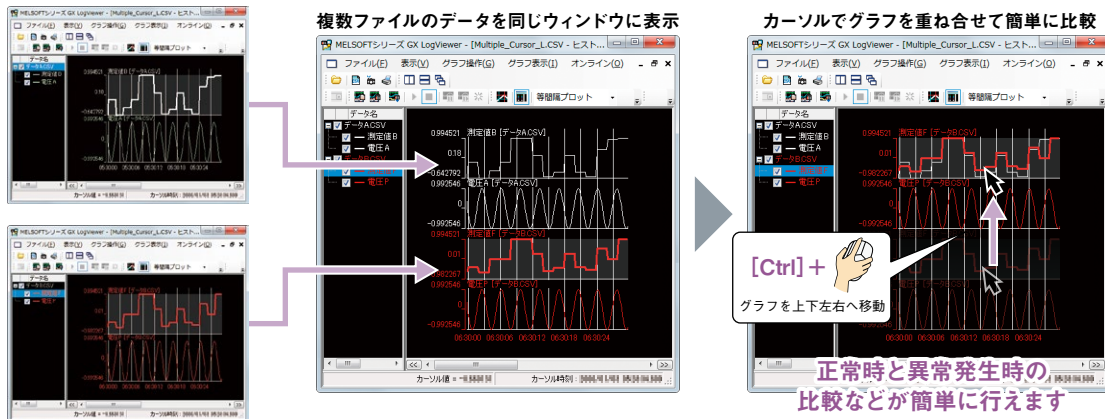

カーソルを指定の位置へ素早くジャンプ

[カーソルジャンプ]
トレンドグラフ内の指定した値・時刻・インデックスの位置にカーソルをすばやく移動し、データ値が確認できます。



カーソルジャンプ

カーソルのジャンプ先を指定してください。
[値検索] | 時刻指定 | インデックス指定

ファイル名: HSDL1_Lev
データ名: Data6
検索種別: 条件検索
選択中のデータを指定した条件で検索します。

指定可能な範囲: 0 ~ 4294967295

ジャンプさせるカーソル: 青カーソル

検索ボタン: 検索 | 次へジャンプ | 閉じる

[値検索]
値を検索し、条件に一致した位置にカーソルをジャンプさせます。

カーソルジャンプ

カーソルのジャンプ先を指定してください。
[値検索] | 時刻指定 | インデックス指定

ファイル名: HSDL1_Lev
指定可能な範囲: 2011/03/31 11:46:43 ~ 2011/03/31 11:48:22
ジャンプ先の日時条件: 日付指定 | 時を指定 | 分を指定 | 秒を指定

指定可能な範囲: 11 | 46 | 48

ジャンプさせるカーソル: 青カーソル

検索ボタン: 検索 | 次へジャンプ | 閉じる

[時刻指定]
指定した時刻にカーソルをジャンプさせます。

カーソルジャンプ

カーソルのジャンプ先を指定してください。
[値検索] | 時刻指定 | インデックス指定

ファイル名: HSDL1_Lev
指定可能な範囲: 1 ~ 100
ジャンプ先のインデックス: 100

ジャンプさせるカーソル: 青カーソル

検索ボタン: 検索 | 次へジャンプ | 閉じる

[インデックス指定]
指定したインデックスにカーソルをジャンプさせます。

FAグッズ

パートナー製品

- MELSEC-LシリーズCPU内蔵I/O機能(位置決め)対応
位置決め信号変換ユニット/接続ケーブル
FA-PT1LBD (位置決め信号変換ユニット)
FA-SCBL10FM2LV-LB (位置決め信号変換ユニット用接続ケーブル)



特長

CPU内蔵位置決めを差動ドライバ出力に簡単に変換

- CPU 内蔵の位置決め機能をオープンコレクタ出力から、最大接続距離 10m まで可能な差動ドライバ出力に変換します。
- CPU と差動変換ユニット間は専用ケーブルによりコネクタで簡単接続可能です。また、位置決め信号をコネクタから端子台接続に変換するので、配線工数も削減できます。
- CPU ユニット単体で、1 軸、2 軸の差動位置決めシステムの構築を実現します。



FAグッズ製品一覧

Lシリーズでは、シーケンサの適用用途をさらに拡大するために、豊富な省工数機器を品揃えています。

項目	形名	FAグッズ(代表機種)		用途
CPU (内蔵I/O機能)	L02SCPU L02SCPU-P L02CPU L02CPU-P L06CPU L06CPU-P L26CPU L26CPU-P L26CPU-BT L26CPU-PBT	変換ユニット	FA-TBS40P	・内蔵I/O機能用コネクタをネジ端子台に変換します。
		位置決め信号変換ユニット	FA-PT1LBD	・内蔵I/O機能(位置決め1軸分)のハルス出力を差動ドライバ出力に変換します。
8点AC 入力ユニット (端子台)	LX28	変換ユニット	FA-TB18XY	・ネジ中継端子台として使用できます。
16点DC24V 入力ユニット (端子台)	LX40C6	変換ユニット	FA1-TE1SV16XY FA-TB16XY FA-TB1L16XYN(プラスコモン用) FA-TB1L16XYP(マイナスコモン用) FA-LEB16XY	・コネクタをスプリングクランプ端子台に変換します。 ・ネジ中継端子台として使用できます。 ・コネクタをe-CONIに変換します。
		デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	FA1-TH4X2SC20S1E FA1-TH8X24RA1L20S1E(プラスコモン) FA-TH16X24D31 FA-TH16XRA20S	・スプリングクランプ端子タイプ、4/8/16点をラインアップ ・AC100/200V、DC24/48/100Vの入力信号を絶縁して取り込めます。 ・ネジ端子タイプ、16点をラインアップ ・AC100/200V、DC24/48/100Vの入力信号を絶縁して取り込めます。
16点AC 入力ユニット (端子台)	LX10	変換ユニット	FA-TB161AC FA-TB161ACC2	・ネジ中継端子台として使用できます。
32点、64点 DC24V 入力ユニット (コネクタ)	LX41C4 LX42C4 LH42C4PT1P(入力側) LH42C4NT1P(入力側)	変換ユニット	FA1-TESV32XY(タテ型) FA-TB16XY1/2 FA-TBS32XY FA-TB32XYL(プラスコモン用 表示付) FA-LEB32XY	・コネクタをスプリングクランプ端子台に変換します。 ・コネクタをネジ端子台に変換します。 ・接続機器の位置に応じて分散してユニットが配置できます。 ・コネクタをネジ端子台に変換します。
		デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	FA1-TH4X2SC20S1E FA1-TH8X24RA1L20S1E(プラスコモン) FA-TH16X24D31 FA-TH16XRA20S	・スプリングクランプ端子タイプ、4/8/16点をラインアップ ・AC100/200V、DC24/48/100Vの入力信号を絶縁して取り込めます。 ・ネジ端子タイプ、16点をラインアップ ・AC100/200V、DC24/48/100Vの入力信号を絶縁して取り込めます。
16点トランジスタ 出力ユニット (シンク) (端子台)	LY40NT5P	変換ユニット	FA1-TE1SV16XY	・コネクタをスプリングクランプ端子台に変換します。
		デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	FA1-TH4Y2SC20S1E FA-TH16YRA20S FA-TH16YRAC20S	・スプリングクランプ端子タイプ、4/8/16点をラインアップ ・シーケンサ出力と絶縁してa/b/c接点リレー、SSR、Tr出力できます。 ・ネジ端子タイプ、16点をラインアップ ・シーケンサ出力と絶縁してa/b/c接点リレー、SSR、Tr出力できます。
32点、64点 トランジスタ 出力ユニット (シンク) (コネクタ)	LY41NT1P LY42NT1P LH42C4NT1P(出力側)	変換ユニット	FA1-TESV32XY(タテ型) FA-TB16XY1/2 FA-TBS32XY FA-TB32XYL(プラスコモン用 表示付) FA-LEB32XY	・コネクタをスプリングクランプ端子台に変換します。 ・コネクタをネジ端子台に変換します。 ・接続機器の位置に応じて分散してユニットが配置できます。 ・コネクタをネジ端子台に変換します。
		デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	FA1-TH16Y2SC20S1E FA-TH16YRA20S FA-TH16YRAC20S	・スプリングクランプ端子タイプ、4/8/16点をラインアップ ・シーケンサ出力と絶縁してa/b/c接点リレー、SSR、Tr出力できます。 ・ネジ端子タイプ、16点をラインアップ ・シーケンサ出力と絶縁してa/b/c接点リレー、SSR、Tr出力できます。
16点トランジスタ 出力ユニット (ソース) (端子台)	LY40PT5P	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	FA1-TH1E16Y2SC20S1E	・スプリングクランプ端子タイプ、4/8/16点をラインアップ ・シーケンサ出力と絶縁してTr出力できます。

L Series 特長

CPU

I/O

アナログ/
温度調節

シングルモーション/
位置決め

フレキシブルI/O/
高速カウンタ

ネットワーキング

ソフトウェア

関連製品

項目	形名	FAグッズ(代表機種)	用途	
32点、64点 トランジスタ 出力ユニット (ソース) (コネクタ)	LY41PT1P LY42PT1P LH42C4PT1P(出力側)	変換ユニット	FA1-TESV32XY(タテ型)	・コネクタをスプリングクランプ端子台に変換します。
			FA-TB16XY1/2	・コネクタをネジ端子台に変換します。 ・接続機器の位置に応じて分散してユニットが配置できます。
			FA-TBS32XY	・コネクタをネジ端子台に変換します。
			FA-TB32XYH(マイナスコモン用 表示付)	・コネクタをネジ端子台に変換します。
			FA-LEB32XY	・コネクタをe-CONIに変換します。
		デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	FA1-TH4X2SC20S1E	・スプリングクランプ端子タイプ、4/8/16点をラインアップ
			FA1-TH8X24RA1L20S1E(プラスコモン)	・AC100/200V、DC24/48/100Vの入力信号を絶縁して取り込みます。
			FA-TH16X24D31	・ネジ端子タイプ、16点をラインアップ
			FA-TH16XRA20S	・AC100/200V、DC24/48/100Vの入力信号を絶縁して取り込みます。
8チャンネル アナログ入力 ユニット	L60ADV8	アナログ信号変換器	FA1-AT1B4X1TE(4チャンネル)	・スプリングクランプ端子タイプ ・チャンネル間絶縁して電圧/電流/ディストリビュータ/測温抵抗対/ 熱電対を取り込みます。
8チャンネル DC-10~10V アナログ出力 ユニット	L60DAV8	アナログ信号変換器	FA1-AT1B4Y1TE(4チャンネル)	・スプリングクランプ端子タイプ ・チャンネル間絶縁して電圧→電圧、電圧→電圧に出力できます。
8チャンネル DC0~20mA アナログ出力 ユニット	L60DAIL8	アナログ信号変換器	FA1-AT1B4Y1TE(4チャンネル)	・スプリングクランプ端子タイプ ・チャンネル間絶縁して電流→電圧、電流→電流に出力できます。
位置決めユニット	LD75P1 LD75P2 LD75P4 LD75D1 LD75D2 LD75D4	変換ユニット	FA-LTBQ75DP	・位置決めドライバ間の配線に使用できます。 ・外部入力信号の中継端子として使用できます
高速カウンタユニット	LD62 LD62D	変換ユニット	FA-TBS40P	・コネクタをネジ端子台に変換します。

各種接続ケーブルも多数品揃えておりますので、併せてご使用ください。
詳細は三菱電機エンジニアリングのWebサイトをご確認ください。

技術サポート

▶お電話でのお問合せ
TEL 0568-36-2068

受付/9:00~12:00、13:00~17:00 月曜~金曜
(土・日・祝日、春季・夏季・年末年始の休日を除く)

▶Webでのお問合せ
www.mee.co.jp/contact/ssl/php/1374/kiyaku.php?fid=1374&prod=meeefan

受付/365日 24時間
(画像などのデータ授受の場合は、お近くの当社営業所へお問い合わせください)



三菱電機エンジニアリング株式会社FA機器の最新情報を掲載
スマート工場実現に向けトータルソリューションでサポートします

MEEFAN

検索

www.mee.co.jp/sales/fa/meeefan/




営業統括部 TEL.03-3288-1103 FAX.03-3288-1575
東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558


西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
中四国支店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
九州支店 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

CPUユニット


L02SCPU、L02SCPU-P

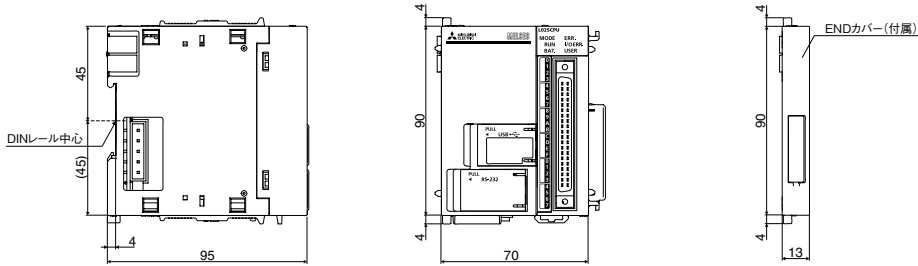

L02CPU、L02CPU-P、L06CPU、L06CPU-P、L26CPU、L26CPU-P

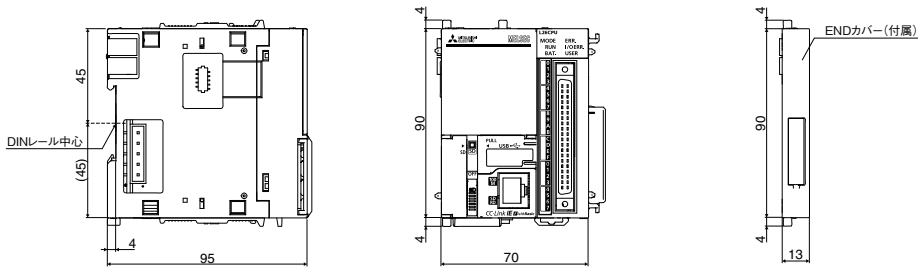


L26CPU-BT、L26CPU-PBT

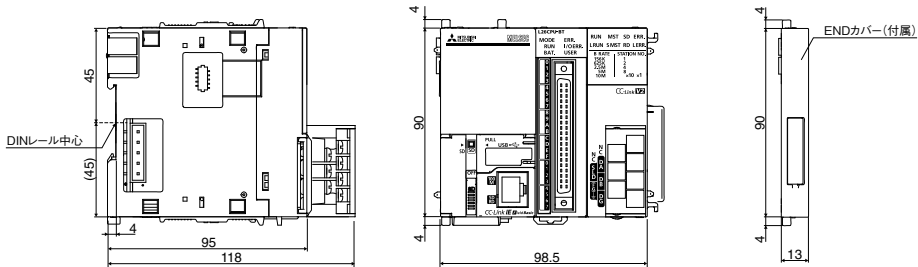


表示ユニット

L6DSPU

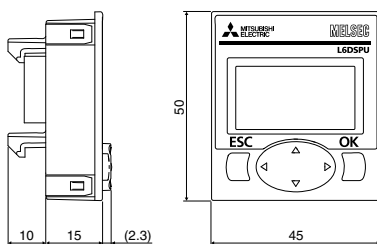

RS-232アダプタ


L6ADP-R2

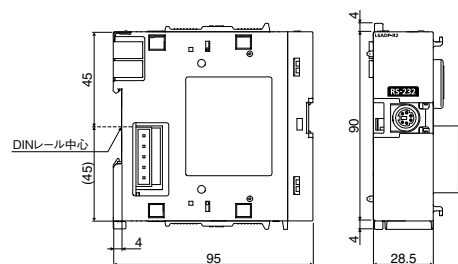

(単位:mm)


RS-422/485アダプタ

L6ADP-R4

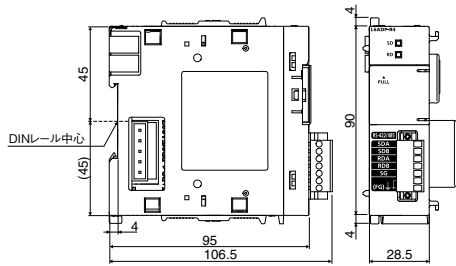


ERR端子付ENDカバー

L6EC-ET

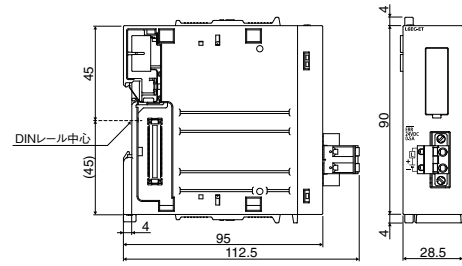


電源ユニット

L61P、L63P

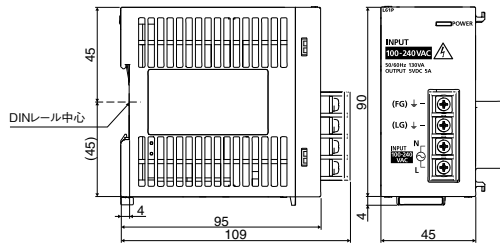


L63SP

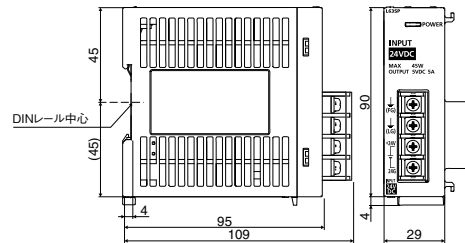


分岐ユニット

L6EXB

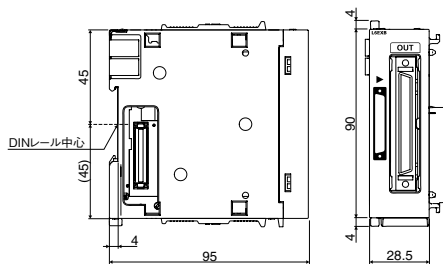


増設ユニット

L6EXE

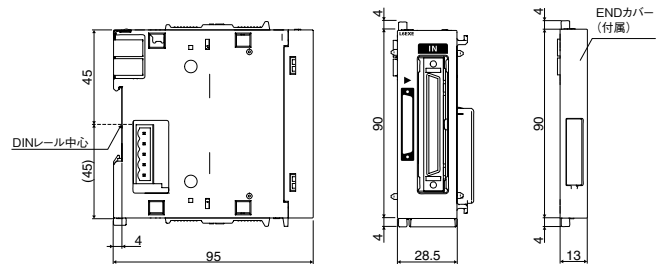

増設ケーブル

LC06E、LC10E、LC30E


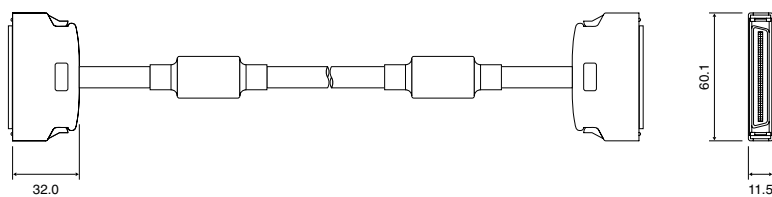


(単位:mm)

入力／出力／入出力混合ユニット

LX10、LX28、LX40C6、LY10R2、LY18R2A、
LY20S6、LY28S1A、LY40NT5P、LY40PT5P




LX41C4、LY41NT1P、LY41PT1P

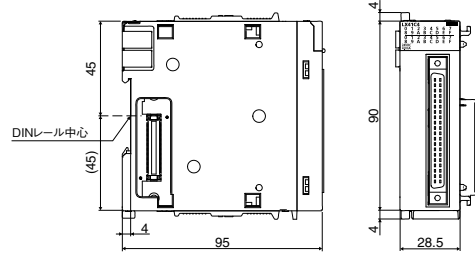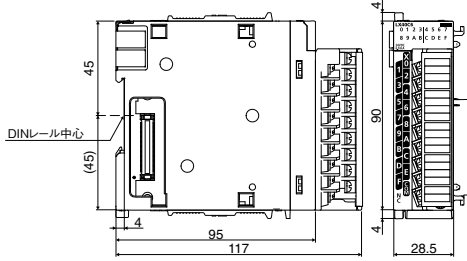

LX42C4、LY42NT1P、LY42PT1P
LH42C4NT1P、LH42C4PT1P

LG69



L6TE-18S

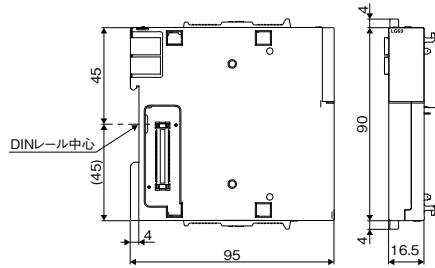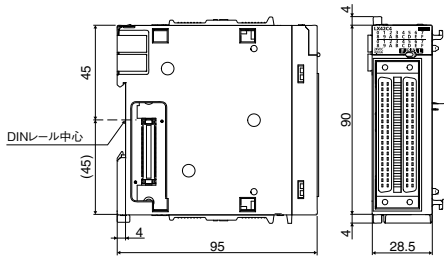

マルチ入力(電圧／電流／温度)／アナログ入力／アナログ出力／アナログ入出力ユニット


L60MD4-G、L60AD4、L60DA4、L60ADVL8、L60ADIL8、
L60AD2DA2

L60DAVL8、L60DAIL8

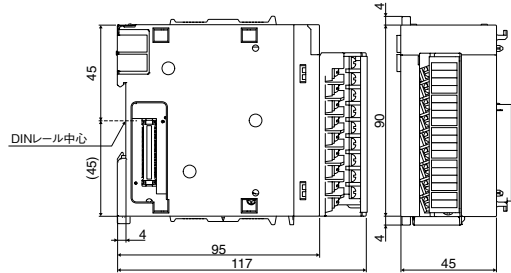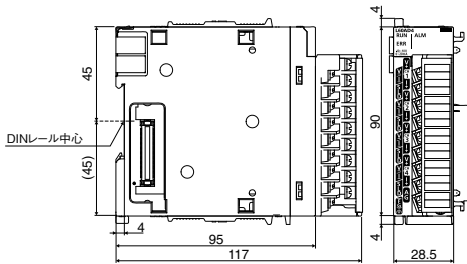

温度入力ユニット


L60RD8

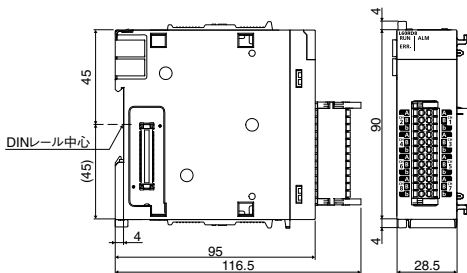


(単位:mm)

温度調節ユニット

L60TCTT4、L60TCRT4

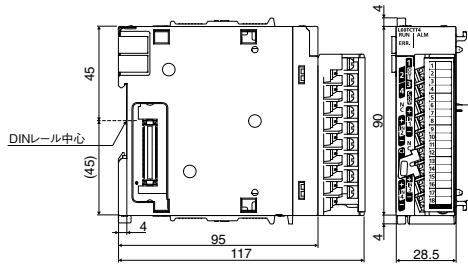


L60TCTT4BW、L60TCRT4BW

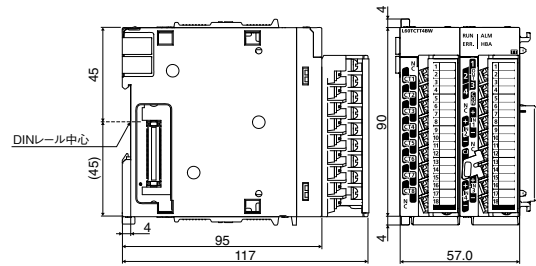


シンプルモーションユニット

LD77MS2、LD77MS4、LD77MS16

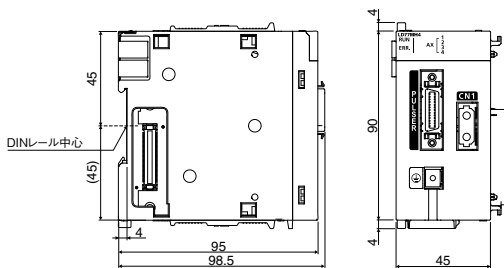


位置決めユニット


LD75P1、LD75P2

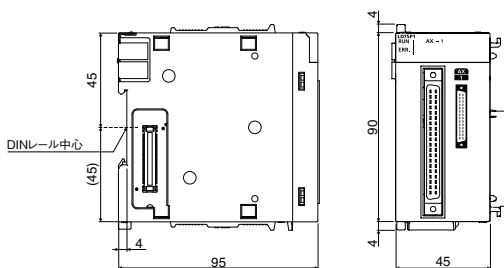


LD75D1、LD75D2

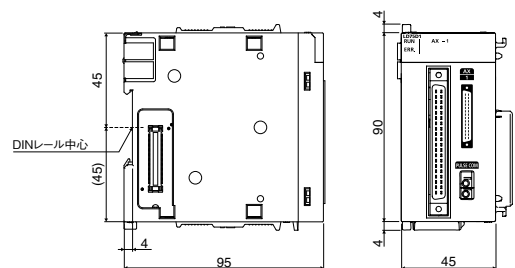

LD75P4

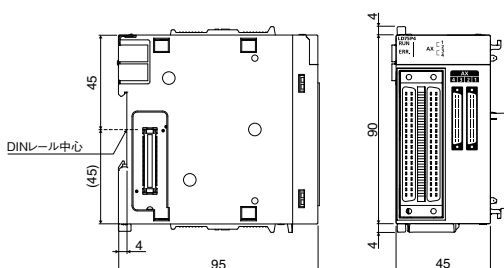


LD75D4

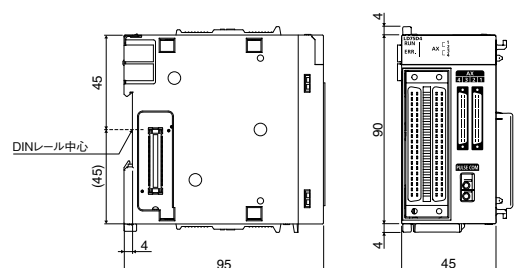

(単位:mm)


フレキシブル高速I/O制御ユニット

LD40PD01

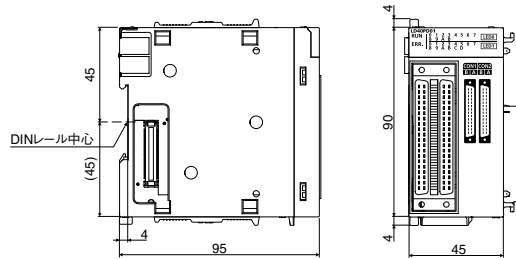


高速カウンタユニット

LD62、LD62D

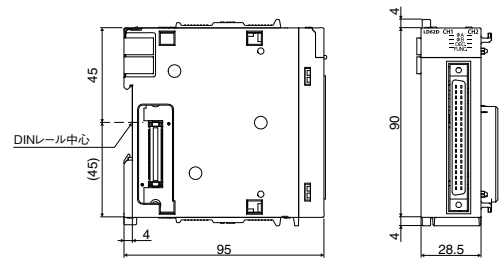


CC-Link IE フィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット

LJ71GF11-T2

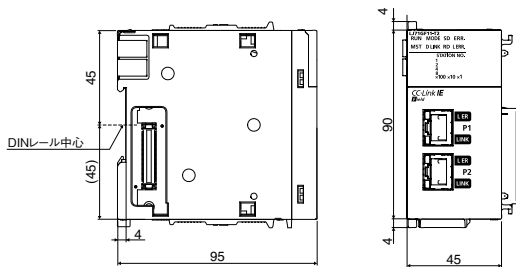


CC-Link IE フィールドネットワークヘッドユニット

LJ72GF15-T2

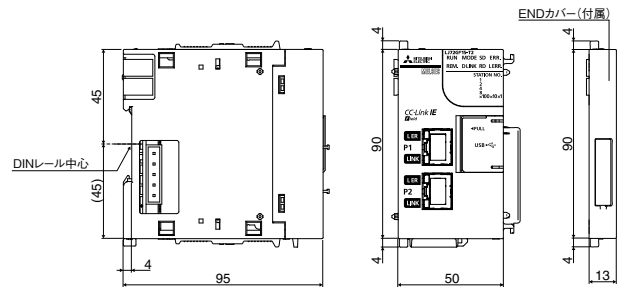


CC-Link マスタ・ローカルユニット

LJ61BT11

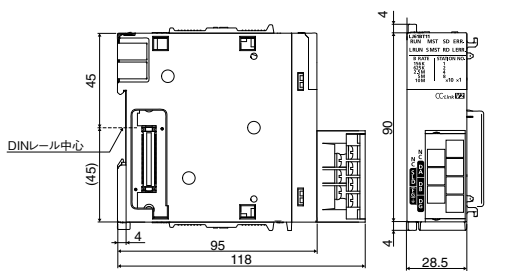


AnyWireASLINK マスタユニット

LJ51AW12AL **DB**

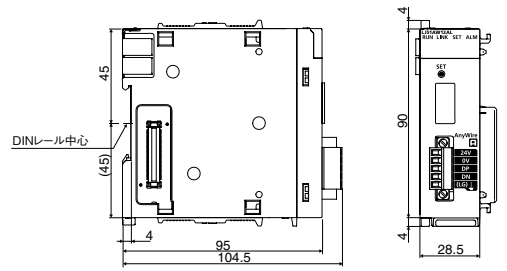

AnyWire DB A20 マスタユニット


LJ51AW12D2 **DB**

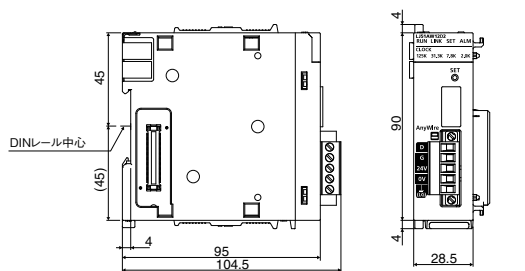

(単位:mm)


SSCNETⅢ/Hヘッドユニット

LJ72MS15

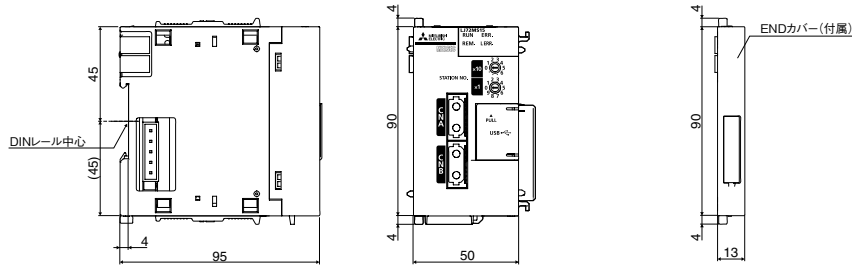

Ethernet インタフェースユニット


LJ71E71-100

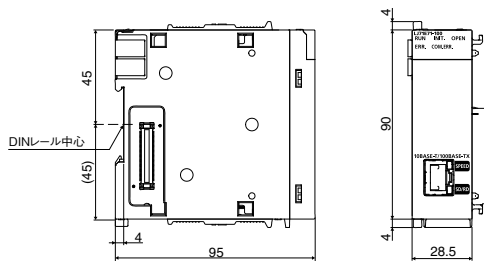

シリアルコミュニケーションユニット

LJ71C24

LJ71C24-R2

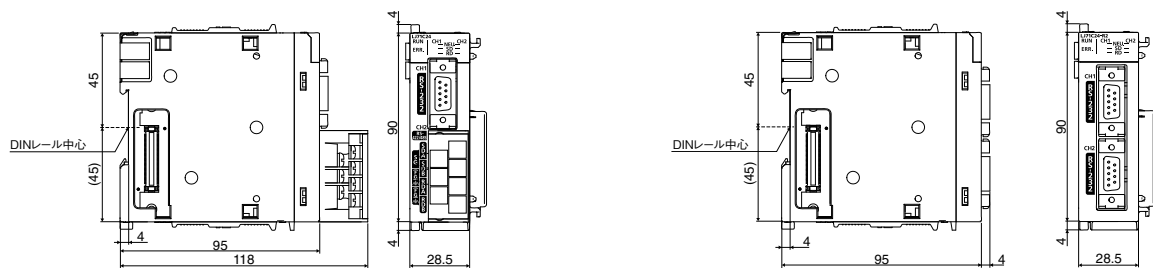

(単位:mm)

FA機器の様々な情報がここに集約します

三菱電機FAサイト

三菱電機FA機器に関する様々な情報をカバーした「三菱電機FAサイト」。1日のアクセス数が10万件を超える、お客様から圧倒的な支持を得ているwebサイトです。製品情報、FA用語集、セミナー情報など、FA機器の様々な情報を満載し、全ての三菱電機FA機器ユーザーを強力にサポートします。

■ 充実したコンテンツ

- 詳しい製品仕様など実務者向けの情報を掲載
- カタログ、マニュアル、ソフトウェア、CADデータなど各種資料をダウンロード可能
- 三菱電機FA eラーニングやFA用語辞典といったサポートツールを数多く掲載
- 三菱電機FA製品に関する最新情報を随時更新

三菱電機FAサイトホームページURL

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa



三菱電機FA eラーニング

「eラーニング」は、インターネット環境を活用したWebベースでの学習方式をいいます。「三菱電機FA eラーニング」は、勤務先・外出先・自宅のどこからでも、弊社FA製品利用のトレーニングが行える自習型のオンライン教育システムです。いつでも、どこでもリアルタイムに受講でき、カリキュラムを受講者の希望スケジュールに合わせて、学習できる環境を提供します。



■ はじめてのFA機器コース

三菱電機FA製品を初めて使うお客様向けのコースです。製品の概要を短時間で習得できます。

■ 基礎、応用コース

様々なお客様のレベルに合わせたeラーニングを提供しています。アニメーションや動画を活用した「わかりやすい」トレーニングを、いつでもどこからでも受講できます。

三菱電機FA ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)

製品や使用事例、展示会などの情報をわかりやすくご案内しています。

■ YouTube



三菱電機FA公式チャンネル
youtube.com/MitsubishiElectricFA

■ Facebook



三菱電機FA公式Facebookページ
三菱電機FA
facebook.com/MitsubishiElectricFA.JP

■ Twitter




三菱電機FA公式アカウント
@MitsubishiFA_JP
twitter.com/MitsubishiFA_JP

必要な情報を素早く、確実に閲覧できます

e-Manual Viewer

e-Manual Viewerは、三菱電機FA製品のマニュアルなど、FA関連のお客様に最適化されたドキュメントを閲覧できる電子書籍です。欲しい情報を素早く検索でき、製品導入やトラブルシュートにかかる時間を削減します。

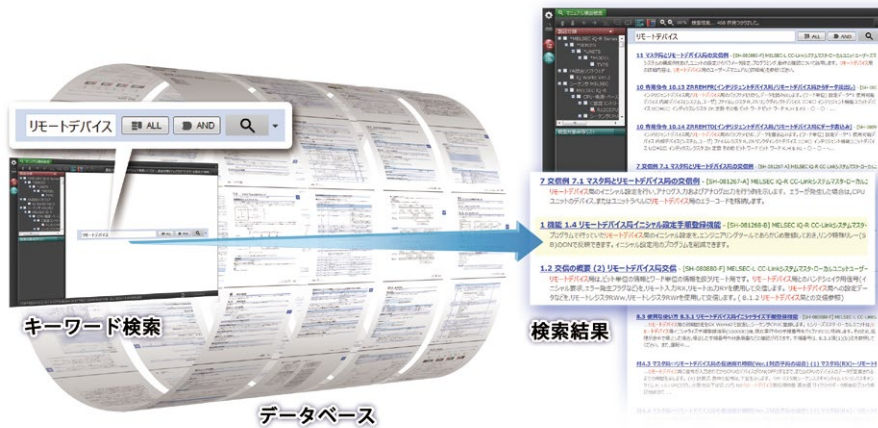

■ 特長

- 最新マニュアルをその場で簡単にダウンロード
- 探したい情報を、マニュアル横断でスピーディーに検索
- 製品のハードウェア仕様などを、イラストから直感的に検索
- 本文中にノウハウ情報などを自由にメモでき、マニュアルをカスタマイズ
- ドキュメント共有機能により、複数人で最新マニュアルやノウハウなどを共有可能
- マニュアル記載のプログラム例を直接エンジニアリングソフトウェアへコピー可能
- 一度ダウンロードしたe-Manualは、オフラインで使用可能

Windows®版
「三菱電機FAサイト」からダウンロード

三菱電機 e-Manual 検索



iOS版

 からダウンロード




Android™版

 で手に入れよう

e-Manual Create

e-Manual Createは、WordファイルやCHMファイルをe-Manualドキュメントに変換するソフトウェアです。e-Manual Createを使用すれば、お客様の装置保守マニュアルなどから三菱電機FA製品e-Manualの様々な情報をダイレクトに参照でき、装置のトラブルシュート早期解決やドキュメント作成の工数削減を支援します。

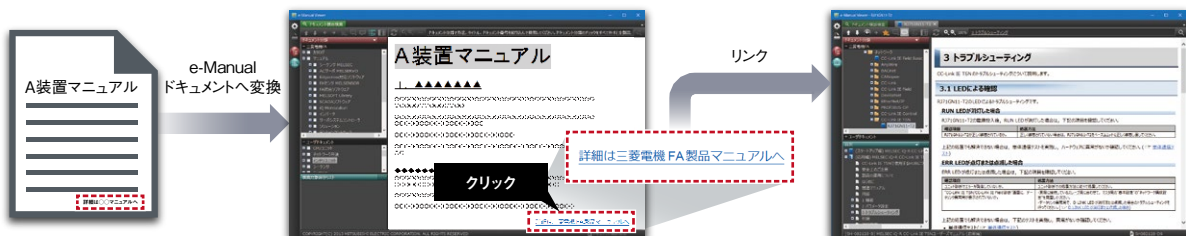

Windows®版
「三菱電機FAサイト」からダウンロード


三菱電機 e-Manual 検索

充実のサポート体制で、FAの快適稼動にお応えします

国内サポート(三菱電機サービスネットワーク)

三菱電機システムサービス株式会社が

24時間365日受付体制にてお応えします。

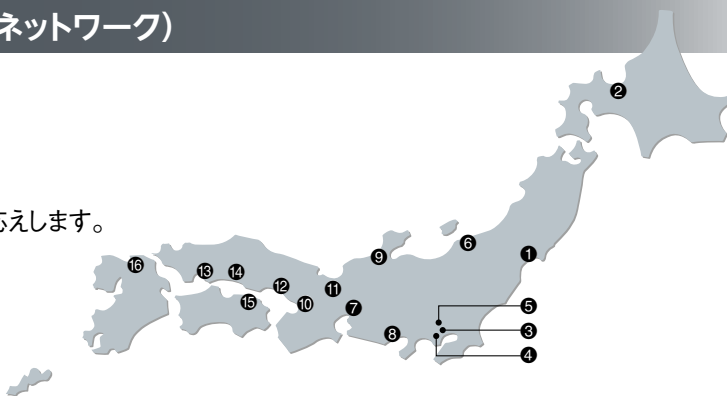

三菱電機FA機器製品サービス拠点一覧

アフターサービス拠点名	拠点番号	住所	電話番号	FAX番号
北日本支社	①	〒983-0013 仙台市宮城野区中野1-5-35	022-353-7814	022-353-7834
北日本支社 北海道支店	②	〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18	011-890-7515	011-890-7516
首都圏第2支社	③	〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15	03-3454-5521	03-5440-7783
神奈川機器サービスステーション	④	〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3963-1	045-938-5420	045-935-0066
関東機器サービスステーション	⑤	〒338-0822 さいたま市桜区中島2-21-10	048-859-7521	048-858-5601
新潟機器サービスステーション	⑥	〒950-0983 新潟市中央区神道寺1-4-4	025-241-7261	025-241-7262
中部支社	⑦	〒461-8675 名古屋市中区大幸南1-1-9	052-722-7601	052-719-1270
静岡機器サービスステーション	⑧	〒422-8058 静岡市駿河区中原877-2	054-287-8866	054-287-8484
中部支社 北陸支店	⑨	〒920-0811 金沢市小坂町北255	076-252-9519	076-252-5458
関西支社	⑩	〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13	06-6458-9728	06-6458-6911
京滋機器サービスステーション	⑪	〒612-8444 京都市伏見区竹田中宮町8	075-611-6211	075-611-6330
姫路機器サービスステーション	⑫	〒670-0996 姫路市土山2-234-1	079-269-8845	079-294-4141
中四国支社	⑬	〒732-0802 広島市南区大州4-3-26	082-285-2111	082-285-7773
岡山機器サービスステーション	⑭	〒700-0951 岡山市北区田中606-8	086-242-1900	086-242-5300
中四国支社 四国支店	⑮	〒760-0072 高松市花園町1-9-38	087-831-3186	087-833-1240
九州支社	⑯	〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16	092-483-8208	092-483-8228

修理受付

通常受付体制

平日9:00~17:30の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします。

時間外受付体制

休日・夜間は、時間外専用電話でお受けいたします。

時間外修理受付窓口

☎ 052-719-4337

受付時間帯 月~金 : 17:30~翌9:00
土日祝日 : 終日

■ トレーニングスクール

三菱電機FAテクニカルセンターでは、専門技術者によるFA機器の詳しい解説、お客様ご自身での実機操作体験などによるトレーニングスクールと、豊富なラインアップを誇る三菱電機FA関連製品の展示を開催しております。お気軽にお立ち寄りください。

	FAテクニカルセンター	◎トレーニングの詳細については、三菱電機FAサイトをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/fa FAトップ > サービス・サポート > トレーニングスクール (FA機器・配電制御機器)
---	--------------------	---

東京FATEC

東京都台東区台東1-30-7
東日本FAソリューションセンター秋葉原アイマークビル2F
TEL.(03)5812-1018

名古屋FATEC

名古屋市東区矢田南5-1-14
三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター3F
TEL.(052)721-2403

大阪FATEC

大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル4F
TEL.(06)6347-2970

札幌FATEC

札幌市中央区北二条西4-1 北海道ビル5F
TEL.(011)212-3794(北海道支社)

仙台FATEC

仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア11F
TEL.(022)216-4553(東北支社)

金沢FATEC

金沢市広岡1-2-14 コーワビル3F
TEL.(076)233-5501(北陸支社)

広島FATEC

広島市中区中町7-32 ニッセイ広島ビル8F
TEL.(082)248-5348(中国支社)

高松FATEC

高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル6F
TEL.(087)825-0055(四国支社)

福岡FATEC

福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル2F
TEL.(092)721-2224(九州支社)

福山製作所トレーニングスクール

広島県福山市緑町1-8 TEL.(084)926-8005

世界に広がるグローバルネットワークで、 お客様のモノづくりをフルサポートしています

海外サポート(グローバル海外FAセンター)

EMEA

欧州FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Polish Branch
Tel: +48-12-347-65-81

ドイツFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch
Tel: +49-2102-486-0 / Fax: +49-2102-486-1120

英国FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch
Tel: +44-1707-27-8780 / Fax: +44-1707-27-8695

チェコFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch
Tel: +420-255 719 200

イタリアFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Italian Branch
Tel: +39-039-60531 / Fax: +39-039-6053-312

ロシアFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC ST.
Petersburg Branch
Tel: +7-812-633-3497 / Fax: +7-812-633-3499

トルコFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.S. Umraniye Branch
Tel: +90-216-526-3990 / Fax: +90-216-526-3995

Asia-Pacific

China

北京FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
Beijing FA Center
Tel: +86-10-6518-8830 / Fax: +86-10-6518-2938

広州FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
Guangzhou FA Center
Tel: +86-20-8923-6730 / Fax: +86-20-8923-6715

上海FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
Shanghai FA Center
Tel: +86-21-2322-3030 / Fax: +86-21-2322-3000

天津FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
Tianjin FA Center
Tel: +86-22-2813-1015 / Fax: +86-22-2813-1017

Taiwan

台北FAセンター

SETSUYO ENTERPRISE CO., LTD.
Tel: +886-2-2299-9917 / Fax: +886-2-2299-9963

Korea

韓国FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.
Tel: +82-2-3660-9632 / Fax: +82-2-3664-0475

Thailand

タイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION
(THAILAND) CO., LTD.
Tel: +66-2682-6522-31 / Fax: +66-2682-6020

ASEAN

アセアンFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.
Tel: +65-6470-2480 / Fax: +65-6476-7439

Malaysia

マレーシアFAセンター

Malaysia FA Center
Tel: +60-3-7626-5080 / Fax: +60-3-7658-3544

Indonesia

インドネシアFAセンター

PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA
Cikarang Office
Tel: +62-21-2961-7797 / Fax: +62-21-2961-7794

Vietnam

ハノイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Hanoi Branch Office
Tel: +84-24-3937-8075 / Fax: +84-24-3937-8076

ホーチミンFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Tel: +84-28-3910-5945 / Fax: +84-28-3910-5947

Philippines

フィリピンFAセンター

MELCO Factory Automation Philippines Inc.
Tel: +63-(0)2-8256-8042

India

インド・アーメダバードFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Ahmedabad Branch
Tel: +91-7965120063

インド・バンガロールFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Bangalore Branch
Tel: +91-80-4020-1600 / Fax: +91-80-4020-1699

インド・チェンナイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Chennai Branch
Tel: +91-4445548772 / Fax: +91-4445548773

インド・コイムバートルFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Coimbatore Branch
Tel: +91-422-438-5606

インド・グルガオンFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Gurgaon Head Office
Tel: +91-124-463-0300 / Fax: +91-124-463-0399

インド・プネFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Pune Branch
Tel: +91-20-2710-2000 / Fax: +91-20-2710-2100

Americas

USA

北米FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.
Tel: +1-847-478-2469 / Fax: +1-847-478-2253

Mexico

メキシコシティFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.
Mexico Branch
Tel: +52-55-3067-7511

メキシコFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.
Queretaro Office
Tel: +52-442-153-6014

メキシコ・モンテレイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.
Monterrey Office
Tel: +52-55-3067-7521

Brazil

ブラジルFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
Tel: +55-11-4689-3000 / Fax: +55-11-4689-3016



保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いたします。なお、MELSEC-QSシリーズおよびMELSEC-WSシリーズを含むダブルブランド製品は保証内容が異なります。各支社にお問合わせいただくか、各製品のマニュアルをご参照ください。

※パートナー製品の保証内容につきましては、各社にお問合わせください。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。

ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

- 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願いいたします。ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行できます。この場合、故障原因が当社側にある場合は無償といたします。
- 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
 - お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
 - お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
 - 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
 - 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
 - 消耗部品(バッテリー、リレー、ヒューズなど)の交換。
 - 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
 - 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
 - その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

- 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。
- 生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

- 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
- 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
- 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
- お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

6. 製品の適用について

- 当社シーケンサをご使用いただくにあたりましては、万が一シーケンサに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部で系統的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- 当社シーケンサは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがって、以下のような機器・システムなどの特殊用途へのご使用については、当社シーケンサの適用を除外させていただきます。万が一使用された場合は当社として当社シーケンサの品質、性能、安全に関する一切の責任(債務不履行責任、瑕疵担保責任、品質保証責任、不法行為責任、製造物責任を含むがそれらに限定されない)を負わないものとさせていただきます。
 - 各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途
 - 鉄道各社殿および官公庁殿など、特別な品質保証体制の構築を当社にご要求になる用途
 - 航空宇宙、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、乗用移動体、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など生命、身体、財産に大きな影響が予測される用途ただし、上記の用途であっても、具体的に用途を限定すること、特別な品質(一般仕様を超えた品質など)をご要求されないことなどを条件に、当社の判断にて当社シーケンサの適用可とする場合もございますので、詳細につきましては当社窓口へご相談ください。
- DoS攻撃、不正アクセス、コンピューターウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

以上

製品一覧

ご採用にあたりましては、使用可能ユニット、制約事項などを製品のマニュアルにて必ずご確認ください。

アイコンの説明: **DB** … ダブルブランド製品*1 **NEW** … 新製品 **近日発売** … 近日発売品

MELSEC-Lシリーズ

タイプ	形名	概要	標準価格(円)
CPU	L02SCPU	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:20Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):60ns プログラムメモリ容量:80Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, RS-232(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/Fなし 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(シンクタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) ENDカバー付	90,000
	L02SCPU-P	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:20Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):60ns プログラムメモリ容量:80Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, RS-232(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/Fなし 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(ソースタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) ENDカバー付	90,000
	L02CPU	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:20Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):40ns プログラムメモリ容量:80Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/F:SDメモリカード 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(シンクタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) CC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応 ENDカバー付	118,000
	L02CPU-P	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:20Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):40ns プログラムメモリ容量:80Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/F:SDメモリカード 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(ソースタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) CC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応 ENDカバー付	118,000
	L06CPU	入出力点数:4096点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:60Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):9.5ns プログラムメモリ容量:240Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/F:SDメモリカード 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(シンクタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) CC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応 ENDカバー付	118,000
	L06CPU-P	入出力点数:4096点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:60Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):9.5ns プログラムメモリ容量:240Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/F:SDメモリカード 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(ソースタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) CC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応 ENDカバー付	118,000
	L26CPU	入出力点数:4096点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:260Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):9.5ns プログラムメモリ容量:1040Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/F:SDメモリカード 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(シンクタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) CC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応 ENDカバー付	150,000
	L26CPU-P	入出力点数:4096点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:260Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):9.5ns プログラムメモリ容量:1040Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/F:SDメモリカード 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(ソースタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) CC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応 ENDカバー付	150,000
	L26CPU-BT	入出力点数:4096点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:260Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):9.5ns プログラムメモリ容量:1040Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/F:SDメモリカード 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(シンクタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) CC-Linkマスター/ローカル局機能 CC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応 ENDカバー付	178,000
	L26CPU-PBT	入出力点数:4096点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:260Kステップ 基本演算処理速度(LD命令):9.5ns プログラムメモリ容量:1040Kバイト 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet(通信プロトコル支援機能) メモリカードI/F:SDメモリカード 内蔵I/O機能(汎用入力機能:16点、汎用出力機能(ソースタイプ):8点、割込み入力機能、パルスキャッチ機能、位置決め機能、高速カウンタ機能) CC-Linkマスター/ローカル局機能 CC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応 ENDカバー付	178,000
CPUセット品	L02CPU-SET	CPUユニット(L02CPU)、表示ユニット(L6DSPU)、電源ユニット(L61P)のセット品	144,000
	L02CPU-P-SET	CPUユニット(L02CPU-P)、表示ユニット(L6DSPU)、電源ユニット(L61P)のセット品	144,000
	L06CPU-SET	CPUユニット(L06CPU)、表示ユニット(L6DSPU)、電源ユニット(L61P)のセット品	144,000
	L06CPU-P-SET	CPUユニット(L06CPU-P)、表示ユニット(L6DSPU)、電源ユニット(L61P)のセット品	144,000
	L26CPU-SET	CPUユニット(L26CPU)、表示ユニット(L6DSPU)、電源ユニット(L61P)のセット品	172,000
	L26CPU-P-SET	CPUユニット(L26CPU-P)、表示ユニット(L6DSPU)、電源ユニット(L61P)のセット品	172,000
	L26CPU-BT-SET	CPUユニット(L26CPU-BT)、表示ユニット(L6DSPU)、電源ユニット(L61P)のセット品	200,000
	L26CPU-PBT-SET	CPUユニット(L26CPU-PBT)、表示ユニット(L6DSPU)、電源ユニット(L61P)のセット品	200,000

*1. 当社が提携したメーカーと共同で開発・製造し、両社の社名・ブランドを冠した製品です。一般仕様と保証内容が異なりますので、各支社にお問合わせいただくか、各製品のマニュアルをご参照ください。

MELSEC-Lシリーズ

タイプ		形名	概要	標準価格(円)		
CPU オプション	表示ユニット	L6DSPU	STNモノクロ液晶 半角16文字×4行(英数、カナ、かな、漢字表示)	13,000		
	バッテリー	Q6BAT	交換用バッテリー	4,000		
		Q7BATN-SET	大容量バッテリー CPU取付用バッテリーホルダ付	7,500		
		Q7BATN	交換用大容量バッテリー	7,000		
		SDメモ리카ード	NZ1MEM-2GBSD*1	SDメモ리카ード 2Gバイト	30,000	
	NZ1MEM-4GBSD*1		SDHCメモ리카ード 4Gバイト	50,000		
	NZ1MEM-8GBSD*1		SDHCメモ리카ード 8Gバイト	90,000		
	NZ1MEM-16GBSD*1		SDHCメモ리카ード 16Gバイト	150,000		
	RS-232アダプタ	L6ADP-R2	RS-232×1ch、最大伝送速度:115.2Kbps GOT接続 MELSOFT接続可 MODBUS® RTUマスタ機能(通信プロトコル支援機能による)	13,500		
	RS-422/485 アダプタ	L6ADP-R4	RS-422/485×1ch、最大伝送速度:115.2Kbps GOT接続 MODBUS® RTUマスタ機能(通信プロトコル支援機能による)	16,000		
ERR端子付ENDカバー	L6EC-ET	エラー端子付のENDカバー	10,000			
電源	L61P	入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:5A	20,000			
	L63P	入力電圧:DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:5A	20,000			
	スリムタイプ	L63SP	入力電圧:DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:5A 非絶縁	17,000		
分岐/増設ユニット	L6EXB	分岐ユニット	13,500			
	L6EXE	増設ユニット ENDカバー付	13,500			
	増設ケーブル	LC06E	0.6mケーブル 分岐/増設ユニット接続用	4,000		
		LC10E	1.0mケーブル 分岐/増設ユニット接続用	6,500		
LC30E		3.0mケーブル 分岐/増設ユニット接続用	16,000			
入出力ユニット	入力	AC入力	LX10	16点 AC100~120V 応答時間:20ms以下 16点1コモン 18点端子台	22,500	
			LX28	8点 AC100~240V 応答時間:20ms以下 8点1コモン 18点端子台	22,500	
		DC入力	LX40C6	16点 DC24V 応答時間:1/5/10/20/70ms以下 16点1コモン プラスコモン/マイナスコモン共用 18点端子台	22,500	
			LX41C4	32点 DC24V 応答時間:1/5/10/20/70ms以下 32点1コモン プラスコモン/マイナスコモン共用 40ピンコネクタ	38,000	
			LX42C4	64点 DC24V 応答時間:1/5/10/20/70ms以下 32点1コモン プラスコモン/マイナスコモン共用 40ピンコネクタ×2	56,000	
	出力	リレー	LY10R2	16点 DC24V/AC240V 2A/1点 8A/1コモン 応答時間:12ms以下 16点1コモン 18点端子台	28,500	
			LY18R2A	8点 DC24V/AC240V 2A/1点 8A/1ユニット 応答時間:12ms以下 コモンなし(全点独立接点) 18点端子台	24,000	
		トライアック	LY20S6	16点 AC100~240V 0.6A/1点 4.8A/1コモン 応答時間:1ms+0.5サイクル以下 16点1コモン 18点端子台	36,000	
			LY28S1A	8点 AC100~240V 1A/1点 8A/1ユニット 応答時間:1ms+0.5サイクル以下 コモンなし(全点独立) 18点端子台	29,000	
		トランジスタ (シンク)	LY40NT5P	16点 DC12V~24V 0.5A/1点 5A/1コモン 応答時間:1ms以下 16点1コモン 保護機能あり(過負荷保護機能、過熱保護機能) サージキラーあり 18点端子台	22,500	
			LY41NT1P	32点 DC12~24V 0.1A/1点 2A/1コモン 応答時間:1ms以下 32点1コモン 保護機能あり(過負荷保護機能、過熱保護機能) サージキラーあり 40ピンコネクタ	38,000	
			LY42NT1P	64点 DC12~24V 0.1A/1点 2A/1コモン 応答時間:1ms以下 32点1コモン 保護機能あり(過負荷保護機能、過熱保護機能) サージキラーあり 40ピンコネクタ×2	56,000	
			トランジスタ (ソース)	LY40PT5P	16点 DC12V~24V 0.5A/1点 5A/1コモン 応答時間:1ms以下 16点1コモン 保護機能あり(過負荷保護機能、過熱保護機能) サージキラーあり 18点端子台	28,000
				LY41PT1P	32点 DC12V~24V 0.1A/1点 2A/1コモン 応答時間:1ms以下 32点1コモン 保護機能あり(過負荷保護機能、過熱保護機能) サージキラーあり 40ピンコネクタ	46,000
				LY42PT1P	64点 DC12V~24V 0.1A/1点 2A/1コモン 応答時間:1ms以下 32点1コモン 保護機能あり(過負荷保護機能、過熱保護機能) サージキラーあり 40ピンコネクタ×2	63,000
	入出力混合	DC入力/ トランジスタ出力 (シンク)	LH42C4NT1P	入力仕様:32点 DC24V 応答時間:1/5/10/20/70ms以下 32点1コモン プラスコモン/マイナスコモン共用 出力仕様:32点 DC12V~24V 0.1A/1点 2A/1コモン 応答時間:1ms以下 32点1コモン 保護機能あり(過負荷保護機能、過熱保護機能) サージキラーあり 40ピンコネクタ×2	56,000	
			LH42C4PT1P	入力仕様:32点 DC24V 応答時間:1/5/10/20/70ms以下 32点1コモン プラスコモン/マイナスコモン共用 出力仕様:32点 DC12V~24V 0.1A/1点 2A/1コモン 応答時間:1ms以下 32点1コモン 保護機能あり(過負荷保護機能、過熱保護機能) サージキラーあり 40ピンコネクタ×2	59,500	
	スペースユニット	LG69	AnSユニット置換え用スペースユニット	12,000		
	スプリングクランプ端子台	L6TE-18S	18点端子台交換用 0.3~1.0mm ² (AWG22~18) プッシュインタイプ	3,500		

*1. 当社製品および当社指定の接続可能品以外の動作は保証いたしません。

MELSEC-Lシリーズ

タイプ		形名	概要	標準価格(円)
マルチ入力(電圧/電流/温度)ユニット*1		L60MD4-G	4ch 入力:DC-10~10V、DC0~20mA、 微小電圧DC-100~100mV、熱電対(K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PL II、W5Re/W26Re)、 測温抵抗体(Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50) 出力(分解能):0~20000、-20000~20000 (電圧、電流、微小電圧入力時) 変換速度:50ms/ch 18点端子台 チャンネル間絶縁	85,000
アナログユニット*1	アナログ入力	L60AD4	4ch 入力:DC-10~10V、DC0~20mA 出力(分解能):0~20000、-20000~20000 変換速度:20μs、80μs、1ms/ch 18点端子台	85,000
		L60ADVL8	8ch 入力:DC-10~10V 出力(分解能):-16000~16000 変換速度:1ms/ch 18点端子台	85,000
		L60ADIL8	8ch 入力:DC0~20mA 出力(分解能):0~8000 変換速度:1ms/ch 18点端子台	85,000
	アナログ出力	L60DA4	4ch 入力(分解能):0~20000、-20000~20000 出力:DC-10~10V、DC0~20mA 変換速度:20μs/ch 18点端子台	98,000
		L60DAVL8	8ch 入力(分解能):-16000~16000 出力:DC-10~10V、変換速度:200μs/ch 18点端子台	98,000
		L60DAIL8	8ch 入力(分解能):0~8000 出力:DC0~20mA 変換速度:200μs/ch 18点端子台	98,000
アナログ入出力	L60AD2DA2	入力仕様:2ch 入力:DC-10~10V、DC0~20mA 出力(分解能):-16000~16000、0~12000 変換速度:80μs/1ch 出力仕様:2ch 入力(分解能):-16000~16000、0~12000 出力:DC-10~10V、DC0~20mA 変換速度:80μs/1ch 18点端子台	90,000	
温度入力ユニット*1	測温抵抗体入力	L60RD8	8ch 測温抵抗体(Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50、Ni500、Ni120、Ni100、Cu100、Cu50) 分解能:0.1℃ 変換速度:40ms/ch 24点スプリングクランプ端子台	110,000
温度調節ユニット*1	熱電対入力	L60TCTT4	4ch(標準制御)/2ch(加熱冷却制御) 熱電対(K、J、T、B、S、E、R、N、U、L、PLII、W5Re/W26Re) サンプリング周期:250ms/4ch、500ms/4ch チャンネル間絶縁 18点端子台	100,000
		L60TCTT4BW	4ch(標準制御)/2ch(加熱冷却制御) 熱電対(K、J、T、B、S、E、R、N、U、L、PLII、W5Re/W26Re) サンプリング周期:250ms/4ch、500ms/4ch チャンネル間絶縁 ヒータ断線検知機能 18点端子台×2	118,000
	測温抵抗体入力	L60TCRT4	4ch(標準制御)/2ch(加熱冷却制御) 白金測温抵抗体(Pt100、JPt100) サンプリング周期:250ms/4ch、500ms/4ch チャンネル間絶縁 18点端子台	100,000
		L60TCRT4BW	4ch(標準制御)/2ch(加熱冷却制御) 白金測温抵抗体(Pt100、JPt100) サンプリング周期:250ms/4ch、500ms/4ch チャンネル間絶縁 ヒータ断線検知機能 18点端子台×2	118,000
シンプルモーションユニット	SSCNETⅢ/H	LD77MS2*2	2軸 2軸直線補間、2軸円弧補間 同期制御 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 SSCNETⅢ/H対応	110,000
		LD77MS4*2	4軸 2軸/3軸/4軸直線補間、2軸円弧補間 同期制御 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 SSCNETⅢ/H対応	170,000
		LD77MS16*2	16軸 2軸/3軸/4軸直線補間、2軸円弧補間 同期制御 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 SSCNETⅢ/H対応	220,000
位置決めユニット	オープンコレクタ	LD75P1	1軸 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 最大出力パルス:200kpulse/s 40ピンコネクタ	60,000
		LD75P2	2軸 2軸直線補間、2軸円弧補間 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 最大出力パルス:200kpulse/s 40ピンコネクタ	90,000
		LD75P4	4軸 2軸/3軸/4軸直線補間、2軸円弧補間、3軸ヘリカル補間 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 最大出力パルス:200kpulse/s 40ピンコネクタ×2	140,000
	差動ドライバ	LD75D1	1軸 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 最大出力パルス:4Mpulse/s 40ピンコネクタ	70,000
		LD75D2	2軸 2軸直線補間、2軸円弧補間 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 最大出力パルス:4Mpulse/s 40ピンコネクタ	100,000
		LD75D4	4軸 2軸/3軸/4軸直線補間、2軸円弧補間、3軸ヘリカル補間 制御単位:mm、inch、degree、pulse 位置決めデータ数:600データ/軸 最大出力パルス:4Mpulse/s 40ピンコネクタ×2	150,000
フレキシブル高速I/O制御ユニット	LD40PD01	入力点数:12点(DC5V/DC24V/差動共用) 出力点数:14点(DC:8点 DC5V~DC24V、差動:6点)	115,000	
高速カウンタユニット	LD62	2ch 200/100/10kpulse/s カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ(シンク)、DC12/24V 0.5A/1点 2A/1コモン 40ピンコネクタ	75,000	
	LD62D	2ch 500/200/100/10kpulse/s カウント入力信号:EIA規格RS-422-A 差動形ラインドライバレベル 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ(シンク)、DC12/24V 0.5A/1点 2A/1コモン 40ピンコネクタ	80,000	

*1. GMP/バリデーション対応機種種の最新情報ならびにご注文時の必要事項は、テクニカルニュースFA-D-0006をご覧ください。最寄りの支社までお問い合わせください。
*2. コネクタは付属しておりません。別途LD77MHIOCONを手配ください。

MELSEC-Lシリーズ

タイプ	形名	概要	標準価格(円)	
ネットワークユニット	CC-Link IE フィールドネットワーク	LJ71GF11-T2	マスタ局/ローカル局共用	80,000
		LJ72GF15-T2*1	リモート局(ヘッドユニット ENDカバー付)	68,000
	CC-Link	LJ61BT11	マスタ局/ローカル局共用 CC-Link Ver.2.0対応	35,000
	AnyWireASLINK	LJ51AW12AL DB	マスタ局 AnyWireASLINKシステム対応	49,000
	AnyWire DB A20	LJ51AW12D2 DB	マスタ局 AnyWire DB A20システム対応	54,000
	SSCNETⅢ/H	LJ72MS15*2	リモート局(ヘッドユニット ENDカバー付)	68,000
	Ethernetインタフェース	LJ71E71-100	10BASE-T/100BASE-TX BACnet®クライアント機能、MODBUS®/TCPマスタ機能(通信プロトコル支援機能による)	138,000
	シリアルコミュニケーション	LJ71C24	RS-232×1ch RS-422/485×1ch 伝送速度:2ch合計で230.4kbps MODBUS® RTUマスタ機能(通信プロトコル支援機能による)	65,000
		LJ71C24-R2	RS-232×2ch 伝送速度:2ch合計で230.4kbps MODBUS® RTUマスタ機能(通信プロトコル支援機能による)	65,000

*1. LJ72GF15-T2を使用したシステムに、CPUユニット、分岐/増設ユニット、表示ユニット、RS-232アダプタ、RS-422/485アダプタ、CC-Link IE フィールドネットワークマスタ・ローカルユニット、SSCNETⅢ/Hヘッドユニット、Ethernetインタフェースユニットは装着できません。

*2. LJ72MS15を使用したシステムに、CPUユニット、分岐/増設ユニット、表示ユニット、RS-232アダプタ、RS-422/485アダプタ、温度調節ユニット、シンボルモーションユニット、位置決めユニット、CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット、CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット、CC-Link マスタ・ローカルユニット、AnyWireASLINKマスタユニット、AnyWire DB A20マスタユニット、Ethernetインタフェースユニット、シリアルコミュニケーションユニットは装着できません。

■ プロトコル別対応ユニット

対応プロトコル	対応ユニット	形名	概要
CC-Link IE フィールドネットワーク Basic	CPU(内蔵Ethernet)	L02CPU(-P)	CC-Link IEフィールドネットワーク Basicマスタ局機能
		L06CPU(-P)	
L26CPU(-P)			
L26CPU(-P)BT			
SLMP (MCプロトコル)	CPU(内蔵Ethernet)	L02CPU(-P) L06CPU(-P) L26CPU(-P) L26CPU(-P)BT	SLMPサーバ機能(MCプロトコル QnA互換3Eフレームのみ) SLMPクライアント機能(SLMP フレーム送信命令、通信プロトコル支援機能による)
	Ethernetインタフェースユニット	LJ71E71-100	SLMPサーバ機能(MCプロトコル QnA互換3Eフレームおよび4Eフレーム) SLMPクライアント機能(通信プロトコル支援機能による)
BACnet®	CPU(内蔵Ethernet)	L02CPU(-P) L06CPU(-P) L26CPU(-P) L26CPU(-P)BT	対応BACnet®オブジェクト:Analog Input(AI)、Binary Input(BI)、Binary Output(BO)、Accumulator(AC) (通信プロトコル支援機能による)
	Ethernetインタフェースユニット	LJ71E71-100	
MODBUS®/TCP	CPU(内蔵Ethernet)	L02CPU(-P) L06CPU(-P) L26CPU(-P) L26CPU(-P)BT	MODBUS®/TCP通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)
	Ethernetインタフェースユニット	LJ71E71-100	
MODBUS®	CPU(内蔵RS-232)	L02SCPU(-P)	MODBUS® RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)
	RS-232アダプタ	L6ADP-R2	
	RS-422/485アダプタ	L6ADP-R4	
	シリアルコミュニケーションユニット	LJ71C24(-R2)	

オプション

タイプ	形名	概要	標準価格(円)
コネクタ	A6CON1*3*4	はんだ付け用32点コネクタ(40ピンコネクタ)	2,000
	A6CON2*3*4	圧着端子接続用32点コネクタ(40ピンコネクタ)	2,200
	A6CON3*3*5	フラットケーブル圧着用32点コネクタ(40ピンコネクタ)	1,600
	A6CON4*3*4	はんだ付け用32点コネクタ(40ピンコネクタ 2方向ケーブル取付可能)	2,000
コネクタ/端子台変換ユニット	A6TBXY36*6*7*8	プラスコモン入力ユニット、シンクタイプ出力ユニット用(標準タイプ)	6,700
	A6TBXY54*6*7*8	プラスコモン入力ユニット、シンクタイプ出力ユニット用(2線式タイプ)	8,700
	A6TBX70*6*9	プラスコモン入力ユニット用(3線式タイプ)	10,200

*3. LシリーズCPU、LX41C4、LX42C4、LY41NT1P、LY42NT1P、LY41PT1P、LY42PT1P、LH42C4NT1P、LH42C4PT1Pで使用できます。

*4. LD75P1、LD75P2、LD75P4、LD75D1、LD75D2、LD75D4、LD62、LD62Dで使用できます。

*5. LシリーズCPUは、入出力信号全点を汎用入出力機能で使用する場合があります。

*6. LX41C4、LX42C4で使用できます。(プラスコモン使用時のみ)

*7. LY41NT1P、LY42NT1P、LY41PT1P、LY42PT1Pで使用できます。

*8. LH42C4NT1P、LH42C4PT1Pで使用できます。(入力側は、プラスコモン使用時のみ)

*9. LH42C4NT1P、LH42C4PT1Pで使用できます。(入力側は、プラスコモン使用時のみ、出力側は使用不可)

Ethernet関連製品

タイプ	形名	概要	標準価格(円)
産業用スイッチングHUB	NZ2EHG-T8N DB	10Mbps/100Mbps/1Gbps Auto MDI/MDI-X DINレール対応、8ポート	オープン
インテリジェントHUB	NZ2MHG-T8F2	10Mbps/100Mbps/1Gbps、DINレール対応、8ポート(2ポートは光ファイバーポート対応) CC-Link IE・Ethernet混在機能、ERP機能、LA機能、VLAN機能、SNMP対応	220,000

*Lシリーズ各ユニットに対応するソフトウェアバージョンや、使用できる機能などに制約事項がある場合があります。詳細につきましては、各製品のマニュアルをご参照ください。
MELSOFT各ソフトウェアの最新バージョンは三菱電機FAサイトよりダウンロードできます。

ソフトウェア MELSOFT—プログラミングツール

タイプ	形名	概要	標準価格 (円)
MELSOFT iQ Works	SW2DND-IQWK-JC	FAエンジニアリングソフトウェア(日本語版)*1 ・システム管理ソフトウェア「MELSOFT Navigator」 ・シーケンサエンジニアリングソフトウェア「MELSOFT GX Works3*2(GX Works2、GX Developer、PX Developer*4)同梱」 ・モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア「MELSOFT MT Works2」 ・表示器画面作成ソフトウェア「MELSOFT GT Works3」 ・ロボットプログラミングソフトウェア「MELSOFT RT ToolBox3*3」 ・インバータセットアップソフトウェア「MELSOFT FR Configurator2」 ・サーボアンペアセットアップソフトウェア「MELSOFT MR Configurator2」 ・C言語コントローラユニット用設定・モニタツール「MELSOFT CW Configurator」 ・MITSUBISHI ELECTRIC FA Library	別表参照
	SW2DND-IQWK-E	FAエンジニアリングソフトウェア(英語版)*1 ・システム管理ソフトウェア「MELSOFT Navigator」 ・シーケンサエンジニアリングソフトウェア「MELSOFT GX Works3*2(GX Works2、GX Developer、PX Developer*4)同梱」 ・モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア「MELSOFT MT Works2」 ・表示器画面作成ソフトウェア「MELSOFT GT Works3」 ・ロボットプログラミングソフトウェア「MELSOFT RT ToolBox3*3」 ・インバータセットアップソフトウェア「MELSOFT FR Configurator2」 ・サーボアンペアセットアップソフトウェア「MELSOFT MR Configurator2」 ・C言語コントローラユニット用設定・モニタツール「MELSOFT CW Configurator」 ・MITSUBISHI ELECTRIC FA Library	別表参照
MELSOFT GX Works3	SW1DND-GXW3-JC	シーケンサエンジニアリングソフトウェア MELSOFT GX Works3(マルチ言語版*2) MITSUBISHI ELECTRIC FA Library バンドル製品:GX Works2(日本語版)、GX Developer(日本語版)、PX Developer(日本語版*4)	別表参照
	SW1DND-GXW3-E	シーケンサエンジニアリングソフトウェア MELSOFT GX Works3(マルチ言語版*2) MITSUBISHI ELECTRIC FA Library バンドル製品:GX Works2(英語版)、GX Developer(英語版)、PX Developer(英語版*4)	別表参照
MELSOFT GX Works2	SW1DND-GXW2-JC	シーケンサエンジニアリングソフトウェア(日本語版) バンドル製品:GX Developer(日本語版)	別表参照
	SW1DND-GXW2-E	シーケンサエンジニアリングソフトウェア(英語版) バンドル製品:GX Developer(英語版)	別表参照
MELSOFT MX Component	SW5DND-ACT-J	通信用ActiveX® ライブラリ(日本語版)	別表参照
	SW5DND-ACT-E	通信用ActiveX® ライブラリ(英語版)	別表参照
MELSOFT MX Sheet	SW3DND-SHEET-J*5	Excel® 通信支援ツール(日本語版)	別表参照
	SW3DND-SHEET-E*5	Excel® 通信支援ツール(英語版)	別表参照
MELSOFT MX Works	SW3DND-SHEETSET-J	MELSOFT MX Component、MELSOFT MX Sheet 2製品のセット品(日本語版)	100,000
	SW3DND-SHEETSET-E	MELSOFT MX Component、MELSOFT MX Sheet 2製品のセット品(英語版)	100,000
MELSOFT MX Component for iOS/Android™	SW1DNC-ACTAND-B	通信用ライブラリ(Androidアプリ開発用)(日英版)	600,000
	SW1MIC-ACTIOS-B	通信用ライブラリ(iOSアプリ開発用)(日英版)	600,000

*1. 各ソフトウェアの対応機種については、各製品のマニュアルをご参照ください。

*2. MELSOFT GX Works3は、日本語、英語、中国語(簡体字)を切り替えることができます。

*3. iQ WorksのプロダクトIDを使用した場合、RT ToolBox3 mini(簡易版)がインストールされます。RT ToolBox3(シミュレーション機能付)が必要な場合、RT ToolBox3のプロダクトIDを購入してください。

*4. プロセス制御用プログラミングツール、モニタツールが同梱されています。

*5. MX Sheetを使用するには、MX Componentが必要です。

ライセンス種別・形名と標準価格一覧

タイプ		ライセンス種別			
		通常ライセンス	複数ライセンス	追加ライセンス	サイトライセンス
MELSOFT iQ Works (日本語版)	形名	—	—	—	SW2DND-IQWK-JC
	標準価格 (円)	—	—	—	220,000
MELSOFT iQ Works (英語版)	形名	SW2DND-IQWK-E*1	SW2DND-IQWK-EA	SW2DND-IQWK-EAZ	—
	標準価格 (円)	220,000	以下参照	40,000	—
MELSOFT GX Works3 (日本語版)	形名	—	—	—	SW1DND-GXW3-JC
	標準価格 (円)	—	—	—	150,000
MELSOFT GX Works3 (英語版)	形名	SW1DND-GXW3-E	SW1DND-GXW3-EA	SW1DND-GXW3-EAZ	—
	標準価格 (円)	150,000	以下参照	30,000	—
MELSOFT GX Works2 (日本語版)	形名	—	—	—	SW1DND-GXW2-JC
	標準価格 (円)	—	—	—	180,000
MELSOFT GX Works2 (英語版)	形名	SW1DND-GXW2-E	SW1DND-GXW2-EA	SW1DND-GXW2-EAZ	—
	標準価格 (円)	150,000	以下参照	30,000	—
MELSOFT MX Component (日本語版)	形名	SW5DND-ACT-J	SW5DND-ACT-JA	SW5DND-ACT-JAZ	—
	標準価格 (円)	60,000	以下参照	12,000	—
MELSOFT MX Component (英語版)	形名	SW5DND-ACT-E	SW5DND-ACT-EA	SW5DND-ACT-EAZ	—
	標準価格 (円)	60,000	以下参照	12,000	—
MELSOFT MX Sheet (日本語版)	形名	SW3DND-SHEET-J	SW3DND-SHEET-JA	SW3DND-SHEET-JAZ	—
	標準価格 (円)	60,000	以下参照	12,000	—
MELSOFT MX Sheet (英語版)	形名	SW3DND-SHEET-E	SW3DND-SHEET-EA	SW3DND-SHEET-EAZ	—
	標準価格 (円)	60,000	以下参照	12,000	—

*1. 従来機種(SW1DND-IQWK-J/E)をお持ちの方は、MELSOFT NavigatorおよびGX Works3のFAサイトからのアップデートはできませんので、次ページにて紹介しているグレードアップ版をお求めください。

[複数ライセンスの計算方法]

複数ライセンスの価格は、以下のとおり計算します。


$$\text{通常ライセンス標準価格} + \text{追加ライセンス価格} \times (\text{購入ライセンス数} - 1)$$

	MELSOFT iQ Works SW2DND-IQWK-EA	MELSOFT GX Works3 SW1DND-GXW3-EA	MELSOFT GX Works2 SW1DND-GXW2-EA
例1 5ライセンス 購入する場合	$220,000 + 40,000 \times (5 - 1)$ = 380,000	$150,000 + 30,000 \times (5 - 1)$ = 270,000	$150,000 + 30,000 \times (5 - 1)$ = 270,000
例2 45ライセンス 購入する場合	$220,000 + 40,000 \times (45 - 1)$ = 1,980,000	$150,000 + 30,000 \times (45 - 1)$ = 1,470,000	$150,000 + 30,000 \times (45 - 1)$ = 1,470,000

ライセンス種別の相違点

ライセンス種別	使用者数の制限	インストールできるコンピューター数の制限
通常ライセンス (複数/追加ライセンス含む)	無制限	1ライセンスあたり1台のコンピューター
サイトライセンス	無制限(同一法人、同一事業所内に限る)	

ライセンスの考え方

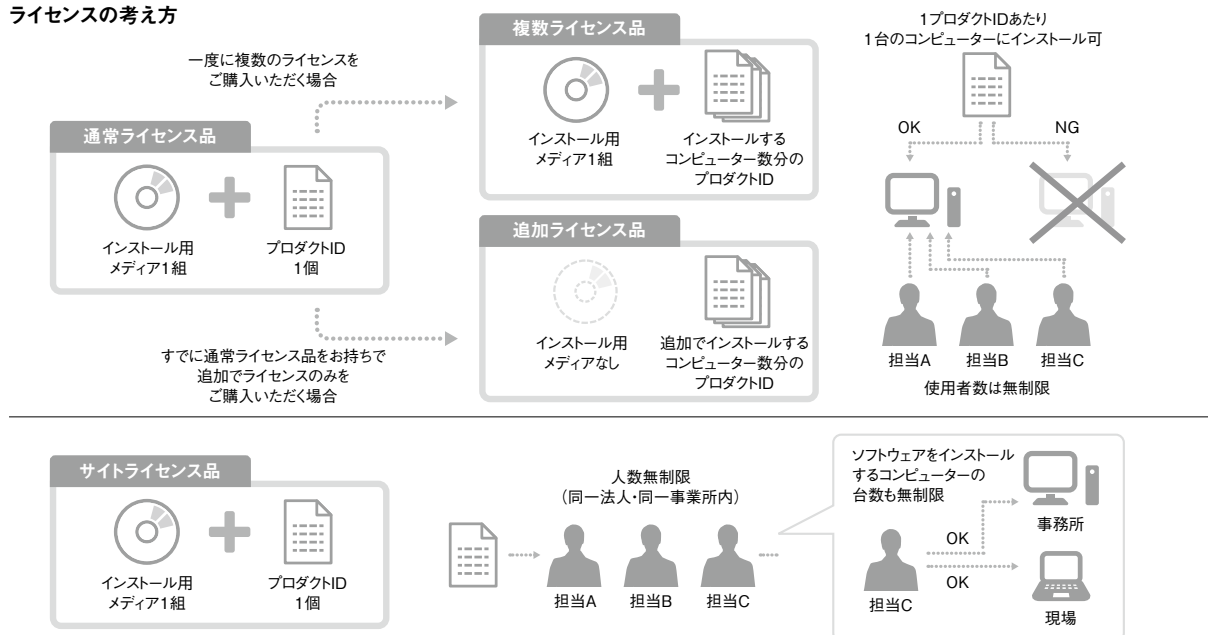

グレードアップ版について

MELSOFT iQ Works、MELSOFT GX Works2、GX Developerユーザーの方は、「三菱電機FAサイト」でお持ちのソフトウェア*1をユーザー登録することで、グレードアップ特別価格で最新のソフトウェアをお求めいただけます。またグレードアップ対象ソフトウェアの通常ライセンス品をお持ちの方も、特別価格にてサイトライセンスへグレードアップいただけます。詳しくは当社の営業担当窓口までお問い合わせください。

*1. 各ソフトウェアの対応機種については、各製品のマニュアルをご参照ください。

対象ソフトウェア

お持ちのソフトウェア	グレードアップ対象ソフトウェア	グレードアップ価格
MELSOFT iQ Works (Ver.1) SW1DN□-IQWK-J/E	MELSOFT iQ Works (Ver.2) SW2DND-IQWK-JC (サイトライセンス品) SW2DND-IQWK-E	44,000
MELSOFT GX Works2 SW1DN□-GXW2-J/E	MELSOFT GX Works3 SW1DND-GXW3-JC (サイトライセンス品) SW1DND-GXW3-E	30,000
MELSOFT GX Developer SW□D5□-GPPW-J/E	MELSOFT GX Developer SW□D5□-GPPW-J/E	
MELSOFT iQ Works (Ver.2) SW2DND-IQWK-J	MELSOFT iQ Works (Ver.2) SW2DND-IQWK-JC (サイトライセンス品)	12,000
MELSOFT GX Works3 SW1DND-GXW3-J	MELSOFT GX Works3 SW1DND-GXW3-JC (サイトライセンス品)	10,000

本カタログに記載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際には消費税が付加されますのでご承知おき願います。

Android, Google Play, Google Playロゴは、Google LLCの商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
BACnetはASHRAEの登録商標です。
FAgoodsは三菱電機エンジニアリング株式会社の日本における登録商標です。
Windows, Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
MODBUSは、シュナイダー オートメーション インコーポレイテッドの登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C, LLCの登録商標または商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。


ご採用に際してのご注意

この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの組合せによる制約事項などが全て記載されているわけではありません。
ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

⚠️ 安全にお使いいただくために

- このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。
- この製品は一般工業などを対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。

YOUR SOLUTION PARTNER

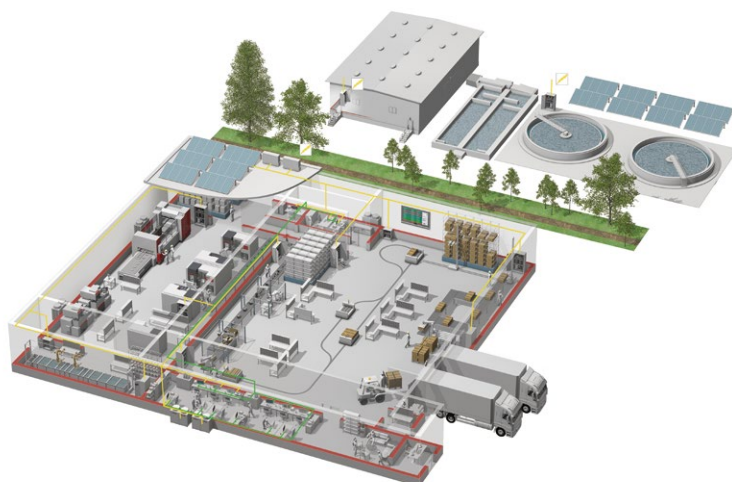

三菱電機は、シーケンサやACサーボを始めとするFA機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニクス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。

生産現場で、最も信頼される ブランドを目指して

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、幅広いFA (Factory Automation) 事業を展開しています。さまざまな分野の生産システムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を目指しています。そして開発から製造、品質管理まで一貫した体制で、お客様のニーズをいち早く取り込み、ご満足いただける製品づくりに取り組んでいます。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバルネットワークを駆使し、確かな技術と安心のサポートをご提供しています。三菱電機のFA事業は、常にお客様との密接なコミュニケーションに基づき、最先端のFAソリューションをご提案し、世界のものづくりに貢献していきます。



低圧配電制御機器



変圧器・高圧配電制御機器



電力管理用計器・省エネ支援機器



電源・環境周辺機器(産業用送風機、UPS)



シーケンサ



駆動機器



表示器(HMI)




エッジコンピューティング製品



数値制御装置 (CNC)



産業用・協働ロボット

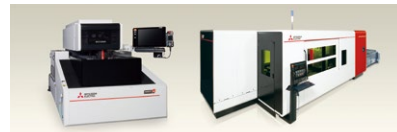

加工機

三菱 汎用 シーケンサ MELSEC-Lシリーズ

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016 東京都台東区台東1-30-7(秋葉原アイマークビル)	(03)5812-1450
関東機器営業部	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通1-4-1(マルタケビル4F)	(025)241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北海道支社	〒060-0042 札幌市中央区大通西3-11(北洋ビル)	(011)212-3793
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア)	(022)216-4546
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪 タワーA)	(06)6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

三菱電機 FA

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号*7	対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号*7
自動窓口案内	052-712-2444	—	SCADA GENESIS64™/MC Works64	052-712-2962*2,5,6	—
産業用PC MELIPC	052-712-2370*2	8	MELSERVOシリーズ	052-712-6607	1⇒2
Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool Optimizer などのNC関連製品を除く)			位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ)		1⇒2
MELSOFT MailLab	モーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ)	1⇒1			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)	モーションソフトウェア	1⇒1			
MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS)	モーションソフトウェア	1⇒2			
MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般	モーションコントローラ	1⇒1			
MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-F/FX)	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Qシリーズ)	1⇒1			
ネットワークユニット (CC-Linkファミリ/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)	センシングユニット (MR-MTシリーズ)	1⇒2			
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	モーションソフトウェア	1⇒2			
MELSOFT Navigator/ MELSOFT Update Manager	モーションソフトウェア	1⇒2			
IQ Sensor Solution	MELSOFT MTシリーズ/ MRシリーズ/EMシリーズ	1⇒2			
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	センサレスサーボ	052-722-2182			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	インバータ	052-722-2182			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	三相モータ	0536-25-0900*2,5,6			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	産業用ロボット	052-721-0100			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*5			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	データ収集アナライザ	052-712-5440*5			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	低圧開閉器	052-719-4170			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	低圧遮断器	052-719-4559			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	電力管理用計器	052-719-4556			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	省エネ支援機器	052-719-4557*2,5,6			
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ	小容量UPS(5kVA以下)	052-799-9489*2,5,6			

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
 ※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2:土曜・日曜・祝日を除く ※3:金曜は17:00まで ※4:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
 ※5:受付時間9:00～17:00(土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※6:月曜～金曜の9:00～17:00
 ※7:選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、弊社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。