

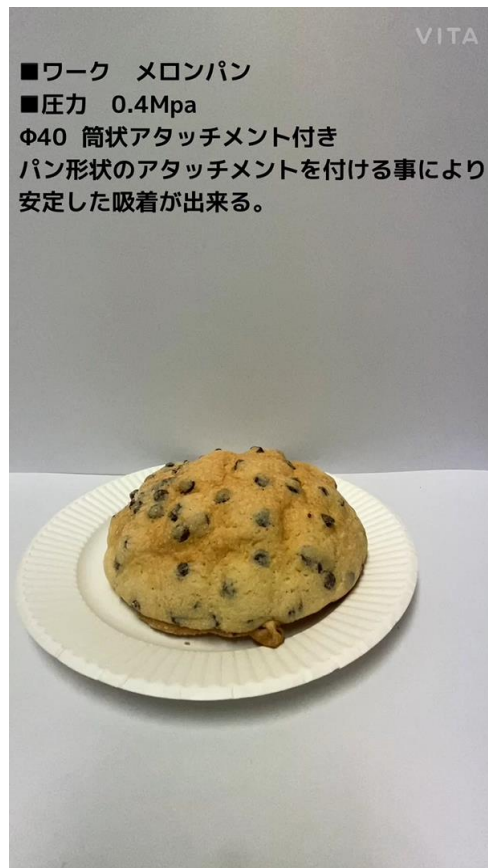
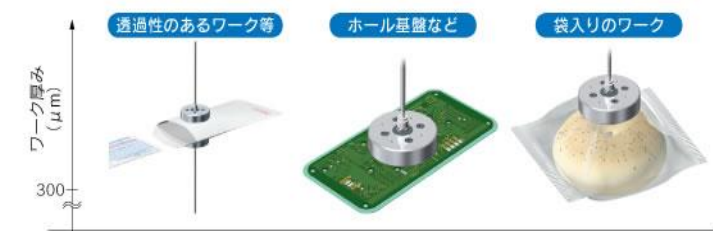
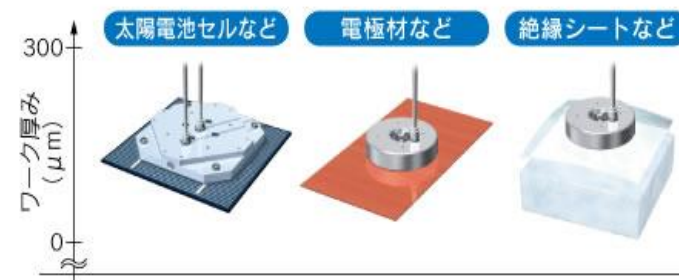


ベルヌーイパット 圧縮エアでの吸着事例



■ワーク メロンパン
■圧力 0.4Mpa
Φ40 筒状アタッチメント付き
パン形状のアタッチメントを付ける事により
安定した吸着が出来る。



サイクロンタイプ

供給ポートから導入されたエアは、吸着面側凹部側面にあるノズルから噴き出され、旋回流となります。
旋回流は、非接触チャックとワークのすき間から大気に放出されます。
その結果、サイクロン効果により旋回流内部に真空域が発生し、非接触でのワークリフトが可能になります。
旋回流の遠心力の作用により、より強いリフト力を発生させる事ができます。

ベルヌーイパット
参考価格 **¥7,750~46,150**